



ANTORCHAS DE SOLDADURA Y CONSUMIBLES



(+90) 444 9353
magmaweld.com
info@magmaweld.com

 (+90) 538 927 12 62



Magmaweld es un fabricante de electrodos de varilla, hilos de MIG/MAG y TIG, hilos con núcleo de fundente, hilos y fundentes de arco sumergido, accesorios de soldadura y sistemas automatizados en Turquía. Oerlikon Kaynak Elektrolari ve Sanayi A.S. se fundó en 1957 para la fabricación de electrodos de varilla, como licenciataria de Oerlikon-Buehrle AG.

En 1996, con miras a reducir costes, reforzar su posición de liderazgo en Turquía y hacer de Magmaweld una marca global, dos antiguas empresas de Estambul se trasladaron a una nueva y vanguardista fábrica en Manisa, ubicada en el oeste de Turquía. En 2010, a fin de producir equipos de soldadura de alta tecnología e integrar sistemas de automatización robótica, se abrió también una segunda fábrica en Manisa.

La marca MAGMAWELD surgió como una analogía entre el núcleo fundido de la tierra, el MAGMA y WELDPPOOL (charco de soldadura). Desde Magmaweld valoramos sobremanera la formación técnica y hemos contribuido a la formación e instrucción de los soldadores mediante cursos regulares y gratuitos desde 1961. Este servicio ayuda a aumentar la concienciación del consumidor y la competencia técnica en el sector.

Magmaweld se empeña en lograr la satisfacción del cliente y la excelencia en sus procesos. Con el fin de satisfacer las necesidades de nuestros clientes, todas las preguntas y comentarios acerca de los productos, la formación, las tecnologías de soldadura, sus procesos, normas, seguridad en el trabajo y automatización se procesan en nuestro centro de llamadas en el +90 444WELD (4449353) o en el servicio asistencia en directo en el sitio web www.magmaweld.com, donde los especialistas de Magmaweld brindan la información necesaria.



Fábrica de consumibles de soldadura
Organize Sanayi Bölgesi 2. Kisim, Manisa (Turquía)



Fábrica de maquinaria de soldadura y automatización
Organize Sanayi Bölgesi 5. Kisim, Manisa (Turquía)

ANTORCHAS MIG

Serie Lava MIG	1
Lava MIG 15	3
Lava MIG 25	4
Lava MIG 35	5
Lava MIG 40	6
Lava MIG 50W	7
Lava MIG 65W	8

ANTORCHAS TIG

Serie Lava TIG	9
Lava TIG 9	11
Lava TIG 17	12
Lava TIG 26	13
Lava TIG 24W	14
Lava TIG 20W	15
Lava TIG 18W	16

ANTORCHAS DE PLASMA

Serie PCH-PCM	17
---------------	----



CONSUMIBLES Y ACCESORIOS

Consumibles MIG	20
Consumibles TIG	22
Electrodos de Tungsteno	27
Reguladores y Calentadores	27
Consumibles para Plasma	28



Serie Lava MIG

Las antorchas MIG de Magmaweld cumplirán con sus requisitos de precio y coeficientes de rendimiento.

Consumibles

Consumibles económicos y de alta calidad, fáciles de encontrar.

Enganche para colgar

Su enganche estándar facilita el uso al poder colgar la antorcha cómodamente.

Gatillo ergonómico*

El mecanismo de gatillo robusto y preciso está diseñado para poder desmontarlo y repararlo en cuestión de segundos.

Junta articulada

Con su diseño especial articulado, flexibilidad y ergonomía van de la mano. El movimiento de articulación actúa independientemente de la conexión del cable y ofrece flexibilidad en las aplicaciones de mayor sensibilidad.



Clavijas de conexión

Clavijas de latón reforzadas por un resorte irrompible. Proporciona la mayor conductividad y durabilidad.

Terminal de conexión trasero y puertos

Unidad hecha de un material de polímero reforzado de vidrio y fabricada conforme a la norma EN 60974-1. Los puntos de conexión proporcionan alta resistencia e impermeabilidad, y cuentan con tecnología de producción de precisión.

Cuello de cisne

Cuello de cisne especialmente diseñado con alto poder de conductividad térmica.

Botón de control*

Con 3/4 botones de control intercambiables, pueden activarse las funciones de control remoto.

Empuñadura

El diseño patentado y sin tornillos que combina equilibrio, ligereza y ergonomía. Proporciona al soldador un uso cómodo con sus superficies antideslizamientos superior e inferior. Puede desmontarse y repararse en cuestión de segundos.



Cable de refuerzo

Con material de polímero prensado lleva la resistencia al siguiente nivel.

Funda del cableado

La funda del cable, hecha con material **Duraflex**, en modelos de refrigeración con aire dispone de alta resistencia al calor y a la abrasión. El refuerzo del polímero está hecho de una estructura reticulada que proporciona una resistencia hasta los 375°C.

En los modelos refrigerados con agua, se emplea material **Hydroflex** en el recubrimiento exterior. Proporciona alta resistencia y aislamiento térmico en una estructura flexible.

Cable/Manguera de protección

En los modelos de refrigeración con agua, las mangueras de entrada y salida de agua están reforzadas con un polímero del conector de salida, por lo que aumenta la resistencia.

El arnés del cableado se ajusta a condiciones de uso intensivo y dispone de un resorte de refuerzo de acero.

*Varía en función del modelo.

Serie Lava MIG

Las antorchas MIG de Magmaweld cumplirán con sus requisitos de precio y coeficientes de rendimiento.

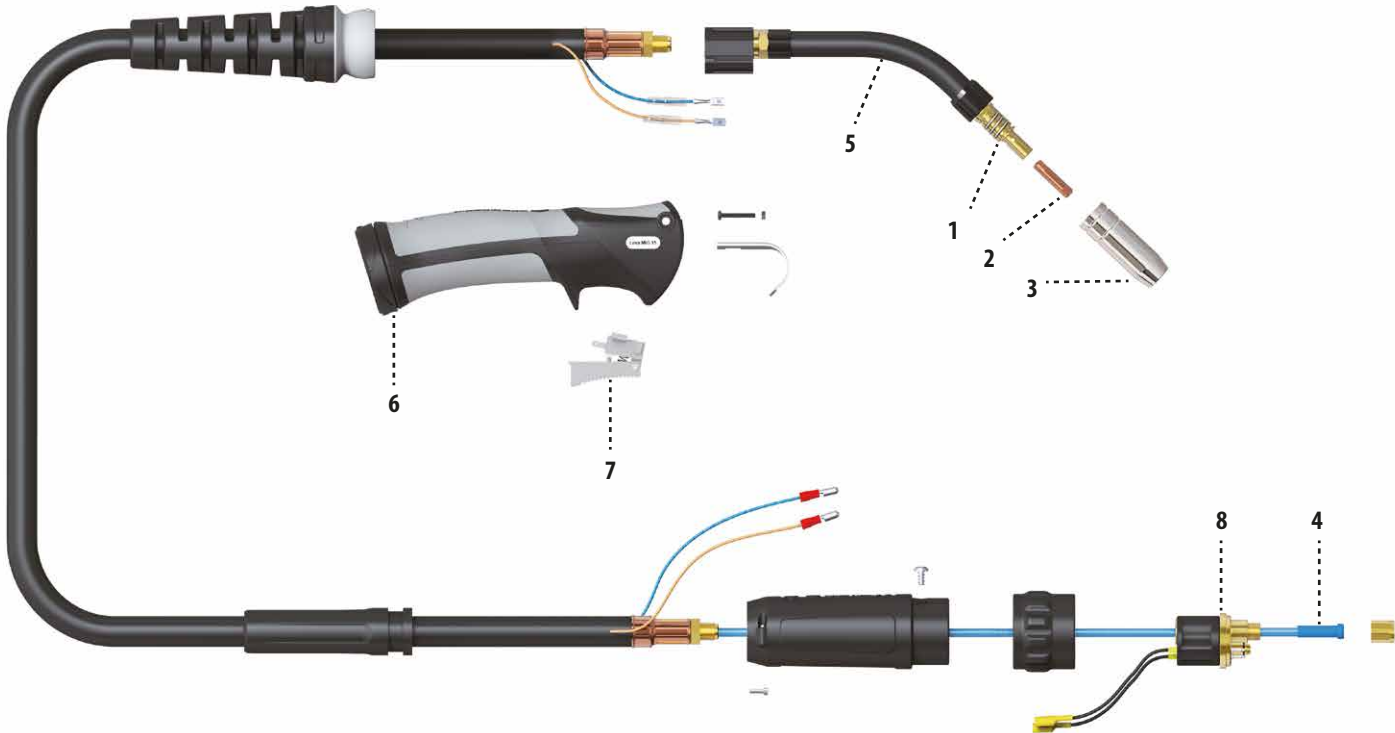


Especificaciones Técnicas		Lava MIG 15	Lava MIG 25	Lava MIG 35	Lava MIG 40	Lava MIG 50W/WR	Lava MIG 65W
Corriente	CO ₂	150 A	200 A	300 A	340 A	450 A / (WR) 450 A	550 A
Ciclo de Funcionamiento		%60	%60	%60	%60	%100	%100
Tipo de Refrigeración		Aire	Aire	Aire	Aire	Agua	Doble circulación de Agua
Producto Códigos	Antorcha 3 m	7120015003	7120020003	7120035003	7120040003	7120050003 / (WR)7120150003	7120160003
	4 m	7120015004	7120020004	7120035004	7120040004	7120050004 / (WR)7120150004	7120160004
	5 m	7120015005	7120020005	7120035005	7120040005	7120050005 / (WR)7120150005	7120160005
	Regulador de CO ₂	7020001005					
	Regulador de Argón/Mixto	7020001004					
	Calentador de CO ₂ 220 V	7020009002					
	Calentador de CO ₂ 24 V	7020009003					

Antorcha MIG de Refrigeración con Aire

Lava MIG 15

150A CO₂ 130A gas mixto, EN60974-7 @ ciclo de funcionamiento 60 %, 0,6 - 1,00 mm de diámetro del hilo



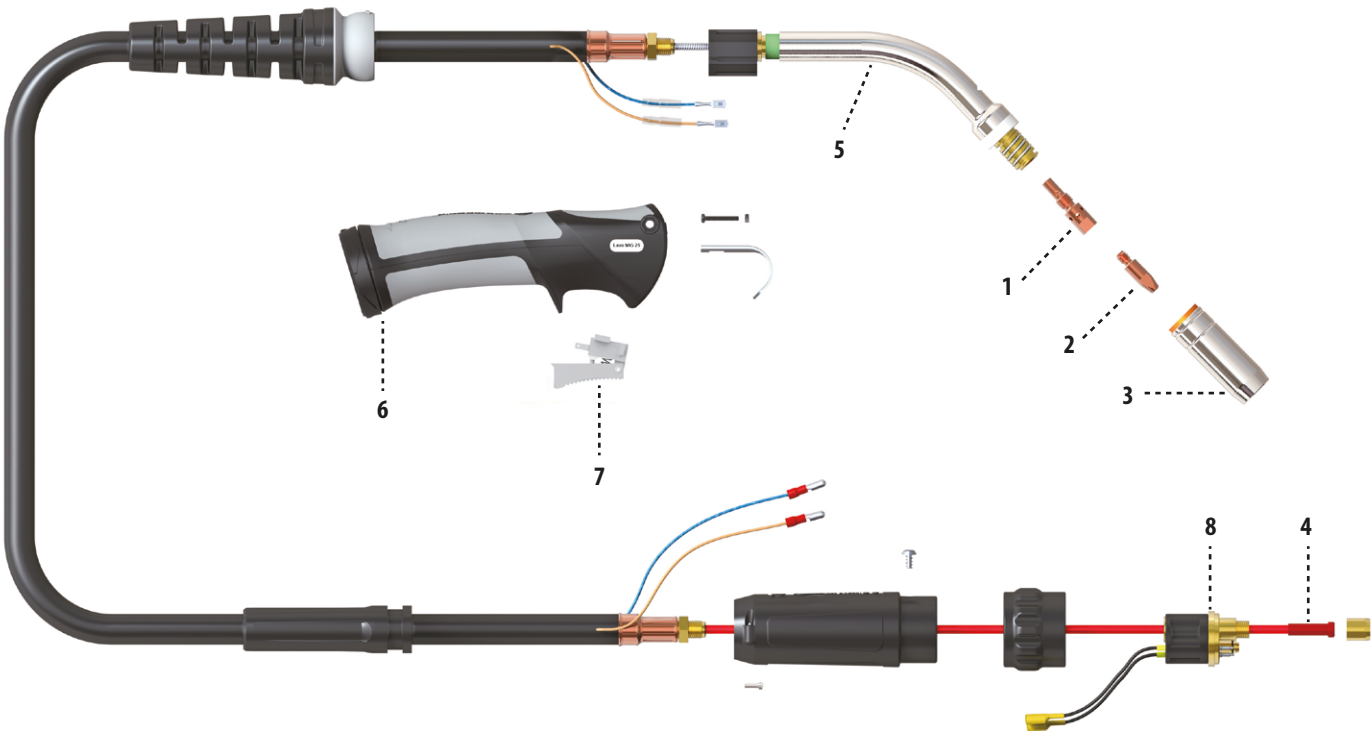
Modelo	Código del Producto		
	3 m	4 m	5 m
Lava MIG 15	7120015003	7120015004	7120015005

Consumibles					
Pieza No.	Nombre del Producto	Código del Producto	Pieza No.	Nombre del Producto	Código del Producto
1	Portapuntas	7026000156	4	Sirga-guía de Teflón	
2	Puntas de Contacto			0.6 - 0.9 mm / 3 m	7025530610
	M6 x 0.6 x L25 mm	7023062506		0.6 - 0.9 mm / 4 m	7025540610
	M6 x 0.8 x L25 mm	7023062508		1.0 - 1.2 mm / 3 m	7025531012
	M6 x 1.0 x L25 mm	7023062510		1.0 - 1.2 mm / 4 m	7025541012
	M6 x 1.2 x L25 mm	7023062512		1.0 - 1.2 mm / 5 m	7025551012
3	Tobera (Ø12 x 53 mm)	7022001253	5	Cuello de Cisne	Y522000562
4	Sirga-guía de Acero		6	Empuñadura	Y522000559
	0.6 - 0.9 mm / 3 m	7025030609	7	Interruptor del Gatillo	Y522000560
	0.6 - 0.9 mm / 4 m	7025040609	8	Euro Connector	Y522000561
	0.6 - 0.9 mm / 5 m	7025050609			
	1.0 - 1.2 mm / 3 m	7025031012			
	1.0 - 1.2 mm / 4 m	7025041012			
	1.0 - 1.2 mm / 5 m	7025051012			

Antorcha MIG de Refrigeración con Aire

Lava MIG 25

200A CO₂ 180A gas mixto, EN60974-7 @ ciclo de funcionamiento 60 %, 0,8 - 1,20 mm de diámetro del hilo



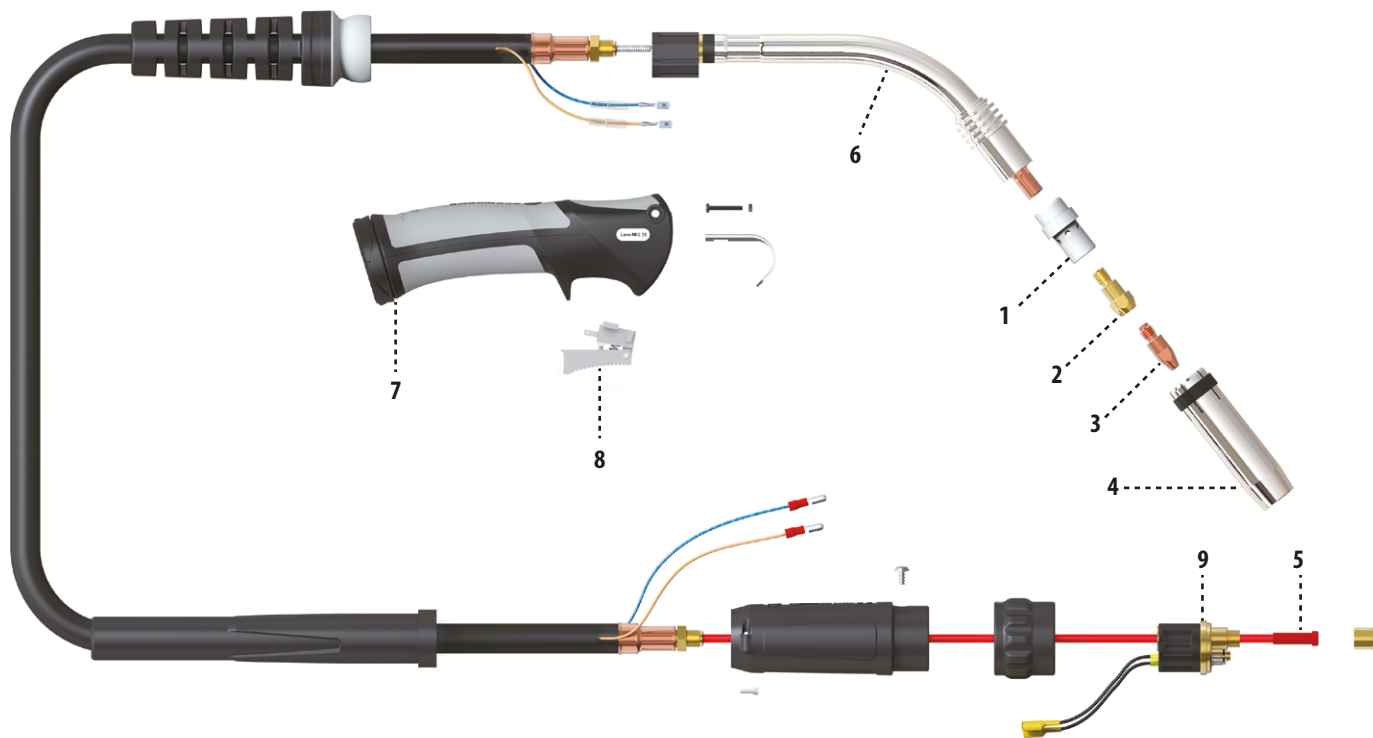
Modelo	Código del Producto		
	3 m	4 m	5 m
Lava MIG 25	7120020003	7120020004	7120020005

Consumibles					
Pieza No.	Nombre del Producto	Código del Producto	Pieza No.	Nombre del Producto	Código del Producto
1	Portapuntas (M6)	7026000256	4	Sirga-guía de Teflón	
2	Puntas de Contacto			0.6 - 0.9 mm / 3 m	7025530610
	M6 x 0.6 x L28 mm	7023062806		0.6 - 0.9 mm / 4 m	7025540610
	M6 x 0.8 x L28 mm	7023062808		1.0 - 1.2 mm / 3 m	7025531012
	M6 x 1.0 x L28 mm	7023062810		1.0 - 1.2 mm / 4 m	7025541012
	M6 x 1.2 x L28 mm	7023062812		1.0 - 1.2 mm / 5 m	7025551012
3	Tobera Cilíndrica (Ø12 x 57.5 mm)	7022011253	5	Cuello de Cisne	Y522000563
	Tobera Cilíndrica (Ø15 x 57.5 mm)	7022001554	6	Empuñadura	Y522000559
4	Sirga-guía de Acero		7	Interruptor del Gatillo	Y522000560
	0.6 - 0.9 mm / 3 m	7025030609	8	Euro Connector	Y522000561
	0.6 - 0.9 mm / 4 m	7025040609			
	0.6 - 0.9 mm / 5 m	7025050609			
	1.0 - 1.2 mm / 3 m	7025031012			
	1.0 - 1.2 mm / 4 m	7025041012			
	1.0 - 1.2 mm / 5 m	7025051012			

Antorcha MIG de Refrigeración con Aire

Lava MIG 35

300A CO₂ 280A gas mixto, EN60974-7 @ ciclo de funcionamiento 60 %, 0,8 - 1,20 mm de diámetro del hilo



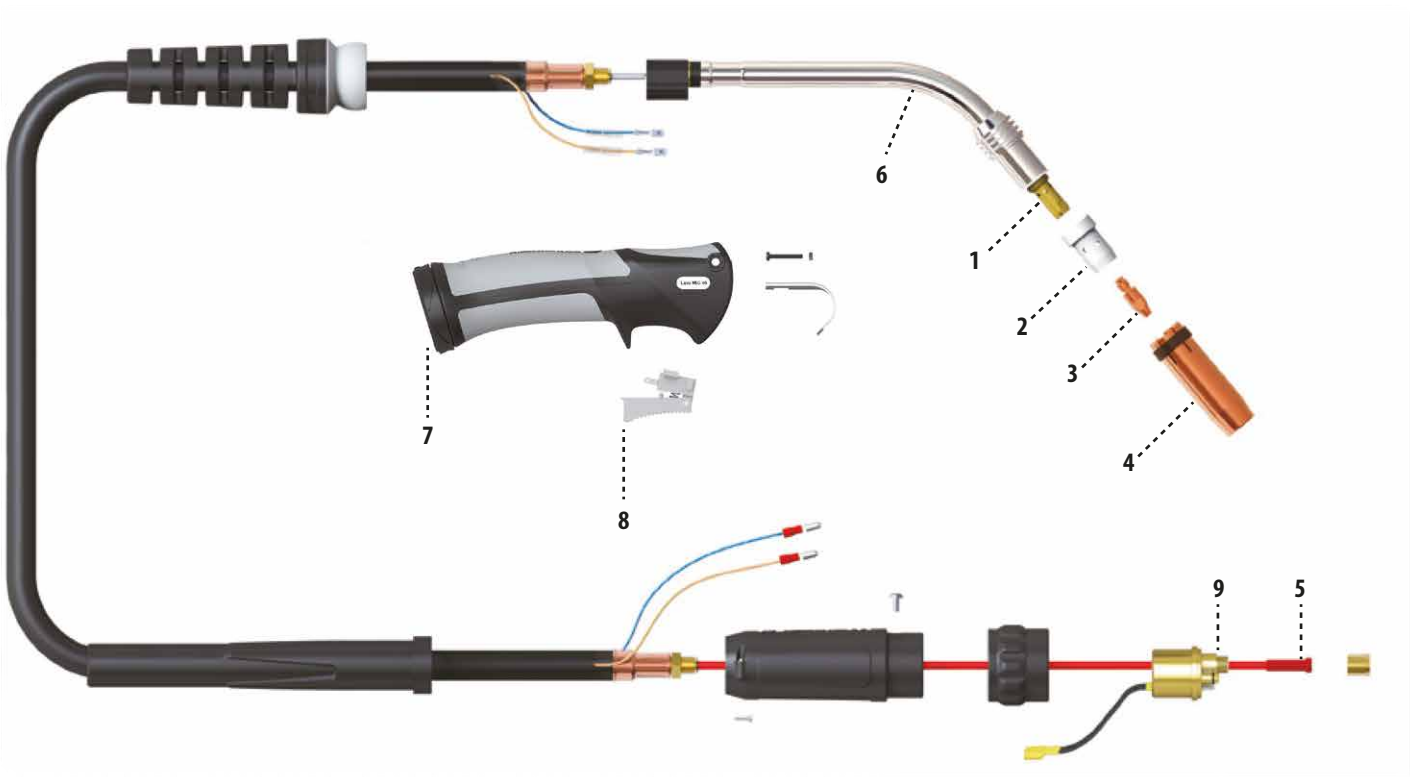
Modelo	Código del Producto		
	3 m	4 m	5 m
Lava MIG 35	7120035003	7120035004	7120035005

Consumibles					
Pieza No.	Nombre del Producto	Código del Producto	Pieza No.	Nombre del Producto	Código del Producto
1	Difusor de Gas	7024100035	5	Sirga-guía de Acero	
2	Portapuntas (M6) (Optativo)	7026000356		1.2 - 1.6 mm / 4 m	7025041216
	Portapuntas (M8) (Estándar)	7026000358		1.2 - 1.6 mm / 5 m	7025051216
3	Puntas de Contacto			1.6 - 2.4 mm / 3 m	7025032024
	M6 x 0.6 x L28 mm	7023062806		1.6 - 2.4 mm / 4 m	7025042024
	M6 x 0.8 x L28 mm	7023062808		1.6 - 2.4 mm / 5 m	7025052024
	M6 x 1.0 x L28 mm	7023062810	5	Sirga-guía de Teflón	
	M6 x 1.2 x L28 mm	7023062812		1.0 - 1.2 mm / 3 m	7025531012
	M8 x 0.8 x L30 mm	7023083008		1.0 - 1.2 mm / 4 m	7025541012
	M8 x 1.0 x L30 mm	7023083010		1.0 - 1.2 mm / 5 m	7025551012
	M8 x 1.2 x L30 mm	7023083012		1.2 - 1.6 mm / 3 m	7025531216
4	Tobera (Ø16 x 83 mm)	7022001684		1.2 - 1.6 mm / 4 m	7025541216
5	Sirga-guía de Acero			1.2 - 1.6 mm / 5 m	7025551216
	1.0 - 1.2 mm / 3 m	7025031012	6	Cuello de Cisne	Y522000564
	1.0 - 1.2 mm / 4 m	7025041012	7	Empuñadura	Y522000559
	1.0 - 1.2 mm / 5 m	7025051012	8	Interruptor del Gatillo	Y522000560
	1.2 - 1.6 mm / 3 m	7025031216	9	Euro Connector	Y522000561

Antorcha MIG de Refrigeración con Aire

Lava MIG 40

340A CO₂ 300A gas mixto, EN60974-7 @ ciclo de funcionamiento 60 %, 0,8 - 1,20 mm de diámetro del hilo



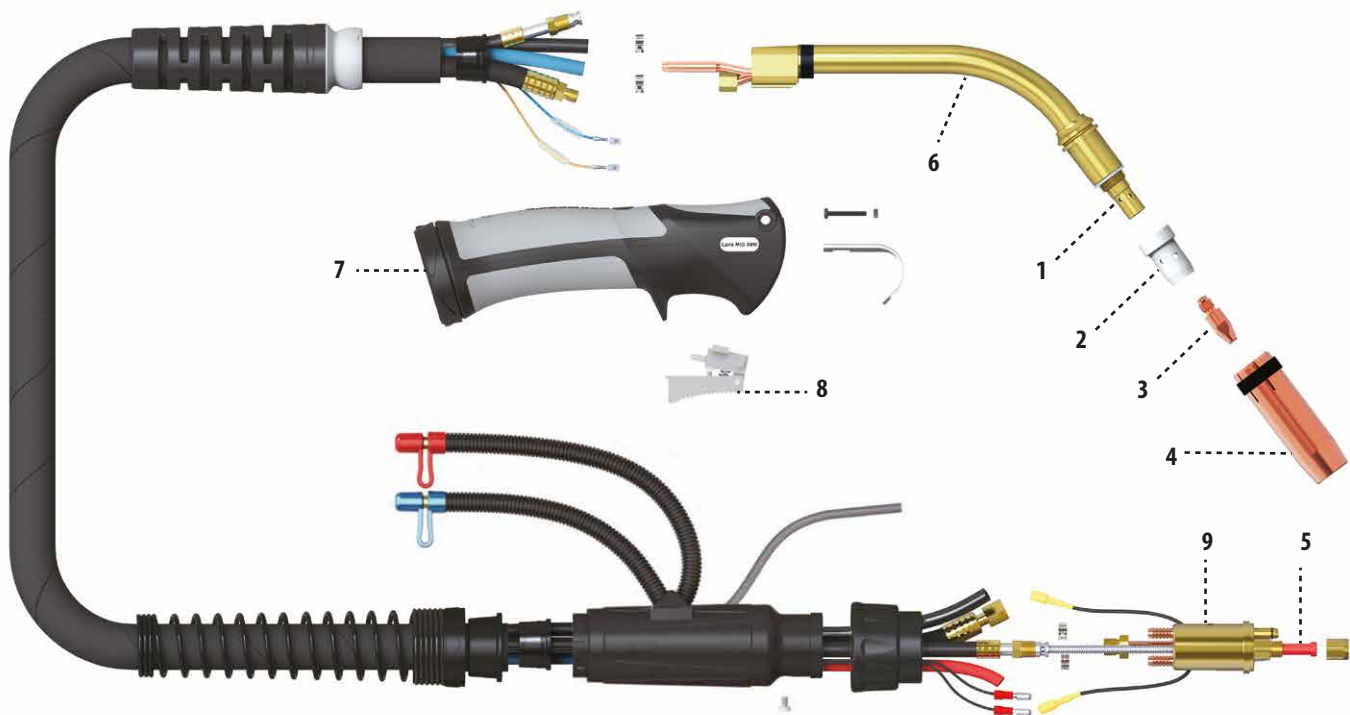
Modelo	Código del Producto		
	3 m	4 m	5 m
Lava MIG 40	7120040003	7120040004	7120040005

Consumibles					
Pieza No.	Nombre del Producto	Código del Producto	Pieza No.	Nombre del Producto	Código del Producto
1	Portapuntas (M8)	7026000408	5	Sirga-guía de Acero	
2	Difusor de Gas	7024100050		1.2 - 1.6 mm / 4 m	7025041216
3	Puntas de Contacto			1.2 - 1.6 mm / 5 m	7025051216
	M8 x 0.8 x L30 mm	7023083008		1.6 - 2.4 mm / 3 m	7025032024
	M8 x 1.0 x L30 mm	7023083010		1.6 - 2.4 mm / 4 m	7025042024
	M8 x 1.2 x L30 mm	7023083012		1.6 - 2.4 mm / 5 m	7025052024
	M8 x 1.6 x L30 mm	7023083016	5	Sirga-guía de Teflón	
4	Tobera (Ø16 x 76 mm)	7022001675		1.0 - 1.2 mm / 3 m	7025531012
5	Sirga-guía de Acero			1.0 - 1.2 mm / 4 m	7025541012
	1.0 - 1.2 mm / 3 m	7025031012		1.0 - 1.2 mm / 5 m	7025551012
	1.0 - 1.2 mm / 4 m	7025041012		1.2 - 1.6 mm / 3 m	7025531216
	1.0 - 1.2 mm / 5 m	7025051012		1.2 - 1.6 mm / 4 m	7025541216
	1.2 - 1.6 mm / 3 m	7025031216		1.2 - 1.6 mm / 5 m	7025551216
			6	Cuello de Cisne	Y522000565
			7	Empuñadura	Y522000559
			8	Interruptor del Gatillo	Y522000560
			9	Euro Connector	Y522000561

Antorcha de Soldadura MIG de Refrigeración con Agua

Lava MIG 50W

450A CO₂ 410A gas mixto, EN60974-7 @ ciclo de funcionamiento 100 %, 1,00 - 1,60 mm de diámetro del hilo



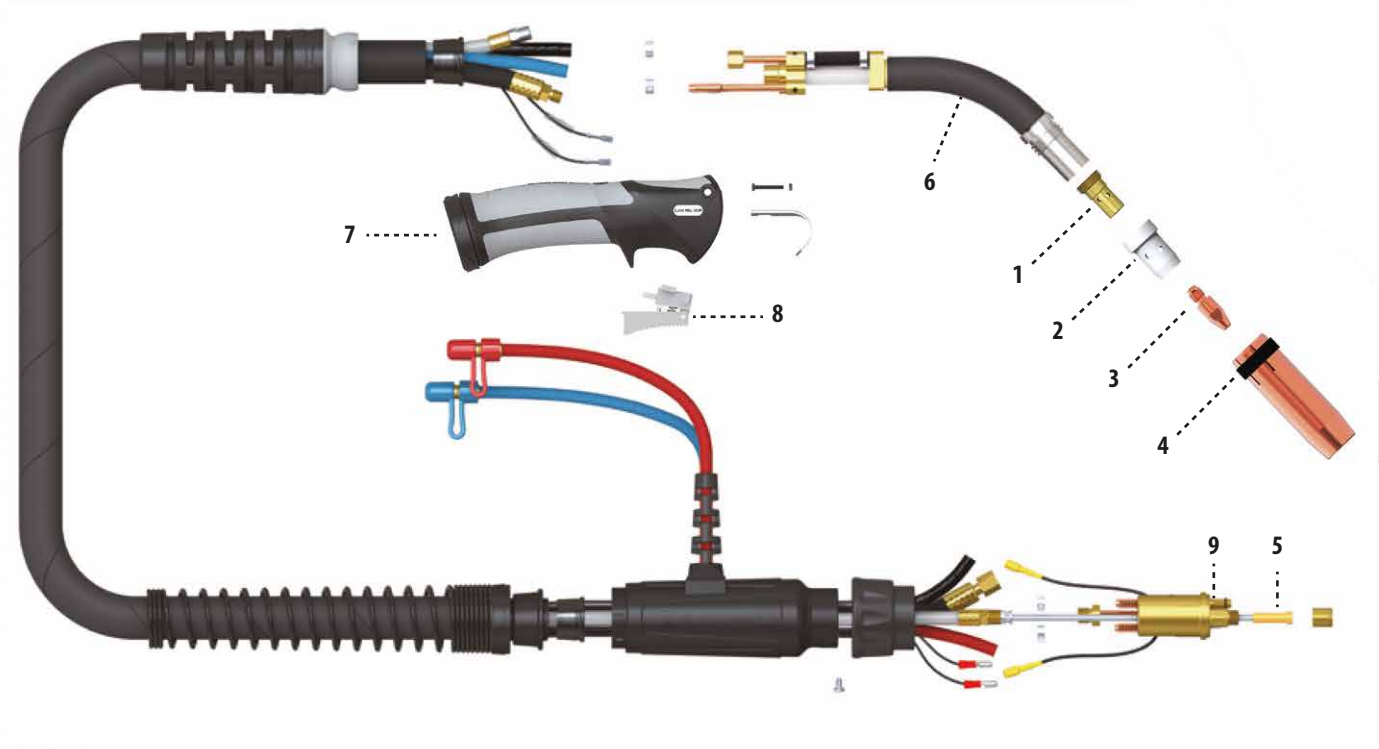
Modelo	Código del Producto		
	3 m	4 m	5 m
Lava MIG 50W	7120050003	7120050004	7120050005

Consumables					
Pieza No.	Nombre del Producto	Código del Producto	Pieza No.	Nombre del Producto	Código del Producto
1	Portapuntas (M8)	7026000358	5	Sirga-guía de Acero	
2	Difusor de Gas	7024100050		1.6 - 2.4 mm / 3 m	7025032024
3	Puntas de Contacto			1.6 - 2.4 mm / 4 m	7025042024
	M8 x 0.8 x L30 mm	7023083008		1.6 - 2.4 mm / 5 m	7025052024
	M8 x 1.0 x L30 mm	7023083010	5	Sirga-guía de Teflón	
	M8 x 1.2 x L30 mm	7023083012		1.0 - 1.2 mm / 3 m	7025531012
	M8 x 1.6 x L30 mm	7023083016		1.0 - 1.2 mm / 4 m	7025541012
	M8 x 2.0 x L30 mm	7023083020		1.0 - 1.2 mm / 5 m	7025551012
	M8 x 2.4 x L30 mm	7023083024		1.2 - 1.6 mm / 3 m	7025531216
4	Tobera (Ø16 x 76 mm)	7022001675		1.2 - 1.6 mm / 4 m	7025541216
5	Sirga-guía de Acero			1.2 - 1.6 mm / 5 m	7025551216
	1.0 - 1.2 mm / 3 m	7025031012		1.6 - 2.0 mm / 3 m	7025531620
	1.0 - 1.2 mm / 4 m	7025041012		1.6 - 2.0 mm / 4 m	7025541620
	1.0 - 1.2 mm / 5 m	7025051012		1.6 - 2.0 mm / 5 m	7025551620
	1.2 - 1.6 mm / 3 m	7025031216	6	Cuello de Cisne	Y522000566
	1.2 - 1.6 mm / 4 m	7025041216	7	Empuñadura	Y522000559
	1.2 - 1.6 mm / 5 m	7025051216	8	Interruptor del Gatillo	Y522000560
			9	Euro Connector	Y522000561

Antorcha de Soldadura MIG de Refrigeración con Agua

Lava MIG 65W

550A CO₂ 500A gas mixto, EN60974-7 ciclo de funcionamiento 100 %, 1,00 - 1,60 mm de diámetro del hilo



Modelo	Código del Producto		
	3 m	4 m	5 m
Lava MIG 65W	7120160003	7120160004	7120160005

Consumables					
Pieza No.	Nombre del Producto	Código del Producto	Pieza No.	Nombre del Producto	Código del Producto
1	Portapuntas (M8)	7026000358	5	Sirga-guía de Acero	
2	Difusor de Gas	7024100050		1.6 - 2.4 mm / 3 m	7025032024
3	Puntas de Contacto			1.6 - 2.4 mm / 4 m	7025042024
	M8 x 0.8 x L30 mm	7023083008		1.6 - 2.4 mm / 5 m	7025052024
	M8 x 1.0 x L30 mm	7023083010	5	Sirga-guía de Teflón	
	M8 x 1.2 x L30 mm	7023083012		1.0 - 1.2 mm / 3 m	7025531012
	M8 x 1.6 x L30 mm	7023083016		1.0 - 1.2 mm / 4 m	7025541012
	M8 x 2.0 x L30 mm	7023083020		1.0 - 1.2 mm / 5 m	7025551012
	M8 x 2.4 x L30 mm	7023083024		1.2 - 1.6 mm / 3 m	7025531216
4	Tobera (Ø16 x 76 mm)	7022001675		1.2 - 1.6 mm / 4 m	7025541216
5	Sirga-guía de Acero			1.2 - 1.6 mm / 5 m	7025551216
	1.0 - 1.2 mm / 3 m	7025031012		1.6 - 2.0 mm / 3 m	7025531620
	1.0 - 1.2 mm / 4 m	7025041012		1.6 - 2.0 mm / 4 m	7025541620
	1.0 - 1.2 mm / 5 m	7025051012		1.6 - 2.0 mm / 5 m	7025551620
	1.2 - 1.6 mm / 3 m	7025031216	6	Cuello de Cisne	Y522000566
	1.2 - 1.6 mm / 4 m	7025041216	7	Empuñadura	Y522000559
	1.2 - 1.6 mm / 5 m	7025051216	8	Interruptor del Gatillo	Y522000560
			9	Euro Connector	Y522000561

Serie Lava TIG

Las antorchas de soldadura TIG de Magmaweld que le llevarán al nivel más elevado en materia de ligereza y ergonomía.

Consumibles

Consumibles económicos y de alta calidad, fáciles de encontrar.

Empuñadura

Las empuñaduras producidas en dos tamaños diferentes ofrecen una variedad de modelos que puede escoger conforme a sus necesidades. La estructura de agarre ergonómica y antideslizamiento propicia privilegios con montaje sin tornillos y articulaciones de diseño especial.

Junta articulada

La junta articulada se puede desmontar apenas con una acción, facilita el servicio y proporciona amplios movimientos en la mayoría de aplicaciones sensibles.

Terminal de conexión trasero y puertos

Unidad hecha de un material de polímero reforzado de vidrio y fabricada conforme a la norma EN 60974-1. Este diseño proporciona una solución estética para problemas de conexión e incompatibilidades de maquinaria.

Cuello de la antorcha

El material de caucho reforzado con silicona que resiste a altas temperaturas, combina resistencia y ligereza.

Botones de control remoto*

Los botones son fáciles de retirar e instalar y pueden cambiarse en menos de 5 segundos. Dichos botones, que tienen un diseño de minitarjeta, se fabrican con miras a priorizar una vida útil prolongada y precisión.

Funda de cuero

La funda superior de cuero auténtico de primera calidad proporciona flexibilidad y estética.

Cableado

El cableado, que se ha sometido a importantes ensayos, proporciona flexibilidad y una conductividad excelente, y está hecho de materiales de alta calidad.

El material de los cables reforzado con caucho aumenta la resistencia y la vida útil de la antorcha.

Conjunto de mangueras

Las mangueras de goma reforzadas con punto cruzado, resistentes a altas temperaturas y presión, reducen la posibilidad de fallo y derrames.

*Varía en función del modelo.

Serie Lava TIG

Las antorchas de soldadura TIG de Magmaweld que le llevarán al nivel más elevado en materia de ligereza y ergonomía.

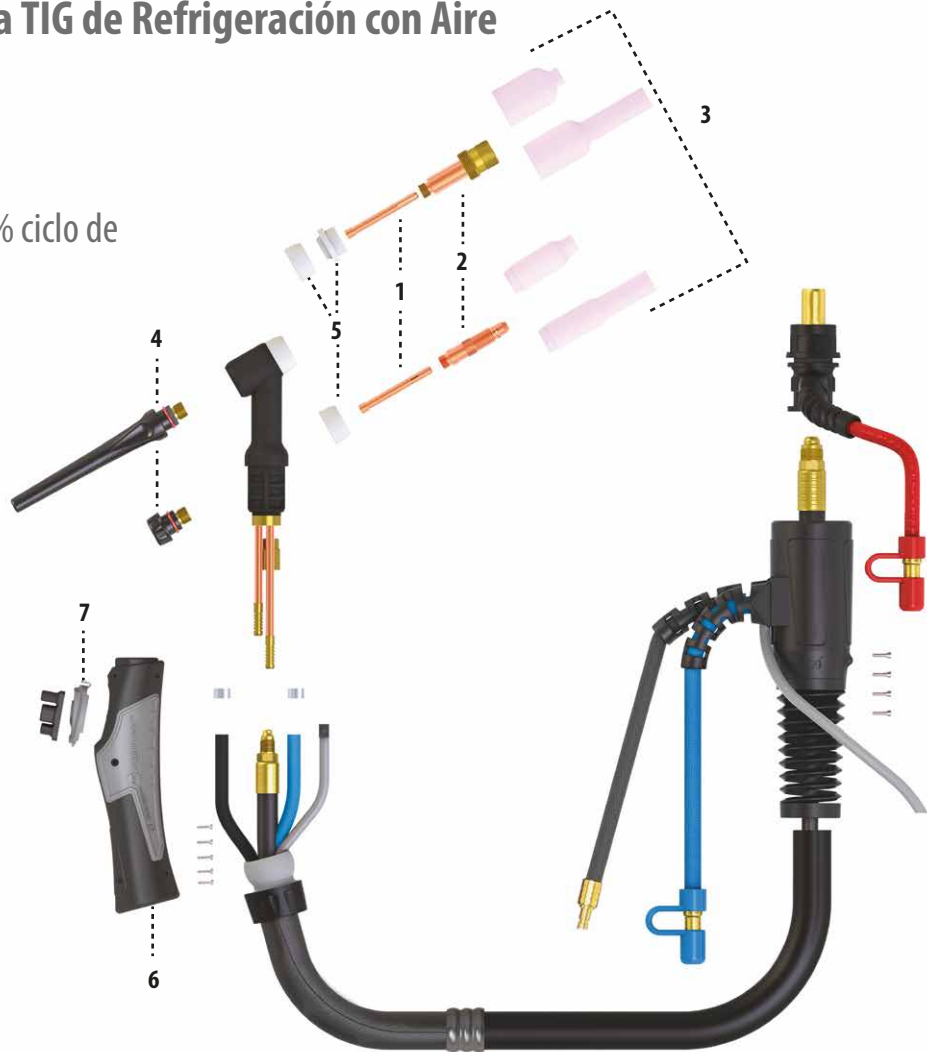


Especificaciones Técnicas			Lava TIG 9	Lava TIG 17	Lava TIG 26	Lava TIG 24W	Lava TIG 20W	Lava TIG 18W
Corriente	CC		125 A	150 A	180 A	180 A	225 A	380 A
	CA		90 A	105 A	125 A	125 A	160 A	270 A
Ciclo de Funcionamiento			%35	%35	%35	%100	%100	%100
Tipo de Refrigeración			Aire	Aire	Aire	Agua	Agua	Agua
Producto Códigos	Antorcha	4 m	7110012504	7110013504	7110018004	7110018104	7110022504	7110038004
		8 m	7110012508	7110013508	7110018008	7110018108	7110022508	7110038008
	Regulador		7020001004					

Antorcha de Soldadura TIG de Refrigeración con Aire

Lava TIG 9

125 A CC, EN60974-7 @ 35 % ciclo de funcionamiento



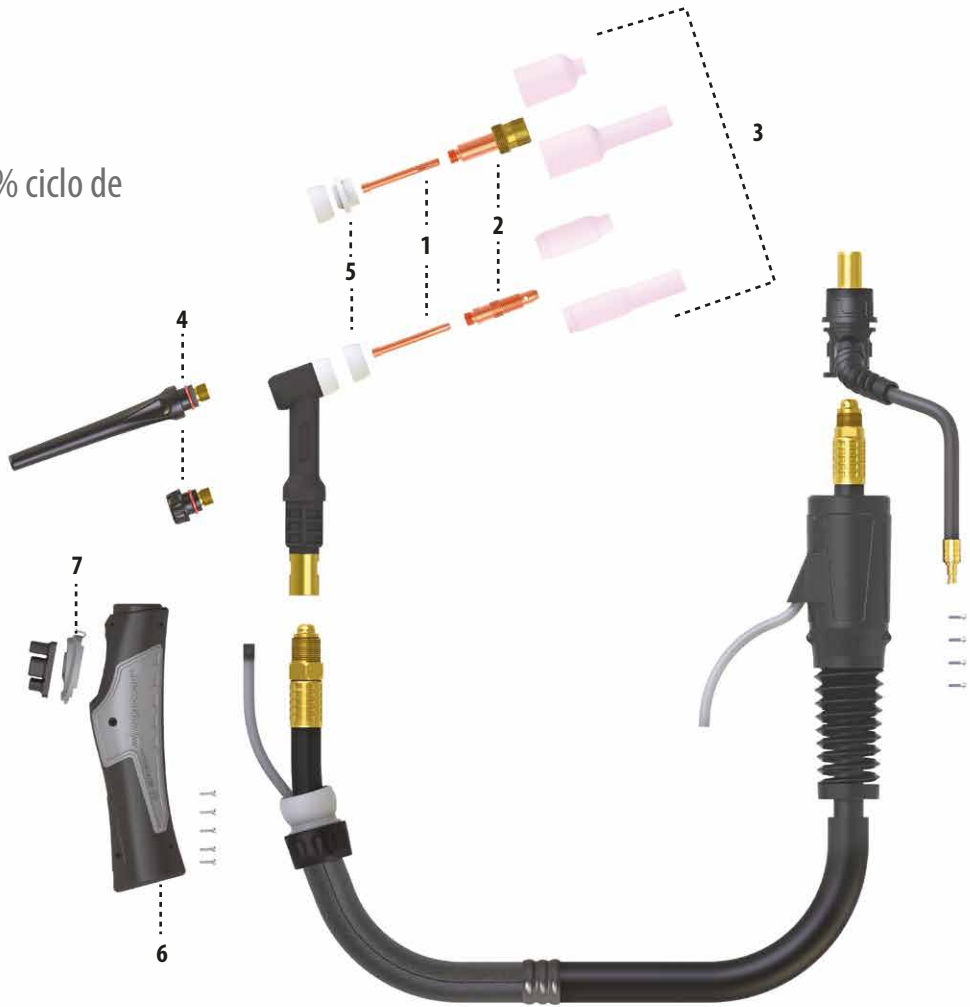
Modelo	Código del Producto	
	4 m	8 m
Lava TIG 9	7111040125	7111080125

Consumibles					
Pieza No.	Nombre del Producto	Código del Producto	Pieza No.	Nombre del Producto	Código del Producto
1	Mordaza		3	Toberas Cerámicas	
	1.0 mm	7012010010		Ø11 - L30 mm No: 7	7014021107
	1.6 mm	7012010016		Ø12.5 - L30 mm No: 8	7014021208
	2.0 mm	7012010020		Ø16 - L30 mm No: 10	7014021610
2	Portamordaza			Ø5 - L48 mm No: 3 (Largo)	7014030503
	1.0 mm	7013010110		Ø6 - L48 mm No: 4 (Largo)	7014030604
	1.6 mm	7013010116		Ø8 - L48 mm No: 5 (Largo)	7014030805
	2.0 mm	7013010120		Ø10 - L48 mm No: 6 (Largo)	7014031006
	2.4 mm	7013010124		Ø6 - L25 mm No: 4 (con difusor de gas lens)	7014140604
	1.0 mm (con difusor de gas lens)	7016010010		Ø8 - L25 mm No: 5 (con difusor de gas lens)	7014140805
	1.6 mm (con difusor de gas lens)	7016010016		Ø10 - L25 mm No: 6 (con difusor de gas lens)	7014141006
	2.0 mm (con difusor de gas lens)	7016010020		Ø11 - L25 mm No: 7 (con difusor de gas lens)	7014141107
3	Toberas Cerámicas			Ø12.5 - L25 mm No: 8 (con difusor de gas lens)	7014141208
	Ø6 - L30 mm No: 4	7014020604	4	Tapón trasero (Largo)	7015000103
	Ø8 - L30 mm No: 5	7014020805		Tapón trasero (Corto)	7015000104
	Ø10 - L30 mm No: 6	7014021006	5	Aislante	7017000103
			6	Empuñadura	Y512000269
			7	Gatillo	7910000001

Antorcha de Soldadura TIG de Refrigeración con Aire

Lava TIG 17

150A CC, EN60974-7 @ 35 % ciclo de funcionamiento



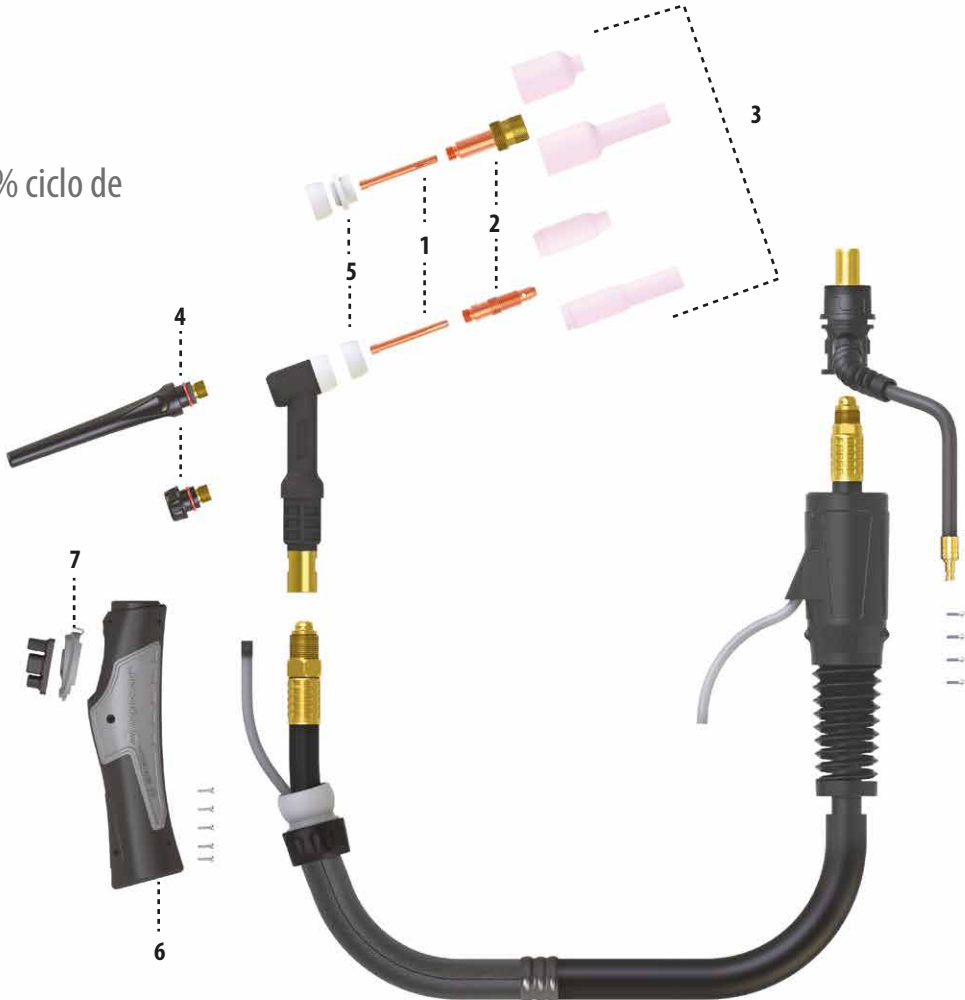
Modelo			Código del Producto		
			4 m	8 m	
Lava TIG 17			7110013504	7110013508	
Consumibles					
Pieza No.	Nombre del Producto	Código del Producto	Pieza No.	Nombre del Producto	Código del Producto
1	Mordaza		2	Portamordaza	
	1.0 mm	7012000010		3.2 mm (con difusor de gas lens)	7016000032
	1.6 mm	7012000016		4.0 mm (con difusor de gas lens)	7016000040
	2.0 mm	7012000020	3	Toberas Cerámicas	
	2.4 mm	7012000024		Ø6 - L46 mm No: 4	7014000604
	3.2 mm	7012000032		Ø8 - L46 mm No: 5	7014000805
	4.0 mm	7012000040		Ø10 - L46 mm No: 6	7014001006
2	Portamordaza			Ø11 - L46 mm No: 7	7014001107
	1.0 mm	7013000110		Ø12.5 - L46 mm No: 8	7014001108
	1.6 mm	7013000116		Ø16 - L46 mm No: 10	7014001610
	2.0 mm	7013000120	Ø8 - L76 mm No: 5 (Largo)	7014010805	
	2.4 mm	7013000124	Ø10 - L76 mm No: 6 (Largo)	7014011006	
	3.2 mm	7013000132	Ø11 - L76 mm No: 7 (Largo)	7014011107	
	4.0 mm	7013000140	4	Tapón Trasero (Largo)	7015000101
	1.0 mm (con difusor de gas lens)	7016000010		Tapón Trasero (Corto)	7015000102
	1.6 mm (con difusor de gas lens)	7016000016	5	Aislante	7017000101
	2.0 mm (con difusor de gas lens)	7016000020		Aislante (con difusor de gas lens)	7017000102
	2.4 mm (con difusor de gas lens)	7016000024	6	Empuñadura	Y512000270
				7	Gatillo

*Para las toberas de difusor de gas lens, véase la tabla de consumo en la página 24.

Antorcha de Soldadura TIG de Refrigeración con Aire

Lava TIG 26

180A CC, EN60974-7 @ 35 % ciclo de funcionamiento



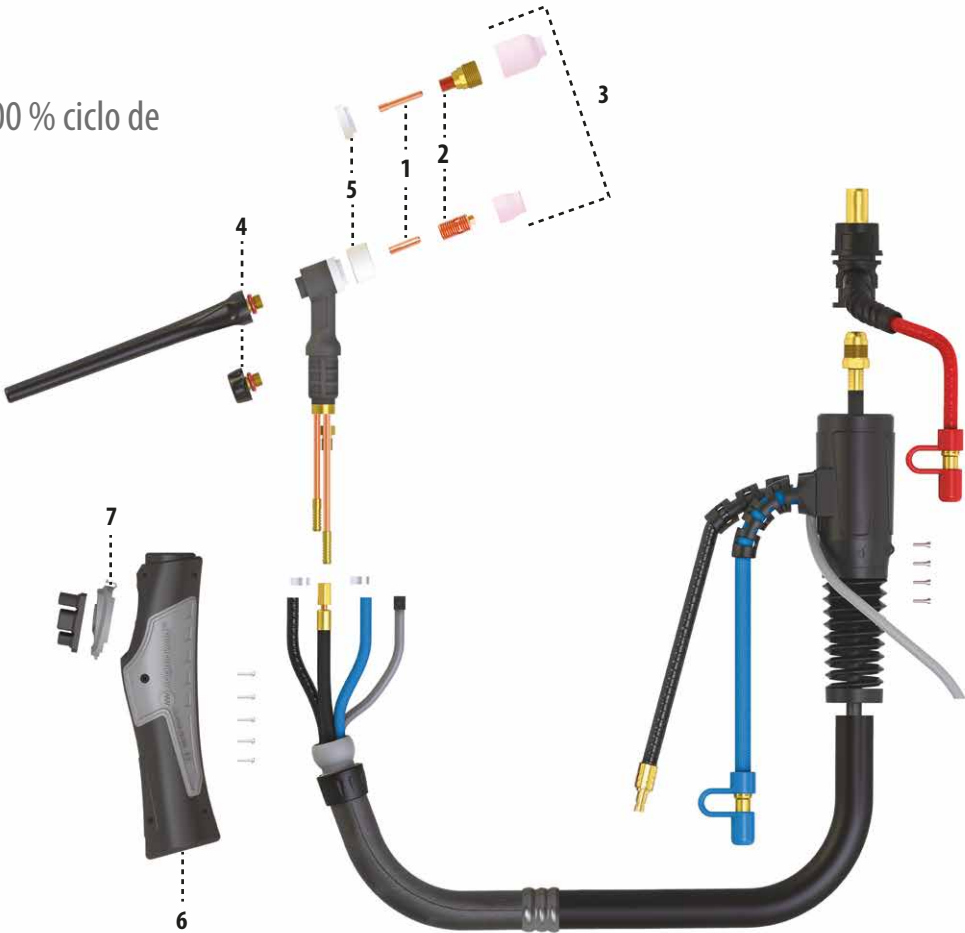
Modelo			Código del Producto		
			4 m	8 m	
Lava TIG 26			7110018004	7110018008	
Consumibles					
Pieza No.	Nombre del Producto	Código del Producto	Pieza No.	Nombre del Producto	Código del Producto
1	Mordaza		2	Portamordaza	
	1.0 mm	7012000010		3.2 mm (con difusor de gas lens)	7016000032
	1.6 mm	7012000016		4.0 mm (con difusor de gas lens)	7016000040
	2.0 mm	7012000020	3	Toberas Cerámicas	
	2.4 mm	7012000024		Ø6 - L46 mm No: 4	7014000604
	3.2 mm	7012000032		Ø8 - L46 mm No: 5	7014000805
	4.0 mm	7012000040		Ø10 - L46 mm No: 6	7014001006
2	Portamordaza			Ø11 - L46 mm No: 7	7014001107
	1.0 mm	7013000110		Ø12.5 - L46 mm No: 8	7014001108
	1.6 mm	7013000116		Ø16 - L46 mm No: 10	7014001610
	2.0 mm	7013000120	Ø8 - L76 mm No: 5 (Largo)	7014010805	
	2.4 mm	7013000124	Ø10 - L76 mm No: 6 (Largo)	7014011006	
	3.2 mm	7013000132	Ø11 - L76 mm No: 7 (Largo)	7014011107	
	4.0 mm	7013000140	4	Tapón Trasero (Largo)	7015000101
	1.0 mm (con difusor de gas lens)	7016000010		Tapón Trasero (Corto)	7015000102
	1.6 mm (con difusor de gas lens)	7016000016	5	Aislante	7017000101
	2.0 mm (con difusor de gas lens)	7016000020		Aislante (con difusor de gas lens)	7017000102
	2.4 mm (con difusor de gas lens)	7016000024	6	Empuñadura	Y512000270
				7	Gatillo

*Para las toberas de difusor de gas lens, véase la tabla de consumo en la página 24.

Antorcha de Soldadura TIG de Refrigeración con Agua

Lava TIG 24W

180A CC, EN60974-7 @ 100 % ciclo de funcionamiento



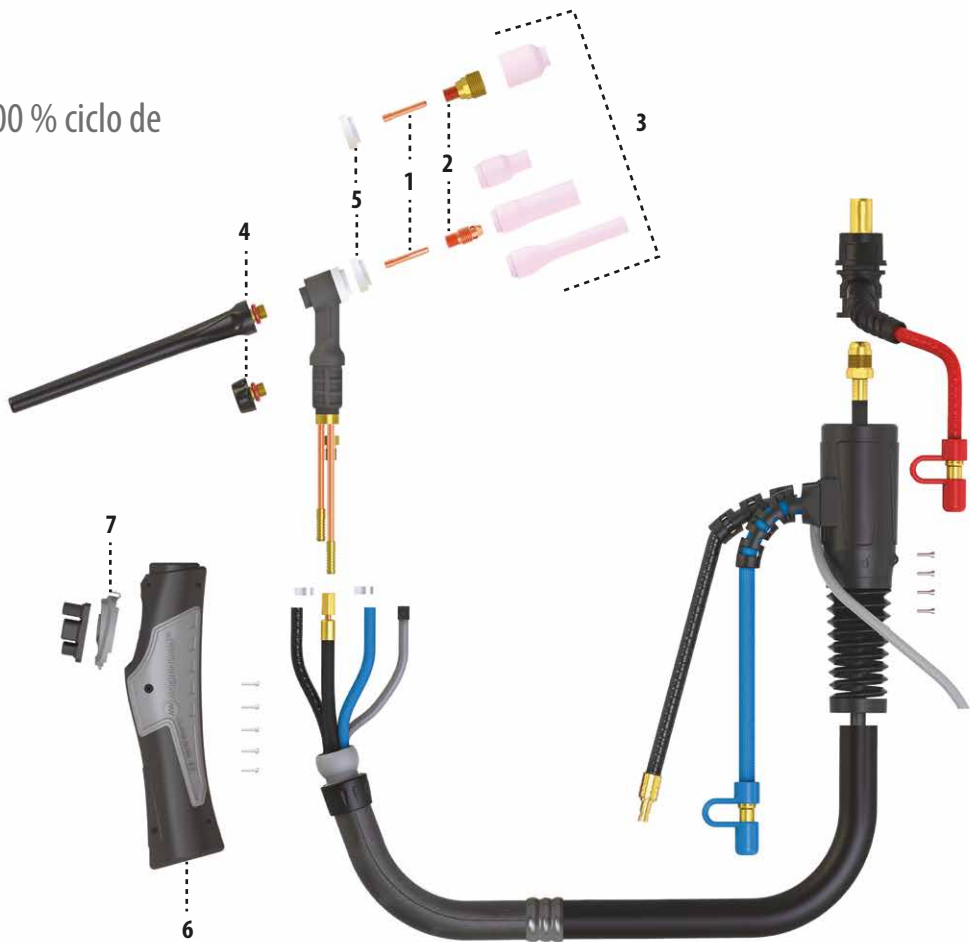
Modelo	Código del Producto	
	4 m	8 m
Lava TIG 24W	7110018104	7110018108

Consumibles					
Pieza No.	Nombre del Producto	Código del Producto	Pieza No.	Nombre del Producto	Código del Producto
1	Mordaza		4	Tapón Trasero (Largo)	7015000103
	1.0 mm	7012020010		Tapón Trasero (Corto)	7015000104
	1.6 mm	7012020016	5	Aislante	7017000104
	1,6 mm (con difusor de gas lens)	7012100016		Aislante (con difusor de gas lens)	7017000105
2	Portamordaza		6	Empuñadura	Y512000269
	1.0 mm	7013020110	7	Gatillo	7910000001
	1.6 mm	7013020116			
	1.0 mm (con difusor de gas lens)	7016010010			
	1.6 mm (con difusor de gas lens)	7016010016			
3	Toberas Cerámicas				
	Ø6 - L17 mm No: 4	7014150604			
	Ø8 - L17 mm No: 5	7014150805			
	Ø10 - L17 mm No: 6	7014151006			
	Ø6 - L25 mm No: 4 (con difusor de gas lens)	7014140604			
	Ø8 - L25 mm No: 5 (con difusor de gas lens)	7014140805			
	Ø10 - L25 mm No: 6 (con difusor de gas lens)	7014141006			
	Ø11 - L25 mm No: 7 (con difusor de gas lens)	7014141107			
	Ø12.5 - L25 mm No: 8 (con difusor de gas lens)	7014141208			

Antorcha de Soldadura TIG de Refrigeración con Agua

Lava TIG 20W

225 A CC, EN60974-7 @ 100 % ciclo de funcionamiento



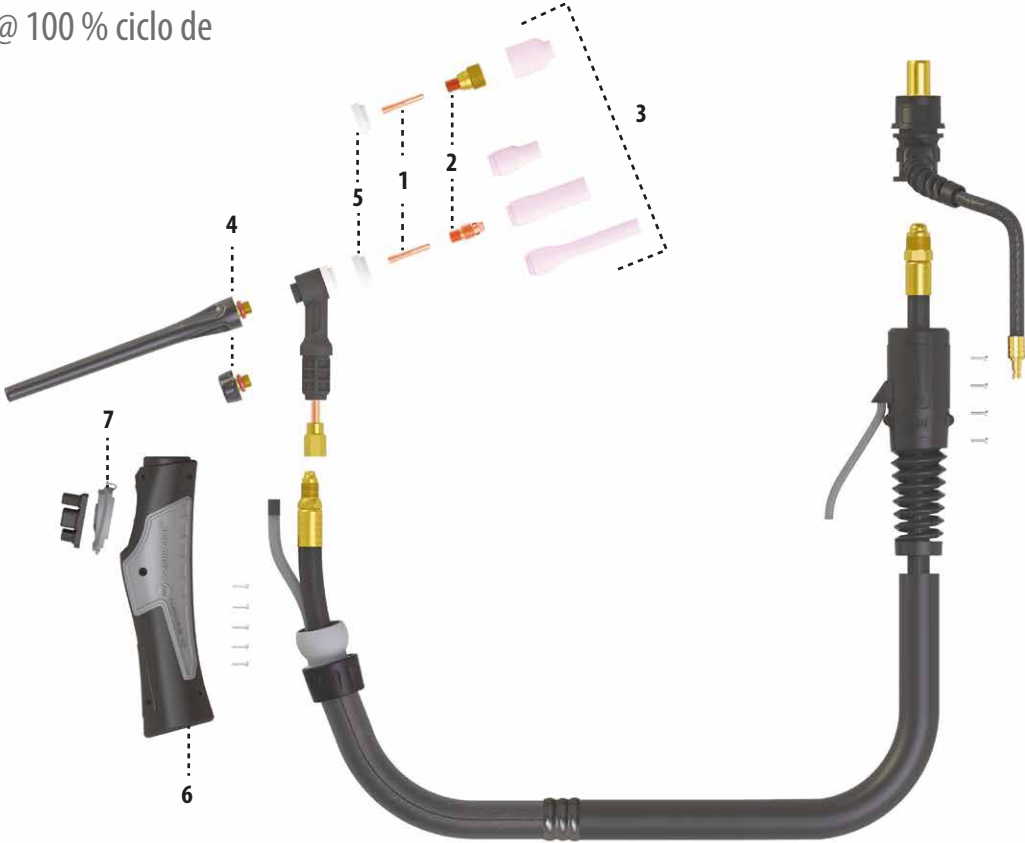
Modelo	Código del Producto	
	4 m	8 m
Lava TIG 20W	7110022504	7110022508

Consumibles					
Pieza No.	Nombre del Producto	Código del Producto	Pieza No.	Nombre del Producto	Código del Producto
1	Mordaza		3	Toberas Cerámicas	
	1.0 mm	7012010010		Ø11 - L30 mm No: 7	7014021107
	1.6 mm	7012010016		Ø12.5 - L30 mm No: 8	7014021208
	2.0 mm	7012010020		Ø16 - L30 mm No: 10	7014021610
2	Portamordaza			Ø5 - L48 mm No: 3 (Largo)	7014030503
	1.0 mm	7013010110		Ø6 - L48 mm No: 4 (Largo)	7014030604
	1.6 mm	7013010116		Ø8 - L48 mm No: 5 (Largo)	7014030805
	2.0 mm	7013010120		Ø10 - L48 mm No: 6 (Largo)	7014031006
3	Toberas Cerámicas			Ø6 - L25 mm No: 4 (con difusor de gas lens)	7014140604
	1.0 mm	7016010010		Ø8 - L25 mm No: 5 (con difusor de gas lens)	7014140805
	1.6 mm	7016010016		Ø10 - L25 mm No: 6 (con difusor de gas lens)	7014141006
	2.0 mm	7016010020		Ø11 - L25 mm No: 7 (con difusor de gas lens)	7014141107
4	Tapón Trasero (Largo)			Ø12.5 - L25 mm No: 8 (con difusor de gas lens)	7014141208
	1.6 mm	7013010116	4	Tapón Trasero (Corto)	7015000103
	2.0 mm	7013010120			7015000104
	2.4 mm	7013010124	5	Aislante	7017000103
5	Empuñadura				
	1.0 mm	7016010010	6	Gatillo	Y512000269
	1.6 mm	7016010016			
	2.0 mm	7016010020	7		
	2.4 mm	7016010024			

Antorcha de Soldadura TIG de Refrigeración con Agua

Lava TIG 18W

380 A CC, EN60974-7 @ 100 % ciclo de funcionamiento



Modelo			Código del Producto			
			4 m	8 m		
Lava TIG 18W			7110038004	7110038008		
Consumibles						
Pieza No.	Nombre del Producto	Código del Producto	Pieza No.	Nombre del Producto	Código del Producto	
1	Mordaza		2	Portamordaza		
	1.0 mm	7012000010		3.2 mm (con difusor de gas lens)	7016000032	
	1.6 mm	7012000016	3	Toberas Cerámicas		
	2.0 mm	7012000020		Ø6 - L46 mm No: 4	7014000604	
	2.4 mm	7012000024		Ø8 - L46 mm No: 5	7014000805	
	3.2 mm	7012000032		Ø10 - L46 mm No: 6	7014001006	
	4.0 mm	7012000040		Ø11 - L46 mm No: 7	7014001107	
2	Portamordaza		Ø12.5 - L46 mm No: 8	7014001108		
	1.0 mm	7013000110	Ø16 - L46 mm No: 10	7014001610		
	1.6 mm	7013000116	Ø8 - L76 mm No: 5 (Largo)	7014010805		
	2.0 mm	7013000120	Ø10 - L76 mm No: 6 (Largo)	7014011006		
	2.4 mm	7013000124	Ø11 - L76 mm No: 7 (Largo)	7014011107		
	3.2 mm	7013000132	4	Tapón Trasero (Largo)	7015000101	
	4.0 mm	7013000140		Tapón Trasero (Corto)	7015000102	
	1.0 mm (con difusor de gas lens)	7016000010	5	Aislante	7017000101	
	1.6 mm (con difusor de gas lens)	7016000016		Aislante (con difusor de gas lens)	7017000102	
	2.0 mm (con difusor de gas lens)	7016000020	6	Empuñadura	Y512000270	
	2.4 mm (con difusor de gas lens)	7016000024		7	Gatillo	7910000001
	*Para las toberas de difusor de gas lens, véase la tabla de consumo en la página 24.					

*Para las toberas de difusor de gas lens, véase la tabla de consumo en la página 24.

Serie PCH-PCM

Para actualizarse a antorchas plasma de alto poder de corte de Magmaweld

Consumibles

Los consumibles de alta calidad y larga duración se han pensado y fabricado con la tecnología más vanguardista.

Gracias a su compatibilidad con otras marcas del mercado, ofrece soluciones de alto precio y rendimiento.

Mecanismo del gatillo

Su bloqueo de gatillo de alta resistencia evita accidentes laborales.

Cableado

El cableado, que se somete a largos e importantes ensayos, proporciona ligereza, flexibilidad y una excelente conductividad, y cuenta con materiales de alta calidad.

La cubierta de caucho del cableado aumenta la resistencia y la vida útil de la antorcha.

Empuñadura de la antorcha

Con un diseño de agarre duradero, resistente a altas temperaturas, combina resistencia y ligereza.

Conector

Cubierta del conector fabricada de material de polímero reforzado de vidrio, de conformidad con las normativas vigentes. El diseño del conector brinda una solución simple y estética para eliminar problemas y acabar con las incompatibilidades de maquinaria.

Con el euroconector, es compatible con otras marcas.



Antorchas de Plasma

Antorcha manual para corte por plasma

40-125 A, 60 % (125 A) ciclo de funcionamiento, Gas: Aire/N₂
Presión de funcionamiento (corte): 5-6 bar
WPresión de funcionamiento (ranurar): 4-4,5 bar
Flujo de Gas (125 A): 295 l/min.
Ignición: Sin alta frecuencia (HF)



Modelo	Código del Producto	
	6 m	12 m
Antorcha de Plasma PCH	7142H10506	7142H10512

Antorcha de corte mecanizado por plasma

40-125 A, 60 % (125 A) ciclo de funcionamiento, Gas: Aire/N₂
Presión de funcionamiento (corte): 5-6 bar
WPresión de funcionamiento (ranurar): 4-4,5 bar
Flujo de Gas (125 A): 295 l/min.
Ignición: Sin alta frecuencia (HF)



Modelo	Código del Producto	
	6 m	12 m
Antorcha de Plasma PCM	7142M10506	7142M10512

Consumibles y Accesorios


Los consumibles y demás accesorios de Magmaweld están hechos con materiales de alta calidad y son ergonómicos y de vida útil duradera.






Con un paquete de PVC con cierre hermético puede ver el contenido fácilmente y ahora con mayor seguridad!






Consumibles para Antorchas MIG


Toberas	Código Producto	Nombre Producto	Diámetro(mm)	Diámetro(Ø)	Antorchas compatibles Lava MIG					
					15	25	35	40	50W/WR	65W
	7022021653	Tobera Cilíndrica	1.0	16.0	●					
	7022001253	Tobera Cónica	1.0	12.0	●					
	7022011053	Tobera Reforzada	1.0	10.5	●					
	7022031353	Tobera Supercónica	1.0	12.8	●					
	7022021857	Tobera Cilíndrica	4.0	18.0		●				
	7022001554	Tobera Cónica	0.5	15.0		●				
	7022011253	Tobera Reforzada	1.0	12.0		●				
	7022031457	Tobera Supercónica	1.6	14.5		●				
	7022021983	Tobera Cilíndrica	2.0	19.0			●			
	7022001684	Tobera Cónica	2.4	16.1			●			
	7022011283	Tobera Reforzada	3.2	12.0			●			
	7022021976	Tobera Cilíndrica	2.0	19.0				●	●	●
	7022001675	Tobera Cónica	2.4	16.0				●	●	●
	7022011476	Tobera Reforzada	3.2	14.0				●	●	●

Puntas de Contacto	Código Producto	Nombre Producto	Diámetro(mm)	Antorchas compatibles Lava MIG					
				15	25	35	40	50W/WR	65W
	7023062506	Punta de Contacto	0.6 - 0.023 x M6	●					
	7023062508	Punta de Contacto	0.8 - 0.030 x M6	●					
	7023062510	Punta de Contacto	1.0 - 0.040 x M6	●					
	7023062512	Punta de Contacto	1.2 - 0.045 x M6	●					
	7023062806	Punta de Contacto	0.6 - 0.023 x M6		●	●			
	7023062808	Punta de Contacto	0.8 - 0.030 x M6		●	●			
	7023062810	Punta de Contacto	1.0 - 0.040 x M6		●	●			
	7023062812	Punta de Contacto	1.2 - 0.045 x M6		●	●			
	7023062814	Punta de Contacto	1.4 - 0.055 x M6		●	●			
	7023062816	Punta de Contacto	1.6 - 0.063 x M6			●			
	7023162808	Punta de Contacto (Al)	0.8 - 0.040 x M6		●	●			
	7023162810	Punta de Contacto (Al)	1.0 - 0.045 x M6		●	●			
	7023162812	Punta de Contactop (Al)	1.2 - 0.063 x M6		●	●			
	7023262808	Punta de Contacto (CuCrZr)	0.8 - 0.030 x M6		●	●			
	7023262810	Punta de Contacto (CuCrZr)	1.0 - 0.040 x M6		●	●			
	7023262812	Punta de Contacto (CuCrZr)	1.2 - 0.045 x M6		●	●			

- Normativa
- Opcional


Consumibles para Antorchas MIG


Puntas de Contacto	Código Producto	Nombre Producto	Diámetro (mm)	Antorchas compatibles Lava MIG					
				15	25	35	40	50W/WR	65W
	7023083008	Punta de Contacto	0.8 - 0.030 x M8				●	●	●
	7023083010	Punta de Contacto	1.0 - 0.040 x M8				●	●	●
	7023083012	Punta de Contacto	1.2 - 0.045 x M8				●	●	●
	7023083014	Punta de Contacto	1.4 - 0.055 x M8				●	●	●
	7023083016	Punta de Contacto	1.6 - 0.063 x M8				●	●	●
	7023083020	Punta de Contacto	2.0 - 0.080 x M8				●	●	●
	7023183008	Punta de Contacto (Al)	0.8 - 0.035 x M8				●	●	●
	7023183010	Punta de Contacto (Al)	1.0 - 0.045 x M8				●	●	●
	7023183012	Punta de Contacto (Al)	1.2 - 0.063 x M8				●	●	●
	7023283010	Punta de Contacto (CuCrZr)	1.0 - 0.040 x M8			●	●	●	
	7023283012	Punta de Contacto (CuCrZr)	1.2 - 0.045 x M8			●	●	●	
	7023283016	Punta de Contacto (CuCrZr)	1.6 - 0.063 x M8			●	●	●	
	7023283024	Punta de Contacto (CuCrZr)	2.4 - 0.095 x M8			●	●	●	
	7023213512	Punta de Contacto (CuCrZr)	1.2 - 0.045 x M10				●	●	
	7023213514	Punta de Contacto (CuCrZr)	1.4 - 0.055 x M10				●	●	
	7023213516	Punta de Contacto (CuCrZr)	1.6 - 0.063 x M10				●	●	
	7023213520	Punta de Contacto (CuCrZr)	2.0 - 0.080 x M10				●	●	
	7023213524	Punta de Contacto (CuCrZr)	2.4 - 0.095 x M10				●	●	

Portapuntas	Código del Producto	Nombre del Producto	Antorchas compatibles Lava MIG					
			15	25	35	40	50W/WR	65W
	7026000156	Portapuntas M6	●					
	7026000256	Portapuntas M6		●				

- Normativa
- Opcional


Consumibles para Antorchas MIG

Portapuntas	Código Producto	Nombre Producto	Antorchas compatibles Lava MIG					
			15	25	35	40	50W/WR	65W
	7026000356	Portapuntas M6			●			
	7026000358	Portapuntas M8			●			
	7026000408	Portapuntas M8				●		
	7026000508	Portapuntas M8					●	
	7026000608	Portapuntas M8						●

Difusores de Gas	Código Producto	Nombre Producto	Antorchas compatibles Lava MIG					
			15	25	35	40	50W/WR	65W
	7024100024	Difusor de Gas (Blanco)		●				
	7024100035	Difusor de Gas (Blanco) Difusor de Gas (Blanco)			●			
	7024100050	Difusor de Gas (Blanco)				●	●	●

- Normativa
- Opcional



Consumibles para Antorchas MIG

Sirgas-Guías	Código Producto	Nombre Producto	Diámetro (mm)	Antorchas compatibles Lava MIG					
				15	25	35	40	50W/WR	65W
	7025030609	Sirga-Guía de Acero / 3 m	0.6-0.9	●	●	●	●	●	
	7025040609	Sirga-Guía de Acero / 4 m	0.6-0.9	●	●	●	●	●	
	7025031012	Sirga-Guía de Acero / 3 m	1.0-1.2	●	●	●	●	●	
	7025041012	Sirga-Guía de Acero / 4 m	1.0-1.2	●	●	●	●	●	
	7025051012	Sirga-Guía de Acero / 5 m	1.0-1.2	●	●	●	●	●	
	7025031216	Sirga-Guía de Acero / 3 m	1.6			●	●	●	
	7025041216	Sirga-Guía de Acero / 4 m	1.6			●	●	●	
	7025051216	Sirga-Guía de Acero / 5 m	1.6			●	●	●	
	7025032024	Sirga-Guía de Acero / 3 m	1.6-2.4			●	●	●	
	7025042024	Sirga-Guía de Acero / 4 m	1.6-2.4			●	●	●	
	7025052024	Sirga-Guía de Acero / 5 m	1.6-2.4			●	●	●	
	7025131012	Sirga-Guía de Acero / 3 m	1.0-1.2					●	●
	7025141012	Sirga-Guía de Acero / 4 m	1.0-1.2					●	●
	7025151012	Sirga-Guía de Acero / 5 m	1.0-1.2					●	●
	7025131216	Sirga-Guía de Acero / 3 m	1.2-1.6					●	●
	7025141216	Sirga-Guía de Acero / 4 m	1.2-1.6					●	●
	7025151216	Sirga-Guía de Acero / 5 m	1.2-1.6					●	●
	7025530610	Sirga-Guía de Teflón / 3 m	0.6-0.9	●	●	●	●	●	●
	7025540610	Sirga-Guía de Teflón / 4 m	0.6-0.9	●	●	●	●	●	●
	7025550609	Sirga-Guía de Teflón / 5 m	0.6-0.9	●	●	●	●	●	●
	7025531012	Sirga-Guía de Teflón / 3 m	1.0-1.2	●	●	●	●	●	●
	7025541012	Sirga-Guía de Teflón / 4 m	1.0-1.2	●	●	●	●	●	●
	7025551012	Sirga-Guía de Teflón / 5 m	1.0-1.2	●	●	●	●	●	●
	7025531216	Sirga-Guía de Teflón / 3 m	1.2-1.6			●	●	●	●
	7025541216	Sirga-Guía de Teflón / 4 m	1.2-1.6			●	●	●	●
	7025551216	Sirga-Guía de Teflón / 5 m	1.2-1.6			●	●	●	●

● Normativa
● Opcional






Consumibles para Antorchas TIG

Mordazas	Código Producto	Nombre Producto	Diámetro (mm)	Diámetro (pulgadas)	Antorchas de soldadura TIG compatibles					
					9	17	26	24W	20W	18W
	7012000010	Mordaza	1.0	0.04"		●	●			●
	7012000016	Mordaza	1.6	1/16"		●	●			●
	7012000020	Mordaza	2.0	5/64"		●	●			●
	7012000024	Mordaza	2.4	3/32"		●	●			●
	7012000032	Mordaza	3.2	1/8"		●	●			●
	7012000040	Mordaza	4.0	5/32"		●	●			●
	7012010010	Mordaza	1.0	0.04"	●				●	
	7012010016	Mordaza	1.6	1/16"	●				●	
	7012010020	Mordaza	2.0	5/64"	●				●	
	7012010024	Mordaza	2.4	3/32"	●				●	
	7012010032	Mordaza	3.2	1/8"	●				●	
	7012020010	Mordaza	1.0	0.04"				●		
	7012020016	Mordaza	1.6	1/16"				●		

Portamordazas	Código Producto	Nombre Producto	Diámetro (mm)	Diámetro (pulgadas)	Antorchas de soldadura TIG compatibles					
					9	17	26	24W	20W	18W
	7013000110	Portamordaza	1.0	0.04"		●	●			●
	7013000116	Portamordaza	1.6	1/16"		●	●			●
	7013000120	Portamordaza	2.0	5/64"		●	●			●
	7013000124	Portamordaza	2.4	3/32"		●	●			●
	7013000132	Portamordaza	3.2	1/8"		●	●			●
	7013000140	Portamordaza	4.0	5/32"		●	●			●
	7013010110	Portamordaza	1.0	0.04"	●				●	
	7013010116	Portamordaza	1.6	1/16"	●				●	
	7013010120	Portamordaza	2.0	5/64"	●				●	
	7013010132	Portamordaza	2.4	3/32"	●				●	
	7013010132	Portamordaza	3.2	1/8"	●				●	
	7013020110	Portamordaza	1.0	0.04"				●		
	7013020116	Portamordaza	1.6	1/16"				●		



- Normativa
- Opcional

Consumibles para Antorchas TIG

Toberas Cerámicas	Código Producto	Nombre Producto	No	Ø (mm)	Diámetro (pulgadas)	Antorchas de soldadura TIG compatibles					
						9	17	26	24W	20W	18W
	7014001610	Toberas Cerámicas	10	16	5/8"		●	●			●
	7014001108	Toberas Cerámicas	8	12.5	1/2"		●	●			●
	7014001107	Toberas Cerámicas	7	11	7/6"		●	●			●
	7014001006	Toberas Cerámicas	6	10	3/8"		●	●			●
	7014000805	Toberas Cerámicas	5	8	5/16"		●	●			●
	7014000604	Toberas Cerámicas	4	6	1/4"		●	●			●
	7014011107	Toberas Cerámicas Larga	7	11	7/16"		●	●			●
	7014011006	Toberas Cerámicas Larga	6	10	3/8"		●	●			●
	7014010805	Toberas Cerámicas Larga	5	8	5/8"		●	●			●
	7014111208	Toberas Cerámicas	8	12.5	1/2"		●	●			●
	7014111107	Toberas Cerámicas	7	11	7/16"		●	●			●
	7014119506	Toberas Cerámicas	6	10	3/8"		●	●			●
	7014110805	Toberas Cerámicas	5	8	5/16"		●	●			●
	7014116504	Toberas Cerámicas	4	6	1/4"		●	●			●
	7014111711	Toberas Cerámicas	11	17	11/16"		●	●			●
	7014020604	Toberas Cerámicas	4	6	1/4"	●				●	
	7014020805	Toberas Cerámicas	5	8	5/16"	●				●	
	7014021006	Toberas Cerámicas	6	10	3/8"	●				●	
	7014021107	Toberas Cerámicas	7	11	7/16"	●				●	
	7014021208	Toberas Cerámicas	8	12.5	1/2"	●				●	
	7014021610	Toberas Cerámicas	10	16	5/8"	●				●	
	7014030503	Toberas Cerámicas Larga	3	5	3/16"	●				●	
	7014030604	Toberas Cerámicas Larga	4	6	1/4"	●				●	
	7014030805	Toberas Cerámicas Larga	5	8	5/16"	●				●	
	7014031006	Toberas Cerámicas Larga	6	10	3/8"	●				●	
	7014140604	Toberas Cerámicas	4	6	1/4"	●			●	●	
	7014140805	Toberas Cerámicas	5	8	5/16"	●			●	●	
	7014141006	Toberas Cerámicas	6	10	3/8"	●			●	●	
	7014141107	Toberas Cerámicas	7	11	7/16"	●			●	●	
	7014141208	Toberas Cerámicas	8	12.5	1/2"	●			●	●	
	7014050604	Toberas Cerámicas	4	6	1/4"				●		
	7014050805	Toberas Cerámicas	5	8	5/16"				●		
	7014051006	Toberas Cerámicas	6	10	3/8"				●		
	7014050604	Toberas Cerámicas	4	6	1/4"				●		
	7014050805	Toberas Cerámicas	5	8	5/16"				●		
	7014051006	Toberas Cerámicas	6	10	3/8"				●		
											

● Normativa
● Opcional

Consumibles para Antorchas TIG

Difusores de gas lens	Código Producto	Nombre Producto	Diámetro (mm)	Diámetro (pulgadas)	Antorchas de soldadura TIG compatibles					
					9	17	26	24W	20W	18W
	7016000010	Difusores de gas lens	1.0	0.04"		●	●			●
	7016000016	Difusores de gas lens	1.6	1/16"		●	●			●
	7016000020	Difusores de gas lens	2.0	5/64"		●	●			●
	7016000024	Difusores de gas lens	2.4	3/32"		●	●			●
	7016000032	Difusores de gas lens	3.2	1/8"		●	●			●
	7016010010	Difusores de gas lens	1.0	0.04"	●			●	●	
	7016010016	Difusores de gas lens	1.6	1/16"	●			●	●	
	7016010020	Difusores de gas lens	2.0	5/64"	●			●	●	
	7016010024	Difusores de gas lens	2.4	3/32"	●			●	●	
	7016010032	Difusores de gas lens	3.2	1/8"	●			●	●	

Aisladores	Código Producto	Nombre Producto	Antorchas de soldadura TIG compatibles					
			9	17	26	24W	20W	18W
	7017000101	Aislante		●	●			●
	7017000102	Aislante		●	●			●
	7017000103	Aislante	●				●	
	7017000104	Aislante				●		
	7017000105	Aislante				●		

Tapones Traseros	Código Producto	Nombre Producto	Antorchas de soldadura TIG compatibles					
			9	17	26	24W	20W	18W
	7015000101	Tapón Trasero (Largo)		●	●			●
	7015000102	Tapón Trasero (Largo)		●	●			●
	7015000103	Tapón Trasero (Largo)	●			●	●	
	7015000104	Tapón Trasero (Largo)	●			●	●	

- Normativa
- Opcional

Electrodos de Tungsteno

Electrodos de Tungsteno	Código Producto	Nombre Producto	Diámetro(mm)
	7018000116	Electrodos de Tungsteno Rojo (Wt-20)	1.6 x 175 mm
	7018000120	Electrodos de Tungsteno Rojo (Wt-20)	2.0 x 175 mm
	7018000124	Electrodos de Tungsteno Rojo (Wt-20)	2.4 x 175 mm
	7018000132	Electrodos de Tungsteno Rojo (Wt-20)	3.2 x 175 mm
	7018000140	Electrodos de Tungsteno Rojo (Wt-20)	4.0 x 175 mm
	7018000216	Electrodos de Tungsteno Verde (Wp)	1.6 x 175 mm
	7018000220	Electrodos de Tungsteno Verde (Wp)	2.0 x 175 mm
	7018000224	Electrodos de Tungsteno Verde (Wp)	2.4 x 175 mm
	7018000232	Electrodos de Tungsteno Verde (Wp)	3.2 x 175 mm
	7018000240	Electrodos de Tungsteno Verde (Wp)	4.0 x 175 mm
	7018000316	Electrodo de Tungsteno Gris (Wc-20)	1.6 x 175 mm
	7018000320	Electrodo de Tungsteno Gris (Wc-20)	2.0 x 175 mm
	7018000324	Electrodo de Tungsteno Gris (Wc-20)	2.4 x 175 mm
	7018000332	Electrodo de Tungsteno Gris (Wc-20)	3.2 x 175 mm
	7018000340	Electrodo de Tungsteno Gris (Wc-20)	4.0 x 175 mm

Reguladores y Calentadores	Código Producto	Nombre Producto
	7020001005	Regulador de CO ₂
	7020001004	Regulador de Argón/Mixto
	7020009002	Calentador de CO ₂ 220V
	7020009003	Calentador de CO ₂ 24 V

Consumibles para Plasma

Consumibles		Amperaje	Uso			Antorchas Compatibles	
			Corte por Arrastre	Corte de Precisión	Ranurar	PCH	PCM
	Electrodo	45-105A	7042E00001	7042E00001	7042E00001	●	●
	Anillo de Remolino	45 A	7042220857	7042220947	-	●	●
		65 A	7042220857	-	7042220857	●	●
		85 A	7042220857	-	7042220857	●	●
		105 A	7042220857	-	7042220857	●	●
	Tobera	45 A	7042220941	7042220930	-	●	●
		65 A	7042220819	-	70422208NG	●	●
		85 A	7042220816	-	70422208NG	●	●
		105 A	7042220990	-	70422209NG	●	●
	Protector Externo (Tapón de retención)	45-85 A	7042220854			●	●
		105 A	7042220855	-	7042220855	●	●
		45-85 A ómico	7042220953	7042220953	-		●
		105 A ómico	7042220954	7042220954	-		●
	Protector	45-85 A	7042220818	7042220955	70422209SG	●	
		105 A	7042220992	-	70422209SG	●	
		45-85 A	7042220817	7042220948	-		●
		105 A	7042220993	7042220948	-		●
	Deflector	45 A	-	7042220931	-	●	

● Para todos los tipos

● Únicamente para corte por arrastre

[illegible]

[illegible]

Sin dejar de soldar desde 1957

Magmaweld es un fabricante turco de electrodos de varilla, hilos de MIG/MAG y TIG, hilos con núcleo de fundente, hilos, fundentes de arco sumergido, soldadoras, extractores de humos, accesorios de soldadura y sistemas automatizados, desde 1957. El 95 % de su programa de ventas se produce en sus dos fábricas de Manisa (Turquía).



(+90) 444 93 53
magmaweld.com
info@magmaweld.com