



TOCHAS & CONSUMÍVEIS PARA SOLDADURA



(+90) 444 9353
magmaweld.com
info@magmaweld.com

 (+90) 538 927 12 62



A **Magmaweld** é uma empresa turca que se dedica à produção de elétrodos de soldadura, fios MIG/MAG & TIG, fios fluxados, fios para arco submerso e fluxos, máquinas de soldar, acessórios para soldadura e sistemas de automação. A Oerlikon Kaynak Elektrodları ve Sanayi A.Ş. foi fundada em 1957, com o objetivo de produzir elétrodos de soldadura sob a licença da Oerlikon-Buehrle AG.

Em 1996, com o objetivo de reduzir custos, consolidar a sua posição de liderança na Turquia e afirmar a Magmaweld como marca global, duas antigas fábricas situadas em Istambul foram transferidas para localizações mais recentes e tecnologicamente avançadas, em Manisa, na zona oeste da Turquia. Em 2010, em Manisa, foi inaugurada segunda fábrica, com vista à produção de equipamento de soldadura avançado, bem como à integração de sistemas de automação robótica.

A marca MAGMAWELD surgiu como uma combinação entre o núcleo fundido da Terra, o MAGMA, e "WELPOOL", a poça de fusão.

A Magmaweld valoriza a formação técnica e, através de formações periódicas e gratuitas, tem vindo a contribuir para a formação de milhares de soldadores, desde 1961. Este serviço ajuda a aumentar a consciencialização dos consumidores e a competência técnica do setor.

A Magmaweld empenha-se na satisfação dos seus clientes e na excelência dos seus processos. De modo a satisfazer as necessidades dos clientes, todas as questões e observações sobre produtos, formação, tecnologias e procedimentos de soldadura, normas, segurança no trabalho e automação são geridas através do centro de atendimento +90 444WELD (4449353) ou de apoio em direto em www.magmaweld.com, com informação relevante direcionada a peritos da Magmaweld.



Fábrica de Consumíveis para Soldadura
Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım, Manisa, Turquia



Fábrica de Máquinas de Soldar e Automação
Organize Sanayi Bölgesi 5. Kısım, Manisa, Turquia

TOCHAS MIG

Série Lava MIG	1
Lava MIG 15	3
Lava MIG 25	4
Lava MIG 35	5
Lava MIG 40	6
Lava MIG 50W	7
Lava MIG 65W	8

TOCHAS TIG

Série Lava TIG	9
Lava TIG 9	11
Lava TIG 17	12
Lava TIG 26	13
Lava TIG 24W	14
Lava TIG 20W	15
Lava TIG 18W	16

TOCHAS PLASMA

Série PCH-PCM	17
---------------	----



CONSUMÍVEIS E ACESSÓRIOS

Consumíveis MIG	20
Consumíveis TIG	22
Eléttodos de Tungsténio	27
Reguladores e Aquecedores	27
Consumíveis para Plasma	28



Série Lava MIG

As tochas MIG da Magmaweld responderão aos seus requisitos de preço/desempenho.

Consumíveis

Consumíveis de elevada qualidade, económicos e de ampla disponibilidade.

Função de gancho

O gancho, disponível de série, permite pendurar confortavelmente a tocha para uma fácil utilização.

Gatilho ergonómico*

O robusto e preciso mecanismo de gatilho permite a desmontagem e manutenção em poucos segundos.

União articulada

Esta articulação especialmente concebida combina flexibilidade e ergonomia. O movimento articulado é independente da ligação, permitindo flexibilidade nas aplicações mais complexas.



Pinos conectores

Pinos de bronze suportados por mola inquebrável. Proporcionam a mais elevada condutividade e durabilidade.

Conector e terminais traseiros

Estrutura em material polimérico com fibra de vidro e produzido de acordo com a norma EN 60974-1. Os pontos de ligação proporcionam robustez e impermeabilidade elevadas combinadas com tecnologia de precisão.

Pescoço de cisne

Pescoço de cisne especialmente concebido com elevada condutividade térmica.

Botão de controlo*

Com 3/4 botões intermutáveis, podem ser ativadas funções de controlo remoto.

Manípulo

A conceção sem parafusos patenteada combina equilíbrio, leveza e ergonomia. Oferece uma utilização confortável ao soldador, graças às superfícies inferior e superior antiderrapantes. Desmontagem e manutenção possíveis em poucos segundos.



Suporte de cabo

Com material polimérico comprimido, otimiza a robustez.

Unidade de cabo

A unidade de cabo com material **Duraflex**, em unidades refrigeradas a ar, apresenta elevada resistência ao calor e à abrasão. O suporte polimérico com estrutura cruzada oferece resistência até 375 °C.

Em modelos refrigerados a água, é utilizado **Hydroflex** no revestimento exterior. Oferece robustez e isolamento térmico elevados, com uma estrutura flexível.

Proteção de cabo/tubo

Em modelos com refrigeração a água, os tubos de entrada e saída de água são suportados pelo polímero da saída do conector, conferindo uma maior robustez.

*Varia em função do modelo.

O cabo suportado por mola de aço é adequado para utilizações frequentes.

Série Lava MIG

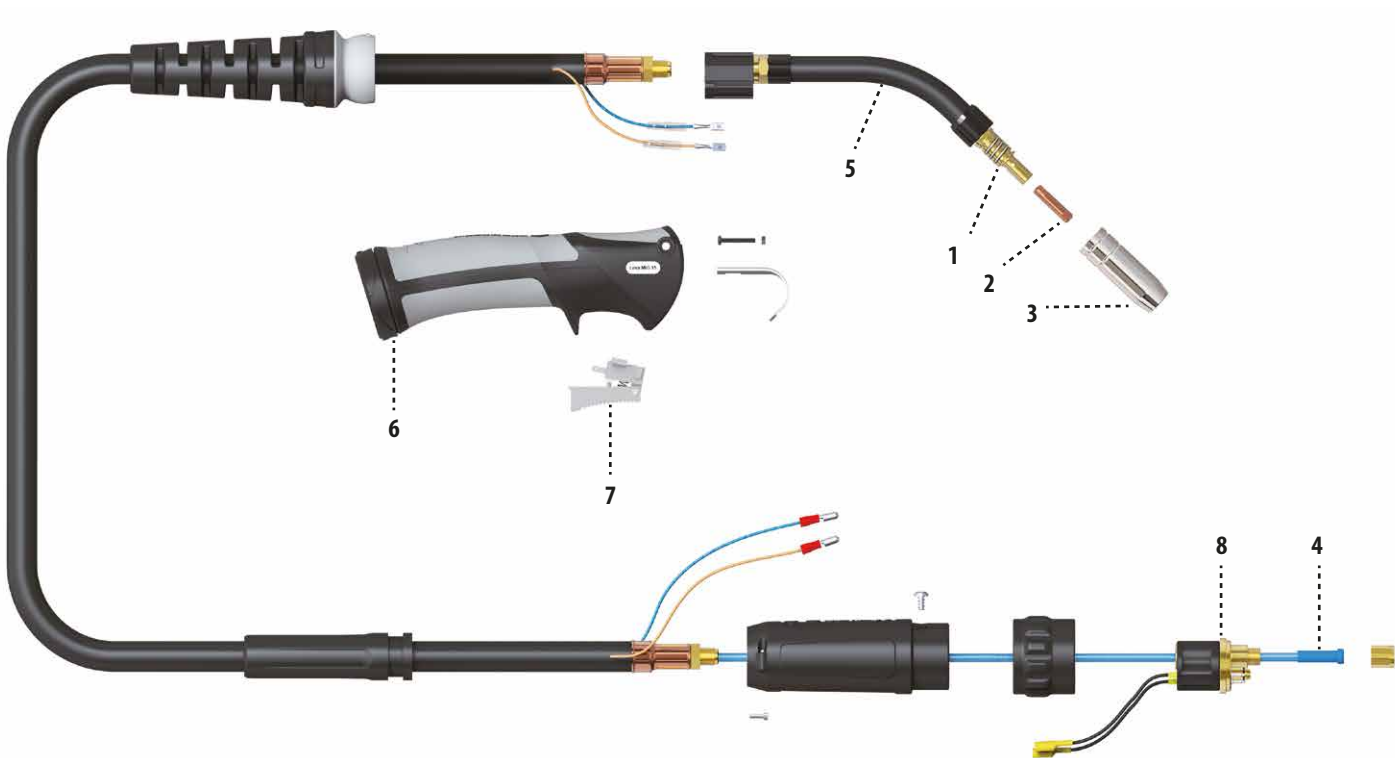
As tochas MIG da Magmaweld responderão aos seus requisitos de preço/desempenho.



Especificações Técnicas		Lava MIG 15	Lava MIG 25	Lava MIG 35	Lava MIG 40	Lava MIG 50W/WR	Lava MIG 65W
Corrente	CO ₂	150 A	200 A	300 A	340 A	450 A / (WR) 450 A	550 A
Fator de Marcha		%60	%60	%60	%60	%100	%100
Tipo de Refrigeração		Ar	Ar	Ar	Ar	Água	Água Dupla
Códigos de Produto	Tocha 3 m	7120015003	7120020003	7120035003	7120040003	7120050003 / (WR)7120150003	7120160003
	4 m	7120015004	7120020004	7120035004	7120040004	7120050004 / (WR)7120150004	7120160004
	5 m	7120015005	7120020005	7120035005	7120040005	7120050005 / (WR)7120150005	7120160005
	Regulador CO ₂	7020001005					
	Regulador de árgon/mist.	7020001004					
	Aquecedor de CO ₂ 220 V	7020009002					
	Aquecedor de CO ₂ 24 V	7020009003					

Lava MIG 15

Mistura de gás 150A CO₂ 130A, EN60974-7 @ fator de marcha 60%, diâmetro do fio 0,6 - 1,00 mm



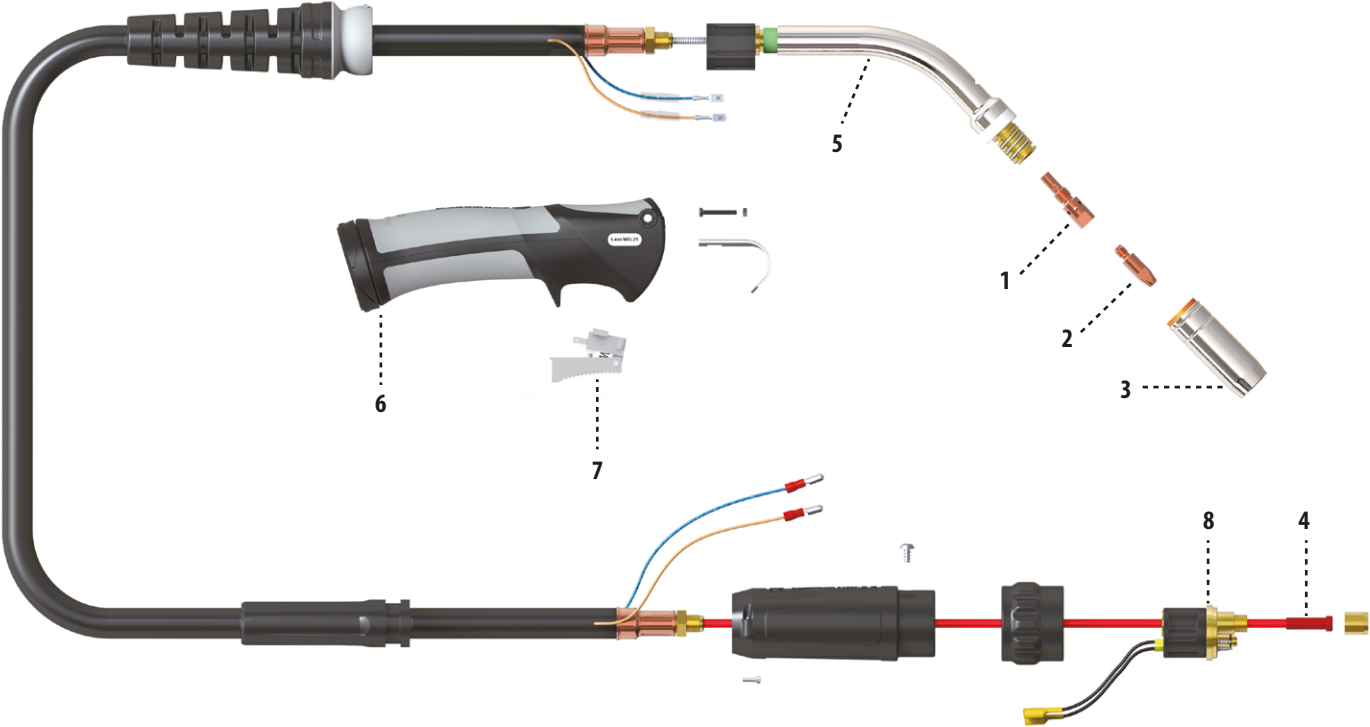
Modelo	Código do Produto		
	3 m	4 m	5 m
Lava MIG 15	7120015003	7120015004	7120015005

Consumíveis					
N.º de Peça	Designação	Código do Produto	N.º de Peça	Designação	Código do Produto
1	Suporte de Ponta	7026000156	4	Guia Teflon	
2	Pontas de Contacto			0.6 - 0.9 mm / 3 m	7025530610
	M6 x 0.6 x L25 mm	7023062506		0.6 - 0.9 mm / 4 m	7025540610
	M6 x 0.8 x L25 mm	7023062508		1.0 - 1.2 mm / 3 m	7025531012
	M6 x 1.0 x L25 mm	7023062510		1.0 - 1.2 mm / 4 m	7025541012
	M6 x 1.2 x L25 mm	7023062512		1.0 - 1.2 mm / 5 m	7025551012
3	Bico (Ø12 x 53 mm)	7022001253	5	Pescoço de Cisne	Y522000562
4	Guia de Aço		6	Punho	Y522000559
	0.6 - 0.9 mm / 3 m	7025030609	7	Interruptor do Gatilho	Y522000560
	0.6 - 0.9 mm / 4 m	7025040609	8	Conector Europeu	Y522000561
	0.6 - 0.9 mm / 5 m	7025050609			
	1.0 - 1.2 mm / 3 m	7025031012			
	1.0 - 1.2 mm / 4 m	7025041012			
	1.0 - 1.2 mm / 5 m	7025051012			

Tocha MIG Refrigerada a Ar

Lava MIG 25

Mistura de gás 200A CO₂ 180A, EN60974-7 @ fator de marcha 60%, diâmetro do fio 0,8 - 1,20 mm



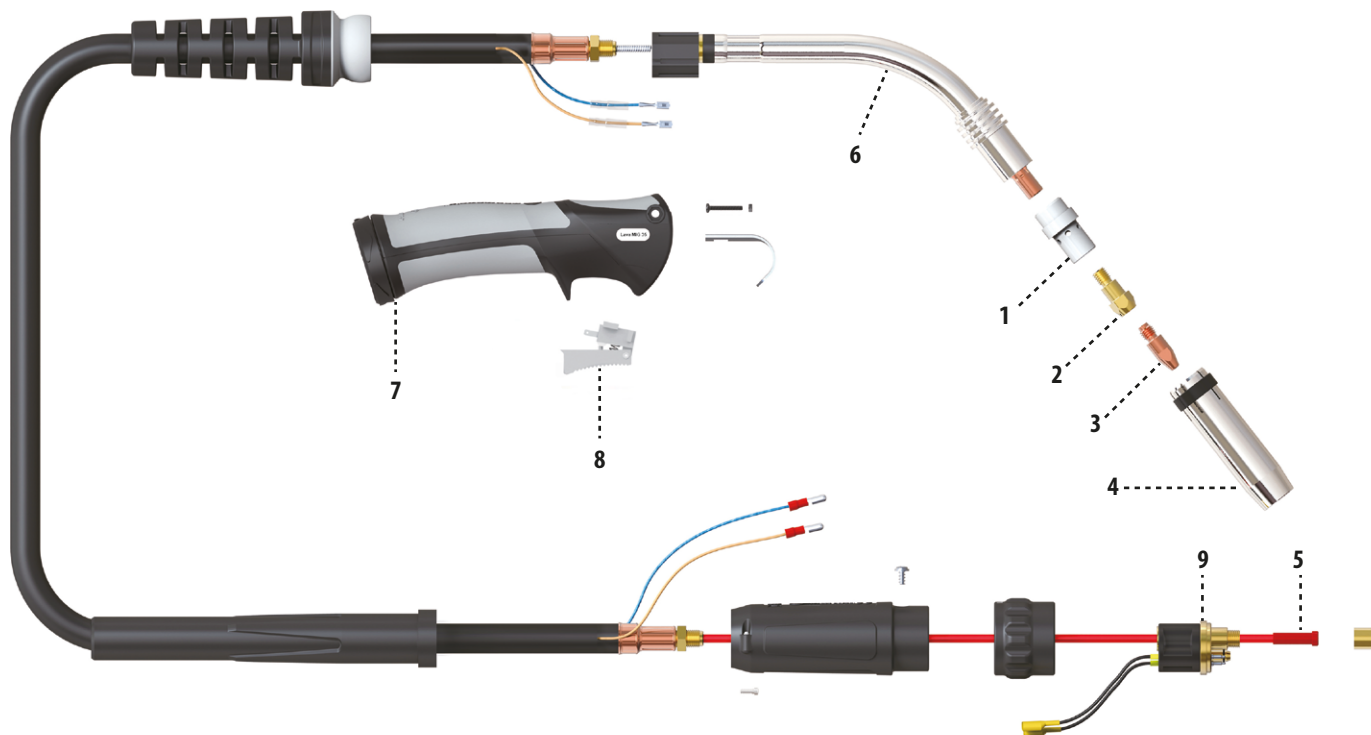
Modelo	Código do Produto		
	3 m	4 m	5 m
Lava MIG 25	7120020003	7120020004	7120020005

Consumíveis					
N.º de Peça	Designação	Código do Produto	N.º de Peça	Designação	Código do Produto
1	Suporte de Ponta (M6)	7026000256	4	Guia Teflon	
2	Pontas de Contacto			0.6 - 0.9 mm / 3 m	7025530610
	M6 x 0.6 x L28 mm	7023062806		0.6 - 0.9 mm / 4 m	7025540610
	M6 x 0.8 x L28 mm	7023062808		1.0 - 1.2 mm / 3 m	7025531012
	M6 x 1.0 x L28 mm	7023062810		1.0 - 1.2 mm / 4 m	7025541012
	M6 x 1.2 x L28 mm	7023062812		1.0 - 1.2 mm / 5 m	7025551012
3	Bico Estreito (Ø12 x 57.5 mm)	7022011253	5	Pescoço de Cisne	Y522000563
	Bico Estreito (Ø15 x 57.5 mm)	7022001554	6	Punho	Y522000559
4	Guia de Aço		7	Interruptor do Gatilho	Y522000560
	0.6 - 0.9 mm / 3 m	7025030609	8	Conector Europeu	Y522000561
	0.6 - 0.9 mm / 4 m	7025040609			
	0.6 - 0.9 mm / 5 m	7025050609			
	1.0 - 1.2 mm / 3 m	7025031012			
	1.0 - 1.2 mm / 4 m	7025041012			
	1.0 - 1.2 mm / 5 m	7025051012			

Tocha MIG Refrigerada a Ar

Lava MIG 35

Mistura de gás 300A CO₂ 280A, EN60974-7 @ fator de marcha 60%, diâmetro do fio 0,8 - 1,20 mm



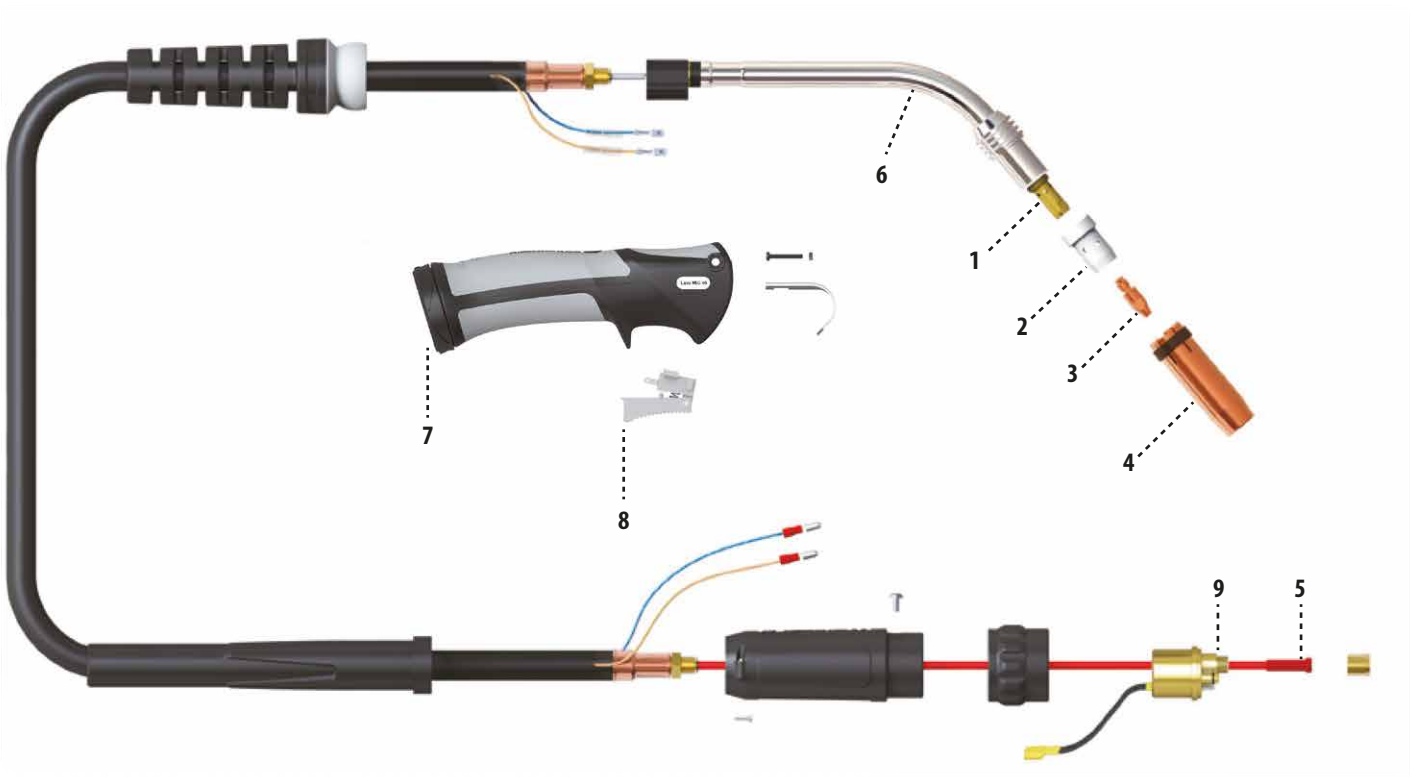
Modelo	Código do Produto		
	3 m	4 m	5 m
Lava MIG 35	7120035003	7120035004	7120035005

Consumíveis					
N.º de Peça	Designação	Código do Produto	N.º de Peça	Designação	Código do Produto
1	Difusor de Gás	7024100035	5	Guia de Aço	
2	Suporte de Ponta (M6) (Opcional)	7026000356		1.2 - 1.6 mm / 4 m	7025041216
	Suporte de Ponta (M8) (Standard)	7026000358		1.2 - 1.6 mm / 5 m	7025051216
3	Pontas de Contacto			1.6 - 2.4 mm / 3 m	7025032024
	M6 x 0.6 x L28 mm	7023062806		1.6 - 2.4 mm / 4 m	7025042024
	M6 x 0.8 x L28 mm	7023062808		1.6 - 2.4 mm / 5 m	7025052024
	M6 x 1.0 x L28 mm	7023062810	5	Guia Teflon	
	M6 x 1.2 x L28 mm	7023062812		1.0 - 1.2 mm / 3 m	7025531012
	M8 x 0.8 x L30 mm	7023083008		1.0 - 1.2 mm / 4 m	7025541012
	M8 x 1.0 x L30 mm	7023083010		1.0 - 1.2 mm / 5 m	7025551012
	M8 x 1.2 x L30 mm	7023083012		1.2 - 1.6 mm / 3 m	7025531216
4	Bico (Ø16 x 83 mm)	7022001684		1.2 - 1.6 mm / 4 m	7025541216
5	Guia de Aço			1.2 - 1.6 mm / 5 m	7025551216
	1.0 - 1.2 mm / 3 m	7025031012	6	Pescoço de Cisne	Y522000564
	1.0 - 1.2 mm / 4 m	7025041012	7	Punho	Y522000559
	1.0 - 1.2 mm / 5 m	7025051012	8	Interruptor do Gatilho	Y522000560
	1.2 - 1.6 mm / 3 m	7025031216	9	Conector Europeu	Y522000561

Tocha MIG Refrigerada a Ar

Lava MIG 40

Mistura de gás 340A CO₂ 300A, EN60974-7 @ fator de marcha 60%, diâmetro do fio 0,8 - 1,20 mm



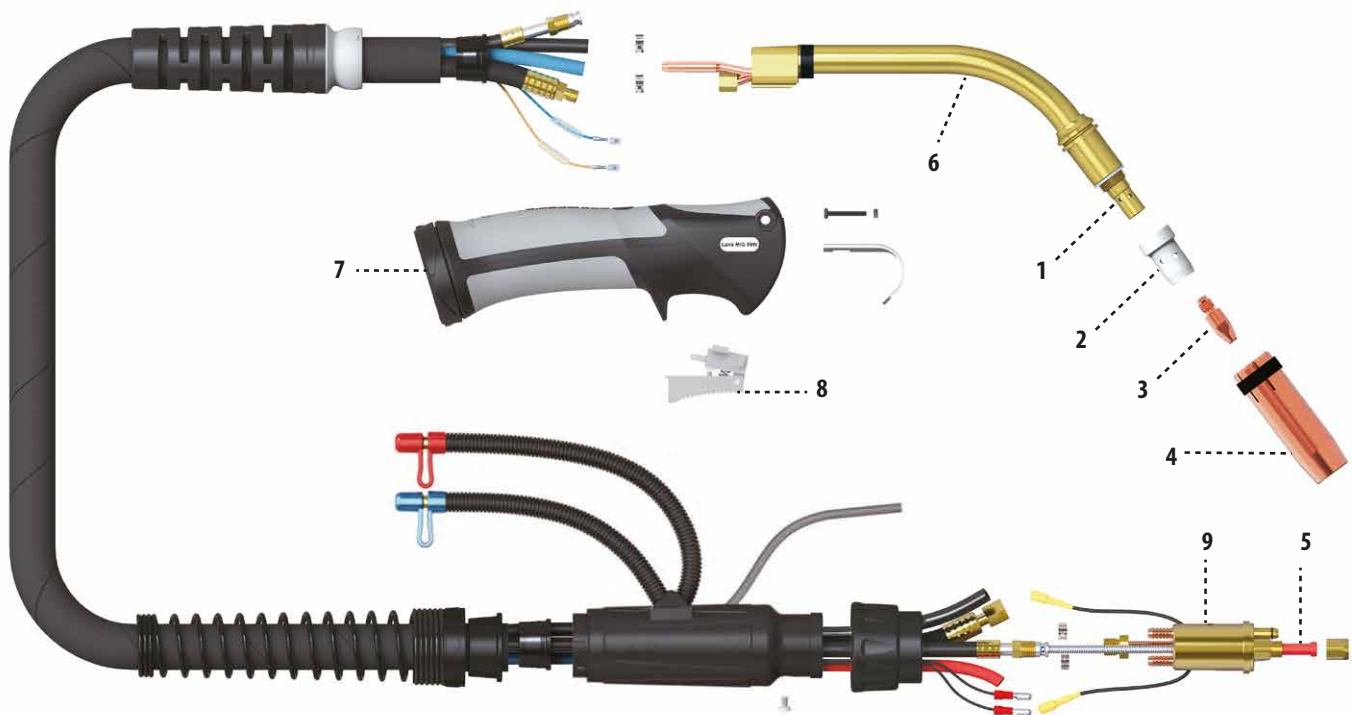
Modelo	Código do Produto		
	3 m	4 m	5 m
Lava MIG 40	7120040003	7120040004	7120040005

Consumíveis					
N.º de Peça	Designação	Código do Produto	N.º de Peça	Designação	Código do Produto
1	Suporte de Ponta (M8)	7026000408	5	Guia de Aço	
2	Difusor de Gás	7024100050		1.2 - 1.6 mm / 4 m	7025041216
3	Pontas de Contacto			1.2 - 1.6 mm / 5 m	7025051216
	M8 x 0.8 x L30 mm	7023083008		1.6 - 2.4 mm / 3 m	7025032024
	M8 x 1.0 x L30 mm	7023083010		1.6 - 2.4 mm / 4 m	7025042024
	M8 x 1.2 x L30 mm	7023083012		1.6 - 2.4 mm / 5 m	7025052024
	M8 x 1.6 x L30 mm	7023083016	5	Guia Teflon	
4	Bico (Ø16 x 76 mm)	7022001675		1.0 - 1.2 mm / 3 m	7025531012
5	Guia de Aço			1.0 - 1.2 mm / 4 m	7025541012
	1.0 - 1.2 mm / 3 m	7025031012		1.0 - 1.2 mm / 5 m	7025551012
	1.0 - 1.2 mm / 4 m	7025041012		1.2 - 1.6 mm / 3 m	7025531216
	1.0 - 1.2 mm / 5 m	7025051012		1.2 - 1.6 mm / 4 m	7025541216
	1.2 - 1.6 mm / 3 m	7025031216		1.2 - 1.6 mm / 5 m	7025551216
			6	Pescoço de Cisne	Y522000565
			7	Punho	Y522000559
			8	Interruptor do Gatilho	Y522000560
			9	Conector Europeu	Y522000561

Tocha MIG Refrigerada a Água

Lava MIG 50W

Mistura de gás 450A CO₂ 410A, EN60974-7 @ fator de marcha 100%, diâmetro do fio 1,00 - 1,60 mm



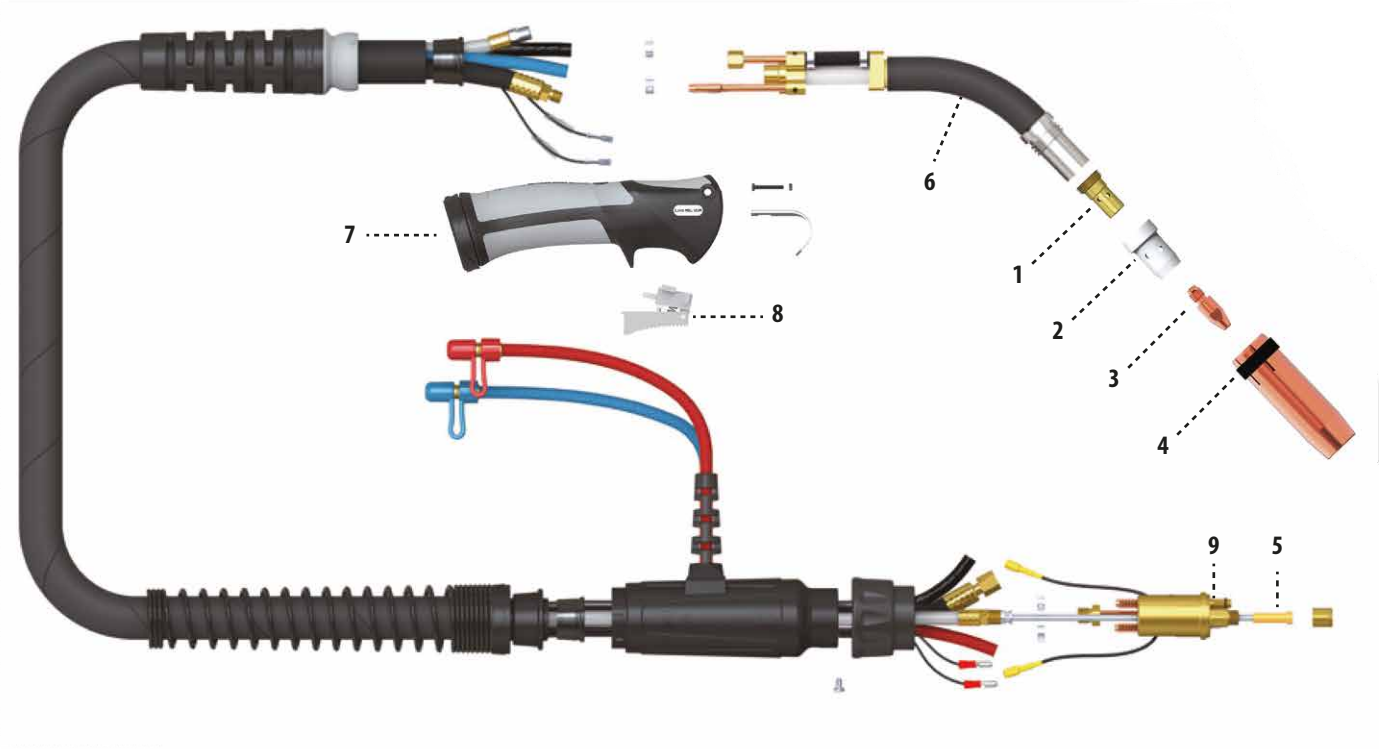
Modelo	Código do Produto		
	3 m	4 m	5 m
Lava MIG 50W	7120050003	7120050004	7120050005

Consumables					
N.º de Peça	Designação	Código do Produto	N.º de Peça	Designação	Código do Produto
1	Suporte de Ponta (M8)	7026000358	5	Guia de Aço	
2	Difusor de Gás	7024100050		1.6 - 2.4 mm / 3 m	7025032024
3	Pontas de Contacto			1.6 - 2.4 mm / 4 m	7025042024
	M8 x 0.8 x L30 mm	7023083008		1.6 - 2.4 mm / 5 m	7025052024
	M8 x 1.0 x L30 mm	7023083010	5	Guia Teflon	
	M8 x 1.2 x L30 mm	7023083012		1.0 - 1.2 mm / 3 m	7025531012
	M8 x 1.6 x L30 mm	7023083016		1.0 - 1.2 mm / 4 m	7025541012
	M8 x 2.0 x L30 mm	7023083020		1.0 - 1.2 mm / 5 m	7025551012
	M8 x 2.4 x L30 mm	7023083024		1.2 - 1.6 mm / 3 m	7025531216
4	Bico (Ø16 x 76 mm)	7022001675		1.2 - 1.6 mm / 4 m	7025541216
5	Guia de Aço			1.2 - 1.6 mm / 5 m	7025551216
	1.0 - 1.2 mm / 3 m	7025031012		1.6 - 2.0 mm / 3 m	7025531620
	1.0 - 1.2 mm / 4 m	7025041012		1.6 - 2.0 mm / 4 m	7025541620
	1.0 - 1.2 mm / 5 m	7025051012		1.6 - 2.0 mm / 5 m	7025551620
	1.2 - 1.6 mm / 3 m	7025031216	6	Pescoço de Cisne	Y522000566
	1.2 - 1.6 mm / 4 m	7025041216	7	Punho	Y522000559
	1.2 - 1.6 mm / 5 m	7025051216	8	Interruptor do Gatilho	Y522000560
			9	Conector Europeu	Y522000561

Tocha MIG Refrigerada a Água

Lava MIG 65W

Mistura de gás 550A CO₂ 500A, EN60974-7 @ fator de marcha 100%, diâmetro do fio 1,00 - 1,60 mm



Modelo	Código do Produto		
	3 m	4 m	5 m
Lava MIG 65W	7120160003	7120160004	7120160005

Consumables					
N.º de Peça	Designação	Código do Produto	N.º de Peça	Designação	Código do Produto
1	Suporte de Ponta (M8)	7026000358	5	Guia de Aço	
2	Difusor de Gás	7024100050		1.6 - 2.4 mm / 3 m	7025032024
3	Pontas de Contacto			1.6 - 2.4 mm / 4 m	7025042024
	M8 x 0.8 x L30 mm	7023083008		1.6 - 2.4 mm / 5 m	7025052024
	M8 x 1.0 x L30 mm	7023083010	5	Guia Teflon	
	M8 x 1.2 x L30 mm	7023083012		1.0 - 1.2 mm / 3 m	7025531012
	M8 x 1.6 x L30 mm	7023083016		1.0 - 1.2 mm / 4 m	7025541012
	M8 x 2.0 x L30 mm	7023083020		1.0 - 1.2 mm / 5 m	7025551012
	M8 x 2.4 x L30 mm	7023083024		1.2 - 1.6 mm / 3 m	7025531216
4	Bico (Ø16 x 76 mm)	7022001675		1.2 - 1.6 mm / 4 m	7025541216
5	Guia de Aço			1.2 - 1.6 mm / 5 m	7025551216
	1.0 - 1.2 mm / 3 m	7025031012		1.6 - 2.0 mm / 3 m	7025531620
	1.0 - 1.2 mm / 4 m	7025041012		1.6 - 2.0 mm / 4 m	7025541620
	1.0 - 1.2 mm / 5 m	7025051012		1.6 - 2.0 mm / 5 m	7025551620
	1.2 - 1.6 mm / 3 m	7025031216	6	Pescoço de Cisne	Y522000566
	1.2 - 1.6 mm / 4 m	7025041216	7	Punho	Y522000559
	1.2 - 1.6 mm / 5 m	7025051216	8	Interruptor do Gatilho	Y522000560
			9	Conector Europeu	Y522000561

Série Lava TIG

Tochas TIG Magmaweld que lhe oferecerão a máxima leveza e ergonomia.

Consumíveis

Consumíveis de elevada qualidade, económicos e de ampla disponibilidade.

Manípulo

Os manípulos produzidos em dois tamanhos diferentes oferecem-lhe diversidade de modelos para melhor responder às suas necessidades. A estrutura ergonómica e antiaderente gera vantagens com uma montagem sem parafusos e articulações com conceção especial.

Articulação móvel

A junta desmontável num só passo proporciona facilidade de manutenção e elevado nível de movimento nas aplicações mais complexas.

Conector e terminais traseiros

Estrutura em material polimérico com fibra de vidro e produzido de acordo com a norma EN 60974-1. Esta conceção oferece uma solução simples e prática para problemas de ligação e incompatibilidades.

Corpo da tocha

O material em borracha com suporte de silicone de elevada resistência térmica combina robustez e leveza.

Botões de controlo remoto*

Botões de fácil remoção e instalação que podem ser alterados em menos de 5 segundos. Estes botões, com a estrutura de um mini cartão, são produzidos de modo a priorizar a durabilidade e a precisão.

Estrutura em couro

A cobertura em couro genuíno de categoria superior confere flexibilidade e um aspeto visual atrativo.

Grupo de cabos

O sistema de cabos, sujeito a testes intensivos, proporcionam leveza, flexibilidade e excelente condutividade com material de elevada qualidade.

O material de borracha reforçada aumenta a resistência e a durabilidade da tocha.

Grupo de tubos

Os tubos em borracha com suporte cruzado e com elevada resistência térmica e a pressão minimizam a possibilidade de falha e fuga.

*Varia em função do modelo.

Série Lava TIG

Tochas TIG Magmaweld que lhe oferecerão a máxima leveza e ergonomia.

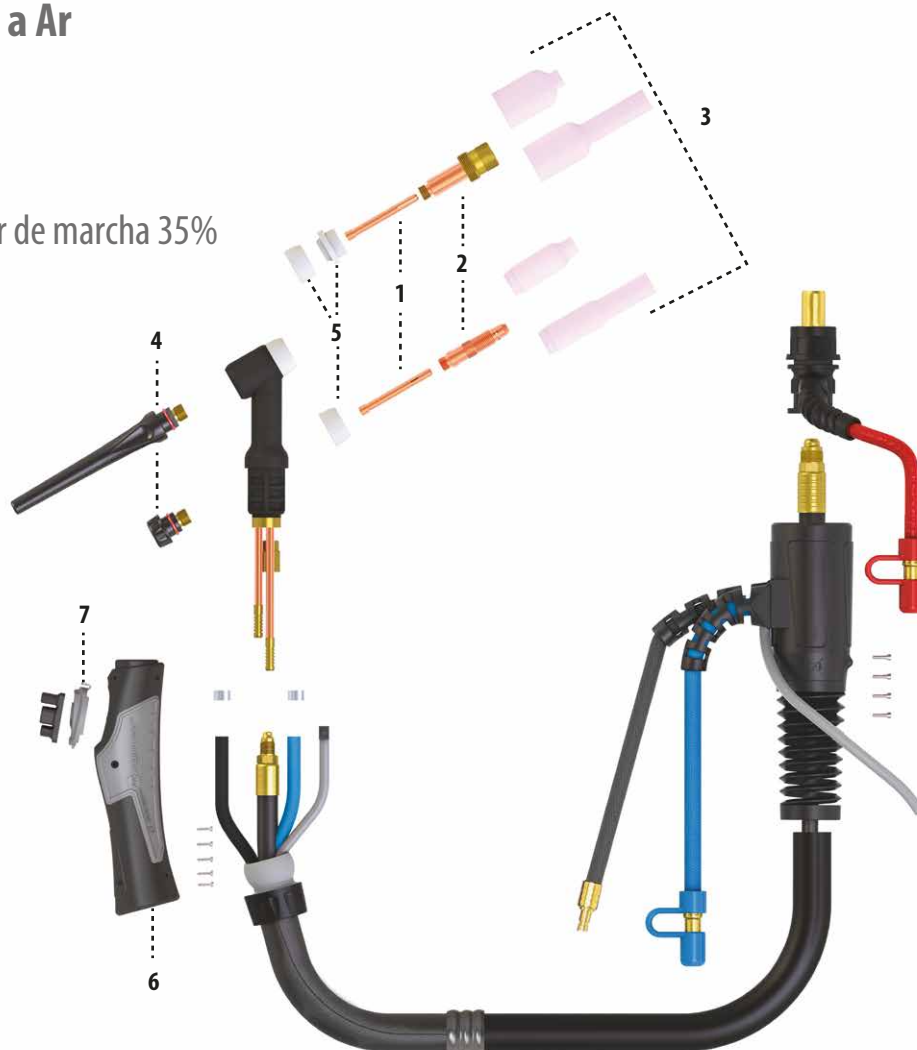


Especificações Técnicas			Lava TIG 9	Lava TIG 17	Lava TIG 26	Lava TIG 24W	Lava TIG 20W	Lava TIG 18W
Corrente	DC		125 A	150 A	180 A	180 A	225 A	380 A
	AC		90 A	105 A	125 A	125 A	160 A	270 A
Fator de Marcha			%35	%35	%35	%100	%100	%100
Tipo de Refrigeração			Ar	Ar	Ar	Água	Água	Água
Códigos de Produto	Tocha	4 m	7110012504	7110013504	7110018004	7110018104	7110022504	7110038004
		8 m	7110012508	7110013508	7110018008	7110018108	7110022508	7110038008
	Regulador	7020001004						

Tocha TIG Refrigerada a Ar

Lava TIG 9

125A DC, EN60974-7 @ fator de marcha 35%

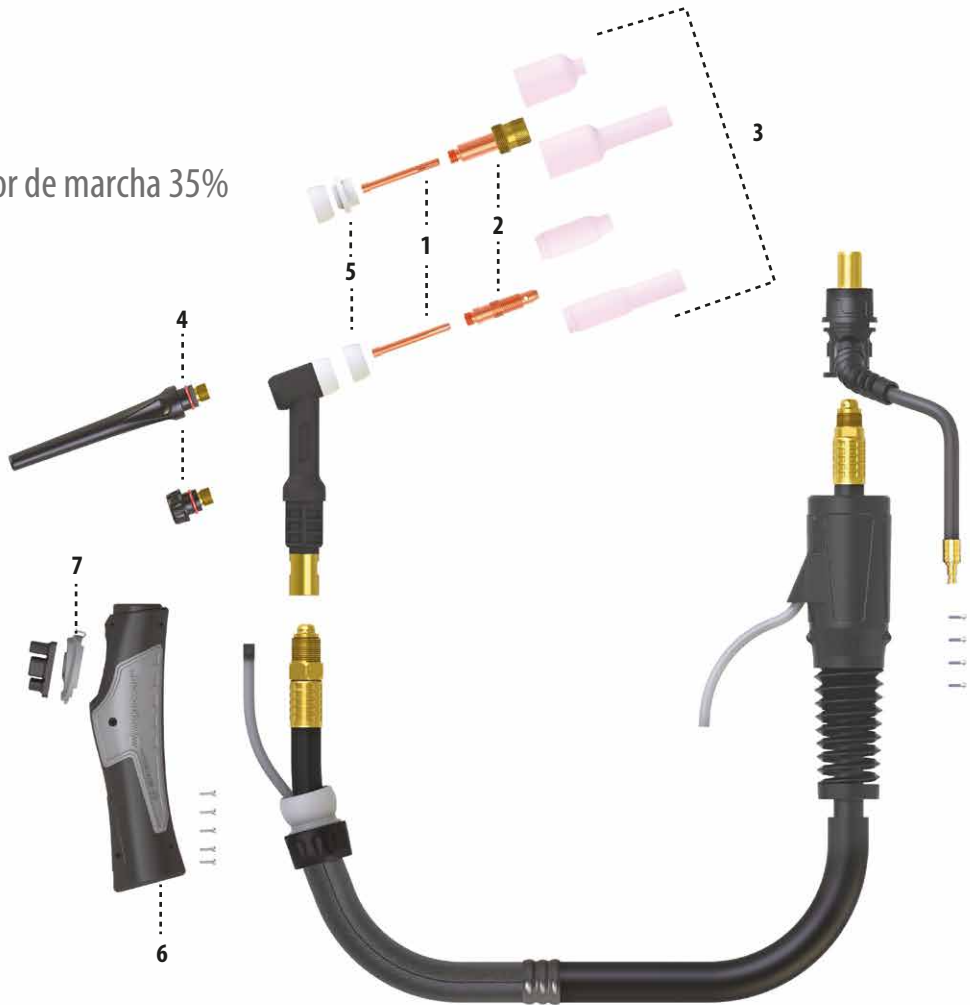


Modelo	Código do Produto	
	4 m	8 m
Lava TIG 9	7111040125	7111080125

Consumíveis					
N.º de Peça	Designação	Código do Produto	N.º de Peça	Designação	Código do Produto
1	Pinça		3	Bico Cerâmico	
	1.0 mm	7012010010		Ø11 - L30 mm No: 7	7014021107
	1.6 mm	7012010016		Ø12.5 - L30 mm No: 8	7014021208
	2.0 mm	7012010020		Ø16 - L30 mm No: 10	7014021610
2	Porta-pinça			Ø5 - L48 mm No: 3 (Longo)	7014030503
	2.4 mm	7012010024		Ø6 - L48 mm No: 4 (Longo)	7014030604
	1.0 mm	7013010110		Ø8 - L48 mm No: 5 (Longo)	7014030805
	1.6 mm	7013010116		Ø10 - L48 mm No: 6 (Longo)	7014031006
	2.0 mm	7013010120		Ø6 - L25 mm No: 4 (com lente)	7014140604
	2.4 mm	7013010124		Ø8 - L25 mm No: 5 (com lente)	7014140805
	1.0 mm (com lente)	7016010010		Ø10 - L25 mm No: 6 (com lente)	7014141006
	1.6 mm (com lente)	7016010016		Ø11 - L25 mm No: 7 (com lente)	7014141107
3	Bico Cerâmico			Ø12.5 - L25 mm No: 8 (com lente)	7014141208
	Ø6 - L30 mm No: 4	7014020604	4	Capa Traseira (Longo)	7015000103
	Ø8 - L30 mm No: 5	7014020805		Capa Traseira (Corto)	7015000104
	Ø10 - L30 mm No: 6	7014021006	5	Isolador	7017000103
			6	Punho	Y512000269
			7	Gatilho	7910000001

Lava TIG 17

150A DC, EN60974-7 @ fator de marcha 35%

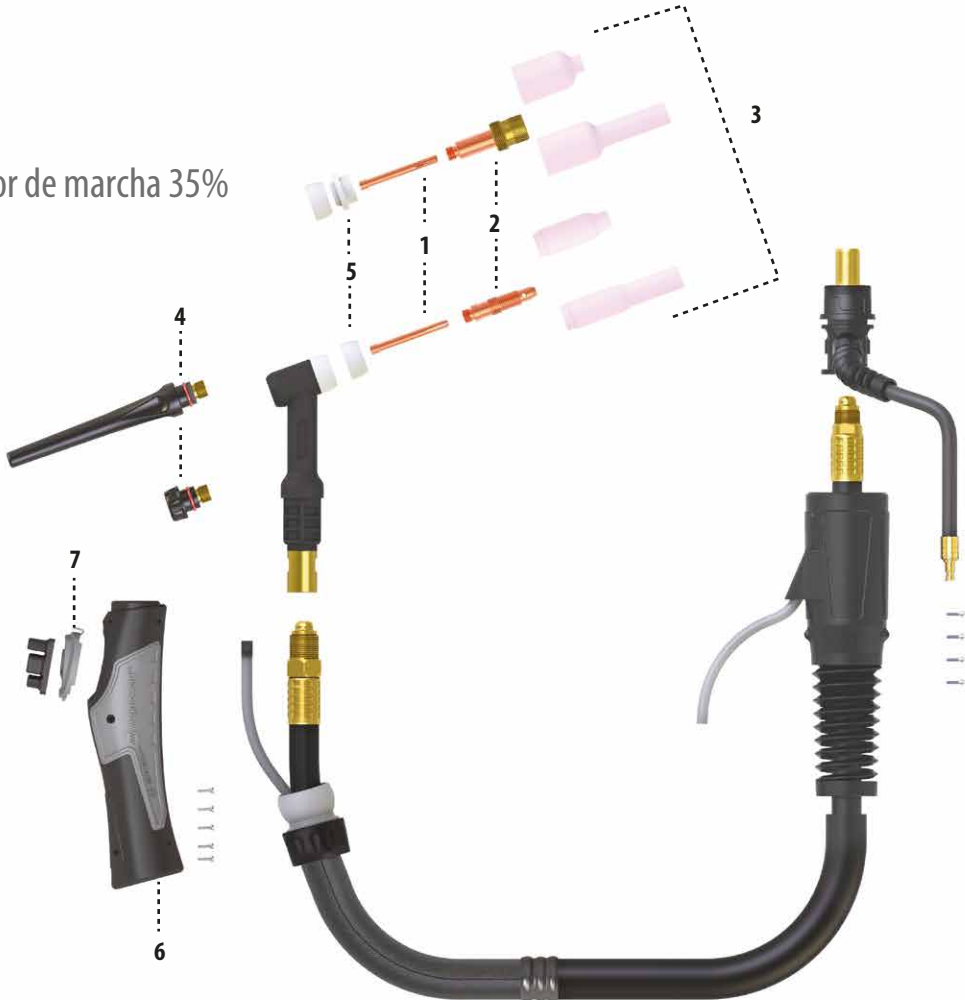


Modelo			Código do Produto		
			4 m	8 m	
Lava TIG 17			7110013504	7110013508	
Consumíveis					
N.º de Peça	Designação	Código do Produto	N.º de Peça	Designação	Código do Produto
1	Pinça		2	Portamordaza	
	1.0 mm	7012000010		3.2 mm (com lente)	7016000032
	1.6 mm	7012000016		4.0 mm (com lente)	7016000040
	2.0 mm	7012000020	3	Toberas Cerâmicas	
	2.4 mm	7012000024		Ø6 - L46 mm No: 4	7014000604
	3.2 mm	7012000032		Ø8 - L46 mm No: 5	7014000805
	4.0 mm	7012000040		Ø10 - L46 mm No: 6	7014001006
2	Porta-pinça			Ø11 - L46 mm No: 7	7014001107
	1.0 mm	7013000110		Ø12.5 - L46 mm No: 8	7014001108
	1.6 mm	7013000116		Ø16 - L46 mm No: 10	7014001610
	2.0 mm	7013000120	Ø8 - L76 mm No: 5 (Longo)	7014010805	
	2.4 mm	7013000124	Ø10 - L76 mm No: 6 (Longo)	7014011006	
	3.2 mm	7013000132	Ø11 - L76 mm No: 7 (Longo)	7014011107	
	4.0 mm	7013000140	4	Capa Traseira (Longo)	7015000101
	1.0 mm (com lente)	7016000010		Capa Traseira (Curta)	7015000102
	1.6 mm (com lente)	7016000016	5	Isolador	7017000101
	2.0 mm (com lente)	7016000020		Isolador (com lente)	7017000102
	2.4 mm (com lente)	7016000024	6	Punho	Y512000270
			7	Gatilho	7910000001

*Para bicos com lente, consulte a tabela de consumos, na página 24.

Lava TIG 26

180A DC, EN60974-7 @ fator de marcha 35%



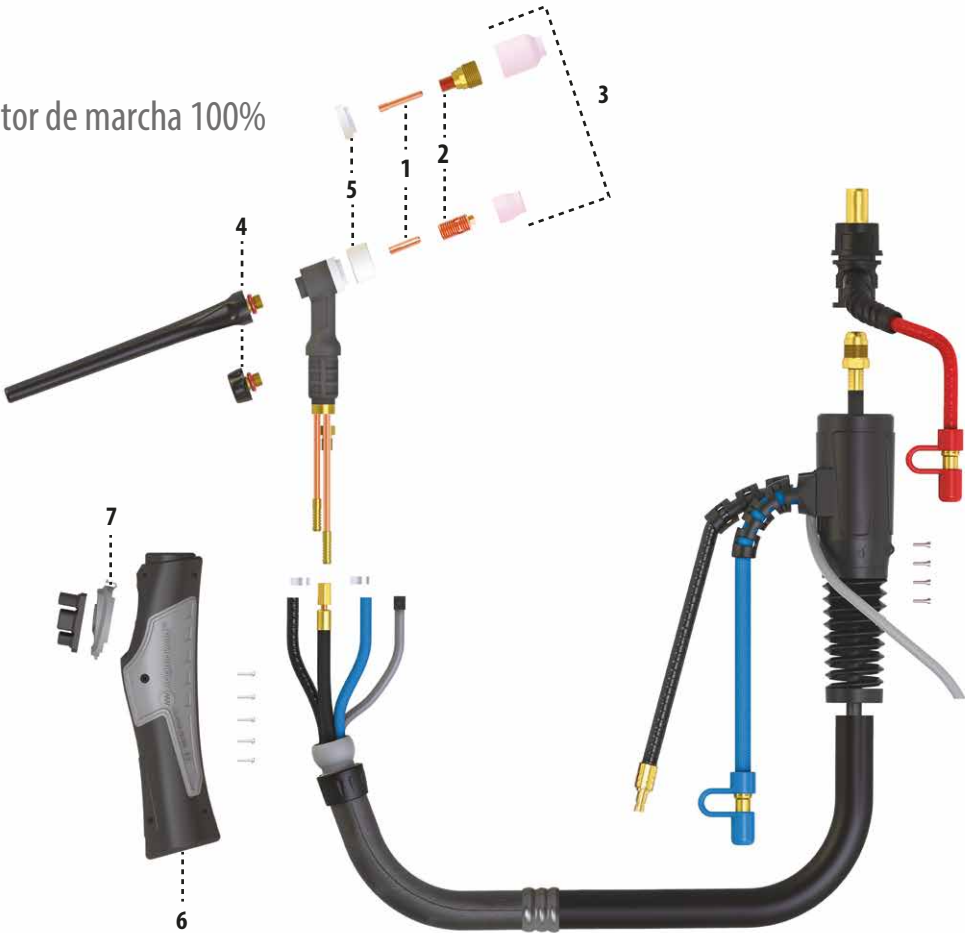
Modelo			Código do Produto		
			4 m	8 m	
Lava TIG 26			7110018004	7110018008	
Consumíveis					
N.º de Peça	Designação	Código do Produto	N.º de Peça	Designação	Código do Produto
1	Pinça		2	Porta-pinça	
	1.0 mm	7012000010		3.2 mm (com lente)	7016000032
	1.6 mm	7012000016		4.0 mm (com lente)	7016000040
	2.0 mm	7012000020	3	Bico Cerâmico	
	2.4 mm	7012000024		Ø6 - L46 mm No: 4	7014000604
	3.2 mm	7012000032		Ø8 - L46 mm No: 5	7014000805
	4.0 mm	7012000040		Ø10 - L46 mm No: 6	7014001006
2	Porta-pinça			Ø11 - L46 mm No: 7	7014001107
	1.0 mm	7013000110		Ø12.5 - L46 mm No: 8	7014001108
	1.6 mm	7013000116		Ø16 - L46 mm No: 10	7014001610
	2.0 mm	7013000120	Ø8 - L76 mm No: 5 (Longo)	7014010805	
	2.4 mm	7013000124	Ø10 - L76 mm No: 6 (Longo)	7014011006	
	3.2 mm	7013000132	Ø11 - L76 mm No: 7 (Longo)	7014011107	
	4.0 mm	7013000140	4	Capa Traseira (Longo)	7015000101
	1.0 mm (com lente)	7016000010		Capa Traseira (Curta)	7015000102
	1.6 mm (com lente)	7016000016	5	Isolador	7017000101
	2.0 mm (com lente)	7016000020		Isolador (com lente)	7017000102
	2.4 mm (com lente)	7016000024	6	Punho	Y512000270
				7	Gatilho

*Para bicos com lente, consulte a tabela de consumos, na página 24.

Tocha TIG Refrigerada a Água

Lava TIG 24W

180A DC, EN60974-7 @ fator de marcha 100%



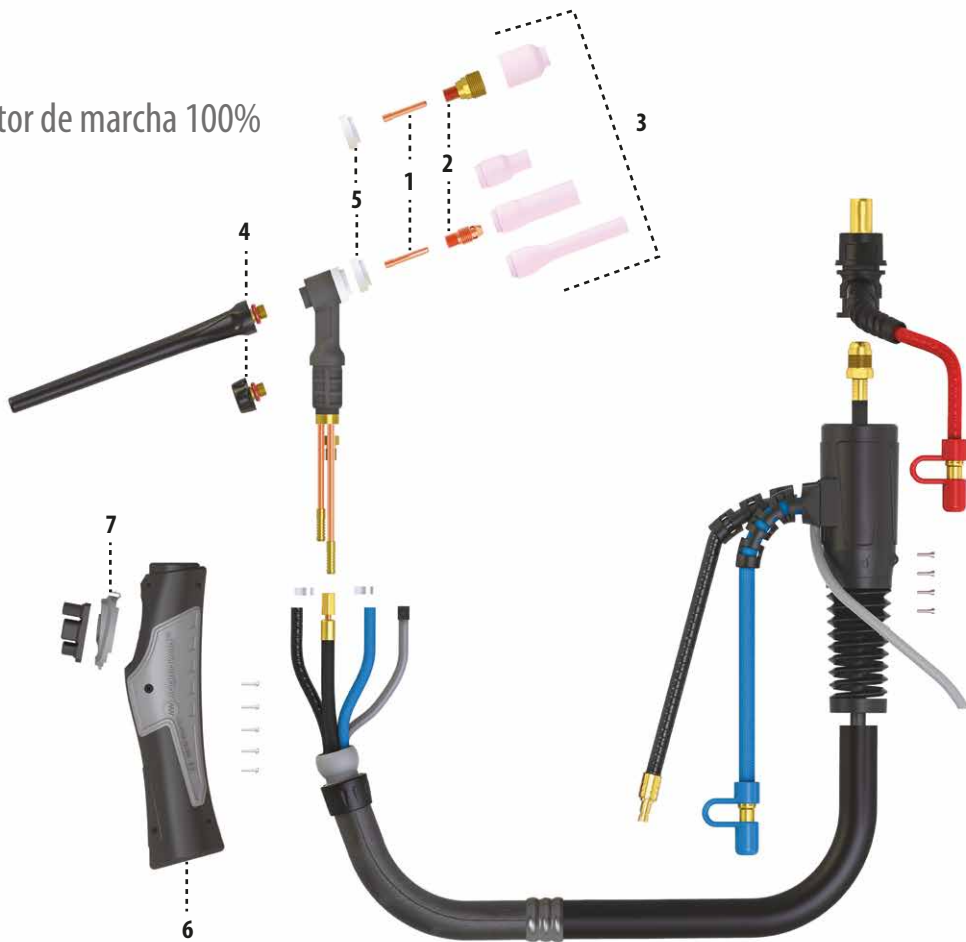
Modelo	Código do Produto	
	4 m	8 m
Lava TIG 24W	7110018104	7110018108

Consumíveis					
N.º de Peça	Designação	Código do Produto	N.º de Peça	Designação	Código do Produto
1	Pinça		4	Capa Traseira (Longa)	7015000103
	1.0 mm	7012020010		Capa Traseira (Curta)	7015000104
	1.6 mm	7012020016	5	Isolador	7017000104
	1,6 mm (com lente)	7012100016		Isolador (com lente)	7017000105
2	Porta-pinça		6	Punho	Y512000269
	1.0 mm	7013020110	7	Gatilho	7910000001
	1.6 mm	7013020116			
	1.0 mm (com lente)	7016010010			
	1.6 mm (com lente)	7016010016			
3	Bico Cerâmico				
	Ø6 - L17 mm No: 4	7014150604			
	Ø8 - L17 mm No: 5	7014150805			
	Ø10 - L17 mm No: 6	7014151006			
	Ø6 - L25 mm No: 4 (com lente)	7014140604			
	Ø8 - L25 mm No: 5 (com lente)	7014140805			
	Ø10 - L25 mm No: 6 (com lente)	7014141006			
	Ø11 - L25 mm No: 7 (com lente)	7014141107			
	Ø12.5 - L25 mm No: 8 (com lente)	7014141208			

Tocha TIG Refrigerada a Água

Lava TIG 20W

225A DC, EN60974-7 @ fator de marcha 100%



Modelo	Código do Produto	
	4 m	8 m
Lava TIG 20W	7110022504	7110022508

Consumíveis					
N.º de Peça	Designação	Código do Produto	N.º de Peça	Designação	Código do Produto
1	Pinça		3	Bico Cerâmico	
	1.0 mm	7012010010		Ø11 - L30 mm No: 7	7014021107
	1.6 mm	7012010016		Ø12.5 - L30 mm No: 8	7014021208
	2.0 mm	7012010020		Ø16 - L30 mm No: 10	7014021610
2	Porta-pinça			Ø5 - L48 mm No: 3 (Longo)	7014030503
	1.0 mm	7013010110		Ø6 - L48 mm No: 4 (Longo)	7014030604
	1.6 mm	7013010116		Ø8 - L48 mm No: 5 (Longo)	7014030805
	2.0 mm	7013010120		Ø10 - L48 mm No: 6 (Longo)	7014031006
	2.4 mm	7013010124		Ø6 - L25 mm No: 4 (com lente)	7014140604
	1.0 mm (com lente)	7016010010		Ø8 - L25 mm No: 5 (com lente)	7014140805
	1.6 mm (com lente)	7016010016		Ø10 - L25 mm No: 6 (com lente)	7014141006
	2.0 mm (com lente)	7016010020		Ø11 - L25 mm No: 7 (com lente)	7014141107
3	Bico Cerâmico			Ø12.5 - L25 mm No: 8 (com lente)	7014141208
	Ø6 - L30 mm No: 4	7014020604	4	Capa Traseira (Longa)	7015000103
	Ø8 - L30 mm No: 5	7014020805		Capa Traseira (Curta)	7015000104
	Ø10 - L30 mm No: 6	7014021006	5	Isolador	7017000103
			6	Punho	Y512000269
			7	Gatilho	7910000001

Série PCH-PCM

Para progredir para tochas de soldadura a plasma Magmaweld com elevada potência de corte



Consumíveis

Consumíveis de elevada qualidade e durabilidade, especialmente concebidos e produzidos com a mais recente tecnologia.

A compatibilidade com as marcas disponíveis no mercado permite soluções com elevada relação preço/desempenho.

Manipulo da tocha

Com design duradouro e elevada resistência térmica, combina robustez e leveza.

Mecanismo de gatilho

Com robusto bloqueio de segurança, previne acidentes de trabalho.

Grupo de cabos

O sistema de cabos, sujeito a testes intensivos, proporciona leveza, flexibilidade e excelente condutividade com material de elevada qualidade.

O cabo com revestimento de borracha aumenta a robustez e a durabilidade da tocha.

Conector traseiro

Estrutura do conector em material polimérico com fibra de vidro e produzida de acordo com as normas em vigor. O design do conector oferece uma solução simples e estética de problemas e elimina incompatibilidades.

A estrutura de conector europeu permite compatibilidade com outras marcas.

Tocha para corte a plasma manual

40-125 A, fator de marcha 60% (125 A), Gás: Ar/N₂,

Pressão operacional (corte): 5-6 bar

Pressão operacional (chanfro): 4-4,5 bar

Fluxo de gás (125 A): 295 l/min.

Ignição: sem HF (alta frequência)



Modelo	Código do Produto	
	6 m	12 m
Tocha plasma PCH	7142H10506	7142H10512

Tocha para corte a plasma automatizado

40-125 A, fator de marcha 60% (125 A), Gás: Ar/N₂,

Pressão operacional (corte): 5-6 bar

Pressão operacional (chanfro): 4-4,5 bar

Fluxo de gás (125 A): 295 l/min.

Ignição: sem HF (alta frequência)



Modelo	Código do Produto	
	6 m	12 m
Tocha plasma PCM	7142M10506	7142M10512

Consumíveis e Acessórios


Os consumíveis e acessórios Magmaweld em material de elevada qualidade são económicos e resistentes!






Agora em embalagem de PVC com fecho, para que consiga ver o conteúdo com maior facilidade e segurança!






Consumíveis para Tochas MIG


Bicos	Código do Produto	Designação	Diâmetro(mm)	Diâmetro(Ø)	Tochas Lava MIG compatíveis					
					15	25	35	40	50W/WR	65W
	7022021653	Bico Cilíndrico	1.0	16.0	●					
	7022001253	Bico Cónico	1.0	12.0	●					
	7022011053	Bico Estreito	1.0	10.5	●					
	7022031353	Bico em Garrafa	1.0	12.8	●					
	7022021857	Bico Cilíndrico	4.0	18.0		●				
	7022001554	Bico Cónico	0.5	15.0		●				
	7022011253	Bico Estreito	1.0	12.0		●				
	7022031457	Bico em Garrafa	1.6	14.5		●				
	7022021983	Bico Cilíndrico	2.0	19.0			●			
	7022001684	Bico Cónico	2.4	16.1			●			
	7022011283	Bico Estreito	3.2	12.0			●			
	7022021976	Bico Cilíndrico	2.0	19.0				●	●	●
	7022001675	Bico Cónico	2.4	16.0				●	●	●
	7022011476	Bico Estreito	3.2	14.0				●	●	●

Pontas de Contacto	Código do Produto	Designação	Diâmetro(mm)	Tochas Lava MIG compatíveis					
				15	25	35	40	50W/WR	65W
	7023062506	Ponta de Contacto	0.6 - 0.023 x M6	●					
	7023062508	Ponta de Contacto	0.8 - 0.030 x M6	●					
	7023062510	Ponta de Contacto	1.0 - 0.040 x M6	●					
	7023062512	Ponta de Contacto	1.2 - 0.045 x M6	●					
	7023062806	Ponta de Contacto	0.6 - 0.023 x M6		●	●			
	7023062808	Ponta de Contacto	0.8 - 0.030 x M6		●	●			
	7023062810	Ponta de Contacto	1.0 - 0.040 x M6		●	●			
	7023062812	Ponta de Contacto	1.2 - 0.045 x M6		●	●			
	7023062814	Ponta de Contacto	1.4 - 0.055 x M6		●	●			
	7023062816	Ponta de Contacto	1.6 - 0.063 x M6			●			
	7023162808	Ponta de Contacto (Al)	0.8 - 0.040 x M6		●	●			
	7023162810	Ponta de Contacto (Al)	1.0 - 0.045 x M6		●	●			
	7023162812	Ponta de Contactop (Al)	1.2 - 0.063 x M6		●	●			
	7023262808	Ponta de Contacto (CuCrZr)	0.8 - 0.030 x M6		●	●			
	7023262810	Ponta de Contacto (CuCrZr)	1.0 - 0.040 x M6		●	●			
	7023262812	Ponta de Contacto (CuCrZr)	1.2 - 0.045 x M6		●	●			

- Standard
- Opcional



Consumíveis para Tochas MIG

Pontas de Contacto	Código do Produto	Designação	Diâmetro (mm)	Tochas Lava MIG compatíveis					
				15	25	35	40	50W/WR	65W
	7023083008	Ponta de Contacto	0.8 - 0.030 x M8				●	●	●
	7023083010	Ponta de Contacto	1.0 - 0.040 x M8				●	●	●
	7023083012	Ponta de Contacto	1.2 - 0.045 x M8				●	●	●
	7023083014	Ponta de Contacto	1.4 - 0.055 x M8				●	●	●
	7023083016	Ponta de Contacto	1.6 - 0.063 x M8				●	●	●
	7023083020	Ponta de Contacto	2.0 - 0.080 x M8				●	●	●
	7023183008	Ponta de Contacto (Al)	0.8 - 0.035 x M8				●	●	●
	7023183010	Ponta de Contacto (Al)	1.0 - 0.045 x M8				●	●	●
	7023183012	Ponta de Contacto (Al)	1.2 - 0.063 x M8				●	●	●
	7023283010	Ponta de Contacto (CuCrZr)	1.0 - 0.040 x M8			●	●	●	
	7023283012	Ponta de Contacto (CuCrZr)	1.2 - 0.045 x M8			●	●	●	
	7023283016	Ponta de Contacto (CuCrZr)	1.6 - 0.063 x M8			●	●	●	
	7023283024	Ponta de Contacto (CuCrZr)	2.4 - 0.095 x M8			●	●	●	
	7023213512	Ponta de Contacto (CuCrZr)	1.2 - 0.045 x M10				●	●	
	7023213514	Ponta de Contacto (CuCrZr)	1.4 - 0.055 x M10				●	●	
	7023213516	Ponta de Contacto (CuCrZr)	1.6 - 0.063 x M10				●	●	
	7023213520	Ponta de Contacto (CuCrZr)	2.0 - 0.080 x M10				●	●	
	7023213524	Ponta de Contacto (CuCrZr)	2.4 - 0.095 x M10				●	●	

Suportes de peça de contacto	Código do Produto	Designação	Tochas Lava MIG compatíveis					
			15	25	35	40	50W/WR	65W
	7026000156	Portapuntas M6	●					
	7026000256	Portapuntas M6		●				


- Standard
- Opcional

Consumíveis para Tochas MIG

Suportes de peça de contacto	Código do Produto	Designação	Tochas Lava MIG compatíveis					
			15	25	35	40	50W/WR	65W
	7026000356	Suporte de ponta M6			●			
	7026000358	Suporte de ponta M8			●			
	7026000408	Suporte de ponta M8				●		
	7026000508	Suporte de ponta M8					●	
	7026000608	Suporte de ponta M8						●
Difusores de Gás	Código do Produto	Designação	Tochas Lava MIG compatíveis					
			15	25	35	40	50W/WR	65W
	7024100024	Difusor de Gás (Branco)		●				
	7024100035	Difusor de Gás (Branco) Difusor de Gás (Branco)			●			
	7024100050	Difusor de Gás (Branco)				●	●	●



- Standard
- Opcional




Consumíveis para Tochas MIG

Guias	Código do Produto	Designação	Diâmetro (mm)	Tochas Lava MIG compatíveis					
				15	25	35	40	50W/WR	65W
	7025030609	Guia de aço / 3 m	0.6-0.9	●	●	●	●	●	
	7025040609	Guia de aço / 4 m	0.6-0.9	●	●	●	●	●	
	7025031012	Guia de aço / 3 m	1.0-1.2	●	●	●	●	●	
	7025041012	Guia de aço / 4 m	1.0-1.2	●	●	●	●	●	
	7025051012	Guia de aço / 5 m	1.0-1.2	●	●	●	●	●	
	7025031216	Guia de aço / 3 m	1.6			●	●	●	
	7025041216	Guia de aço / 4 m	1.6			●	●	●	
	7025051216	Guia de aço / 5 m	1.6			●	●	●	
	7025032024	Guia de aço / 3 m	1.6-2.4			●	●	●	
	7025042024	Guia de aço / 4 m	1.6-2.4			●	●	●	
	7025052024	Guia de aço / 5 m	1.6-2.4			●	●	●	
	7025131012	Guia de aço / 3 m	1.0-1.2					●	●
	7025141012	Guia de aço / 4 m	1.0-1.2					●	●
	7025151012	Guia de aço / 5 m	1.0-1.2					●	●
	7025131216	Guia de aço / 3 m	1.2-1.6					●	●
	7025141216	Guia de aço / 4 m	1.2-1.6					●	●
	7025151216	Guia de aço / 5 m	1.2-1.6					●	●
	7025530610	Guia em teflon / 3 m	0.6-0.9	●	●	●	●	●	●
	7025540610	Guia em teflon / 4 m	0.6-0.9	●	●	●	●	●	●
	7025550609	Guia em teflon / 5 m	0.6-0.9	●	●	●	●	●	●
	7025531012	Guia em teflon / 3 m	1.0-1.2	●	●	●	●	●	●
	7025541012	Guia em teflon / 4 m	1.0-1.2	●	●	●	●	●	●
	7025551012	Guia em teflon / 5 m	1.0-1.2	●	●	●	●	●	●
	7025531216	Guia em teflon / 3 m	1.2-1.6			●	●	●	●
	7025541216	Guia em teflon / 4 m	1.2-1.6			●	●	●	●
	7025551216	Guia em teflon / 5 m	1.2-1.6			●	●	●	●

● Standard
● Opcional






Consumíveis para Tochas TIG

Pinças	Código do Produto	Designação	Diâmetro (mm)	Diâmetro (pol.)	Tochas Lava TIG compatíveis					
					9	17	26	24W	20W	18W
	7012000010	Pinça	1.0	0.04"		●	●			●
	7012000016	Pinça	1.6	1/16"		●	●			●
	7012000020	Pinça	2.0	5/64"		●	●			●
	7012000024	Pinça	2.4	3/32"		●	●			●
	7012000032	Pinça	3.2	1/8"		●	●			●
	7012000040	Pinça	4.0	5/32"		●	●			●
	7012010010	Pinça	1.0	0.04"	●				●	
	7012010016	Pinça	1.6	1/16"	●				●	
	7012010020	Pinça	2.0	5/64"	●				●	
	7012010024	Pinça	2.4	3/32"	●				●	
	7012010032	Pinça	3.2	1/8"	●				●	
	7012020010	Pinça	1.0	0.04"				●		
	7012020016	Pinça	1.6	1/16"				●		

Corpos de Pinça	Código do Produto	Designação	Diâmetro (mm)	Diâmetro (pol.)	Tochas Lava TIG compatíveis					
					9	17	26	24W	20W	18W
	7013000110	Porta-pinça	1.0	0.04"		●	●			●
	7013000116	Porta-pinça	1.6	1/16"		●	●			●
	7013000120	Porta-pinça	2.0	5/64"		●	●			●
	7013000124	Porta-pinça	2.4	3/32"		●	●			●
	7013000132	Porta-pinça	3.2	1/8"		●	●			●
	7013000140	Porta-pinça	4.0	5/32"		●	●			●
	7013010110	Porta-pinça	1.0	0.04"	●				●	
	7013010116	Porta-pinça	1.6	1/16"	●				●	
	7013010120	Porta-pinça	2.0	5/64"	●				●	
	7013010132	Porta-pinça	2.4	3/32"	●				●	
	7013010132	Porta-pinça	3.2	1/8"	●				●	
	7013020110	Porta-pinça	1.0	0.04"				●		
	7013020116	Porta-pinça	1.6	1/16"				●		



- Standard
- Opcional

Consumíveis para Tochas TIG

Bicos Cerâmicos	Código do Produto	Designação	No	Ø (mm)	Diâmetro (pol.)	Tochas Lava TIG compatíveis					
						9	17	26	24W	20W	18W
	7014001610	Bico Cerâmico	10	16	5/8"		●	●			●
	7014001108	Bico Cerâmico	8	12.5	1/2"		●	●			●
	7014001107	Bico Cerâmico	7	11	7/6"		●	●			●
	7014001006	Bico Cerâmico	6	10	3/8"		●	●			●
	7014000805	Bico Cerâmico	5	8	5/16"		●	●			●
	7014000604	Bico Cerâmico	4	6	1/4"		●	●			●
	7014011107	Bico Cerâmico Longo	7	11	7/16"		●	●			●
	7014011006	Bico Cerâmico Longo	6	10	3/8"		●	●			●
	7014010805	Bico Cerâmico Longo	5	8	5/8"		●	●			●
	7014111208	Bico Cerâmico	8	12.5	1/2"		●	●			●
	7014111107	Bico Cerâmico	7	11	7/16"		●	●			●
	7014119506	Bico Cerâmico	6	10	3/8"		●	●			●
	7014110805	Bico Cerâmico	5	8	5/16"		●	●			●
	7014116504	Bico Cerâmico	4	6	1/4"		●	●			●
	7014111711	Bico Cerâmico	11	17	11/16"		●	●			●
	7014020604	Bico Cerâmico	4	6	1/4"	●				●	
	7014020805	Bico Cerâmico	5	8	5/16"	●				●	
	7014021006	Bico Cerâmico	6	10	3/8"	●				●	
	7014021107	Bico Cerâmico	7	11	7/16"	●				●	
	7014021208	Bico Cerâmico	8	12.5	1/2"	●				●	
	7014021610	Bico Cerâmico	10	16	5/8"	●				●	
	7014030503	Bico Cerâmico Longo	3	5	3/16"	●				●	
	7014030604	Bico Cerâmico Longo	4	6	1/4"	●				●	
	7014030805	Bico Cerâmico Longo	5	8	5/16"	●				●	
	7014031006	Bico Cerâmico Longo	6	10	3/8"	●				●	
	7014140604	Bico Cerâmico	4	6	1/4"	●			●	●	
	7014140805	Bico Cerâmico	5	8	5/16"	●			●	●	
	7014141006	Bico Cerâmico	6	10	3/8"	●			●	●	
	7014141107	Bico Cerâmico	7	11	7/16"	●			●	●	
	7014141208	Bico Cerâmico	8	12.5	1/2"	●			●	●	
	7014050604	Bico Cerâmico	4	6	1/4"				●		
	7014050805	Bico Cerâmico	5	8	5/16"				●		
	7014051006	Bico Cerâmico	6	10	3/8"				●		

● Standard
● Opcional

Consumíveis para Antorchas TIG

Difusores de gas lens	Código do Produto	Designação	Diâmetro (mm)	Diâmetro (pol.)	Tochas Lava TIG compatíveis					
					9	17	26	24W	20W	18W
	7016000010	Lente de gás	1.0	0.04"		●	●			●
	7016000016	Lente de gás	1.6	1/16"		●	●			●
	7016000020	Lente de gás	2.0	5/64"		●	●			●
	7016000024	Lente de gás	2.4	3/32"		●	●			●
	7016000032	Lente de gás	3.2	1/8"		●	●			●
	7016010010	Lente de gás	1.0	0.04"	●			●	●	
	7016010016	Lente de gás	1.6	1/16"	●			●	●	
	7016010020	Lente de gás	2.0	5/64"	●			●	●	
	7016010024	Lente de gás	2.4	3/32"	●			●	●	
	7016010032	Lente de gás	3.2	1/8"	●			●	●	

Isoladores	Código do Produto	Designação	Tochas Lava TIG compatíveis					
			9	17	26	24W	20W	18W
	7017000101	Isolador		●	●			●
	7017000102	Isolador		●	●			●
	7017000103	Isolador	●				●	
	7017000104	Isolador				●		
	7017000105	Isolador				●		

Capas Traseiras	Código do Produto	Designação	Tochas Lava TIG compatíveis					
			9	17	26	24W	20W	18W
	7015000101	Capa Traseira (Longa)		●	●			●
	7015000102	Capa Traseira (Longa)		●	●			●
	7015000103	Capa Traseira (Longa)	●			●	●	
	7015000104	Capa Traseira (Longa)	●			●	●	

- Standard
- Opcional

Elérodos de Tungsténio

Elérodos de Tungsténio	Código do Produto	Designação	Diâmetro (mm)
	7018000116	Elétrodo de Tungsténio Vermelho (Wt-20)	1.6 x 175 mm
	7018000120	Elétrodo de Tungsténio Vermelho (Wt-20)	2.0 x 175 mm
	7018000124	Elétrodo de Tungsténio Vermelho (Wt-20)	2.4 x 175 mm
	7018000132	Elétrodo de Tungsténio Vermelho (Wt-20)	3.2 x 175 mm
	7018000140	Elétrodo de Tungsténio Vermelho (Wt-20)	4.0 x 175 mm
	7018000216	Elétrodo de Tungsténio Verde (Wp)	1.6 x 175 mm
	7018000220	Elétrodo de Tungsténio Verde (Wp)	2.0 x 175 mm
	7018000224	Elétrodo de Tungsténio Verde (Wp)	2.4 x 175 mm
	7018000232	Elétrodo de Tungsténio Verde (Wp)	3.2 x 175 mm
	7018000240	Elétrodo de Tungsténio Verde (Wp)	4.0 x 175 mm
	7018000316	Elétrodo de Tungsténio Cinzento (Wc-20)	1.6 x 175 mm
	7018000320	Elétrodo de Tungsténio Cinzento (Wc-20)	2.0 x 175 mm
	7018000324	Elétrodo de Tungsténio Cinzento (Wc-20)	2.4 x 175 mm
	7018000332	Elétrodo de Tungsténio Cinzento (Wc-20)	3.2 x 175 mm
	7018000340	Elétrodo de Tungsténio Cinzento (Wc-20)	4.0 x 175 mm

Reguladores e Aquecedores	Código do Produto	Designação
	7020001005	Regulador de CO ₂
	7020001004	Regulador de Árgon/Mist.
	7020009002	Aquecedor de CO ₂ 220V
	7020009003	Aquecedor de CO ₂ 24 V

Consumíveis para Plasma

Consumíveis		Ampere	Utilização			Tochas compatíveis	
			Corte por Arrasto	Corte de Precisão	Chanfro	PCH	PCM
	Eléctrodo	45-105A	7042E00001	7042E00001	7042E00001	●	●
	Anel Espiral	45 A	7042220857	7042220947	-	●	●
		65 A	7042220857	-	7042220857	●	●
		85 A	7042220857	-	7042220857	●	●
		105 A	7042220857	-	7042220857	●	●
	Bico	45 A	7042220941	7042220930	-	●	●
		65 A	7042220819	-	70422208NG	●	●
		85 A	7042220816	-	70422208NG	●	●
		105 A	7042220990	-	70422209NG	●	●
	Protetor Externo (Retentor)	45-85 A	7042220854			●	●
		105 A	7042220855	-	7042220855	●	●
		45-85 A ómico	7042220953	7042220953	-		●
		105 A ómico	7042220954	7042220954	-		●
	Proteção	45-85 A	7042220818	7042220955	70422209SG	●	
		105 A	7042220992	-	70422209SG	●	
		45-85 A	7042220817	7042220948	-		●
		105 A	7042220993	7042220948	-		●
	Defletor	45 A	-	7042220931	-	●	

- Para todos os tipos
- Apenas para corte por arrasto

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

A soldar desde 1957

A Magmaweld é uma empresa turca que se dedica ao desenvolvimento e à produção de elétrodos de soldadura, fios MIG/MAG & TIG, fios fluxados, fios para arco submerso e fluxos, máquinas de soldar, extratores de fumos, acessórios para soldadura e sistemas de automação robotizada, desde 1957, na Turquia. As suas duas fábricas em Manisa, Turquia, produzem 95% das vendas totais da empresa.



(+90) 444 93 53
maweld.com
info@maweld.com