



TOCHAS & CONSUMÍVEIS PARA SOLDADURA



(+90) 444 9353
magmaweld.com
info@magmaweld.com

 (+90) 538 927 12 62

A **Magmaweld** é uma empresa turca que se dedica à produção de elétrodos de soldadura, fios MIG/MAG & TIG, fios fluxados, fios para arco submerso e fluxos, máquinas de soldar, acessórios para soldadura e sistemas de automação. A Oerlikon Kaynak Elektrodları ve Sanayi A.Ş. foi fundada em 1957, com o objetivo de produzir elétrodos de soldadura sob a licença da Oerlikon-Buehler AG.

Em 1996, com o objetivo de reduzir custos, consolidar a sua posição de liderança na Turquia e afirmar a Magmaweld como marca global, duas antigas fábricas situadas em Istambul foram transferidas para localizações mais recentes e tecnologicamente avançadas, em Manisa, na zona oeste da Turquia. Em 2010, em Manisa, foi inaugurada segunda fábrica, com vista à produção de equipamento de soldadura avançado, bem como à integração de sistemas de automação robótica.

A marca MAGMAWELD surgiu como uma combinação entre o núcleo fundido da Terra, o MAGMA, e "WELPOOL", a poça de fusão. A Magmaweld valoriza a formação técnica e, através de formações periódicas e gratuitas, tem vindo a contribuir para a formação de milhares de soldadores, desde 1961. Este serviço ajuda a aumentar a consciencialização dos consumidores e a competência técnica do setor.

A Magmaweld empenha-se na satisfação dos seus clientes e na excelência dos seus processos. De modo a satisfazer as necessidades dos clientes, todas as questões e observações sobre produtos, formação, tecnologias e procedimentos de soldadura, normas, segurança no trabalho e automação são geridas através do centro de atendimento +90 444WELD (4449353) ou de apoio em direto em www.magmaweld.com, com informação relevante direcionada a peritos da Magmaweld.



Fábrica de Consumíveis para Soldadura
Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım, Manisa, Turquia



Fábrica de Máquinas de Soldar e Automação
Organize Sanayi Bölgesi 5. Kısım, Manisa, Turquia

TOCHAS MIG

Série Lava MIG	1
Lava MIG 15	3
Lava MIG 25	4
Lava MIG 35	5
Lava MIG 40	6
Lava MIG 50W	7
Lava MIG 65W	8

TOCHAS TIG

Série Lava TIG	9
Lava TIG 9	11
Lava TIG 17	12
Lava TIG 26	13
Lava TIG 24W	14
Lava TIG 20W	15
Lava TIG 18W	16

TOCHAS PLASMA

Série PCH-PCM	17
---------------	----



CONSUMÍVEIS E ACESSÓRIOS

Consumíveis MIG	20
Consumíveis TIG	22
Eléttodos de Tungsténio	27
Reguladores e Aquecedores	27
Consumíveis para Plasma	28



Série Lava MIG

As tochas MIG da Magmaweld responderão aos seus requisitos de preço/desempenho.

Consumíveis

Consumíveis de elevada qualidade, económicos e de ampla disponibilidade.

Função de gancho

O gancho, disponível de série, permite pendurar confortavelmente a tocha para uma fácil utilização.

Gatilho ergonómico*

O robusto e preciso mecanismo de gatilho permite a desmontagem e manutenção em poucos segundos.

União articulada

Esta articulação especialmente concebida combina flexibilidade e ergonomia. O movimento articulado é independente da ligação, permitindo flexibilidade nas aplicações mais complexas.



Pinos conectores

Pinos de bronze suportados por mola inquebrável. Proporcionam a mais elevada condutividade e durabilidade.

Conector e terminais traseiros

Estrutura em material polimérico com fibra de vidro e produzido de acordo com a norma EN 60974-1. Os pontos de ligação proporcionam robustez e impermeabilidade elevadas combinadas com tecnologia de precisão.

Pescoço de cisne

Pescoço de cisne especialmente concebido com elevada condutividade térmica.

Botão de controlo*

Com 3/4 botões intermutáveis, podem ser ativadas funções de controlo remoto.

Manípulo

A conceção sem parafusos patenteada combina equilíbrio, leveza e ergonomia. Oferece uma utilização confortável ao soldador, graças às superfícies inferior e superior antiderrapantes. Desmontagem e manutenção possíveis em poucos segundos.



Suporte de cabo

Com material polimérico comprimido, otimiza a robustez.

Unidade de cabo

A unidade de cabo com material **Duraflex**, em unidades refrigeradas a ar, apresenta elevada resistência ao calor e à abrasão. O suporte polimérico com estrutura cruzada oferece resistência até 375 °C.

Em modelos refrigerados a água, é utilizado **Hydroflex** no revestimento exterior. Oferece robustez e isolamento térmico elevados, com uma estrutura flexível.

Proteção de cabo/tubo

Em modelos com refrigeração a água, os tubos de entrada e saída de água são suportados pelo polímero da saída do conector, conferindo uma maior robustez.

*Varia em função do modelo.

O cabo suportado por mola de aço é adequado para utilizações frequentes.

Série Lava MIG

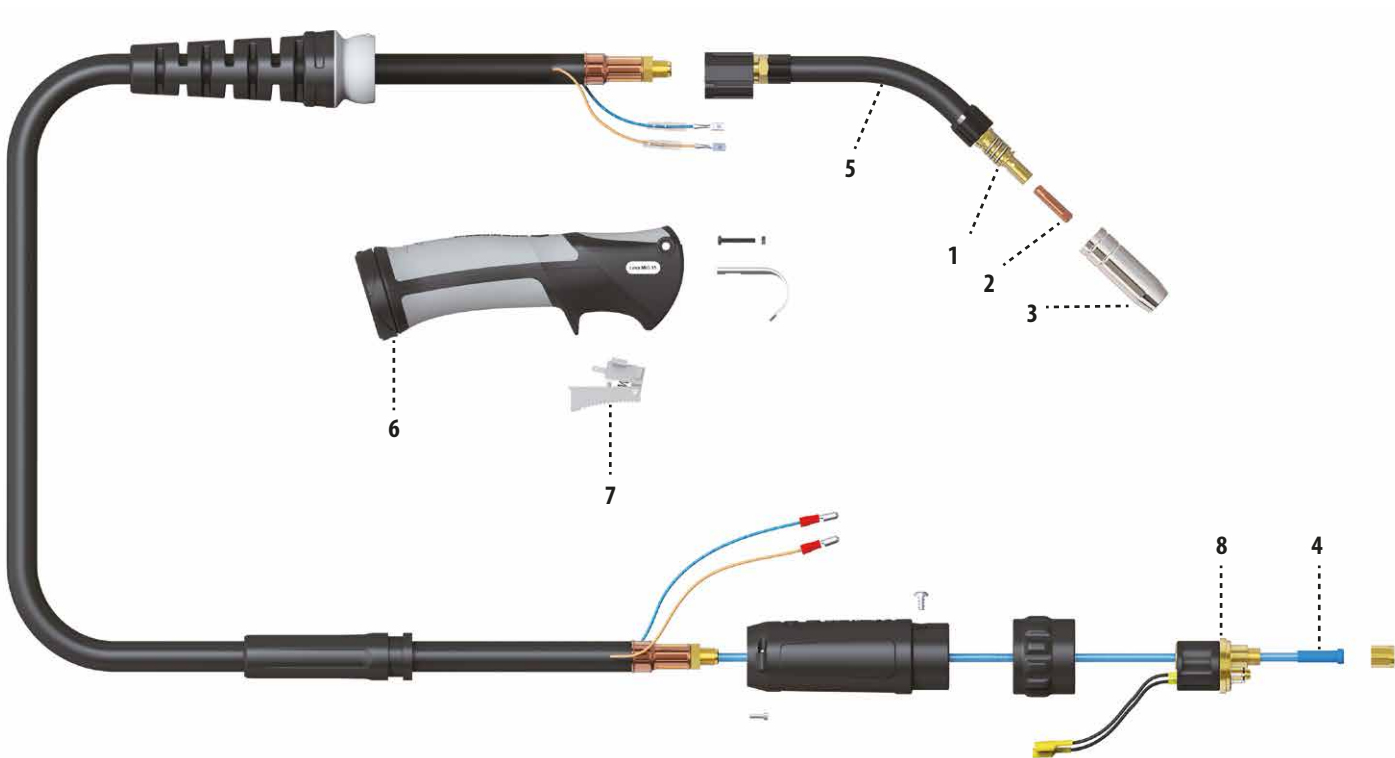
As tochas MIG da Magmaweld responderão aos seus requisitos de preço/desempenho.



Especificações Técnicas		Lava MIG 15	Lava MIG 25	Lava MIG 35	Lava MIG 40	Lava MIG 50W/WR	Lava MIG 65W
Corrente	CO ₂	150 A	200 A	300 A	340 A	450 A / (WR) 450 A	550 A
Fator de Marcha		%60	%60	%60	%60	%100	%100
Tipo de Refrigeração		Ar	Ar	Ar	Ar	Água	Água Dupla
Códigos de Produto	Tocha 3 m	7120015003	7120020003	7120035003	7120040003	7120050003 / (WR)7120150003	7120160003
	4 m	7120015004	7120020004	7120035004	7120040004	7120050004 / (WR)7120150004	7120160004
	5 m	7120015005	7120020005	7120035005	7120040005	7120050005 / (WR)7120150005	7120160005
	Regulador CO ₂	7020001005					
	Regulador de árgon/mist.	7020001004					
	Aquecedor de CO ₂ 220 V	7020009002					
	Aquecedor de CO ₂ 24 V	7020009003					

Lava MIG 15

Mistura de gás 150A CO₂ 130A, EN60974-7 @ fator de marcha 60%, diâmetro do fio 0,6 - 1,00 mm



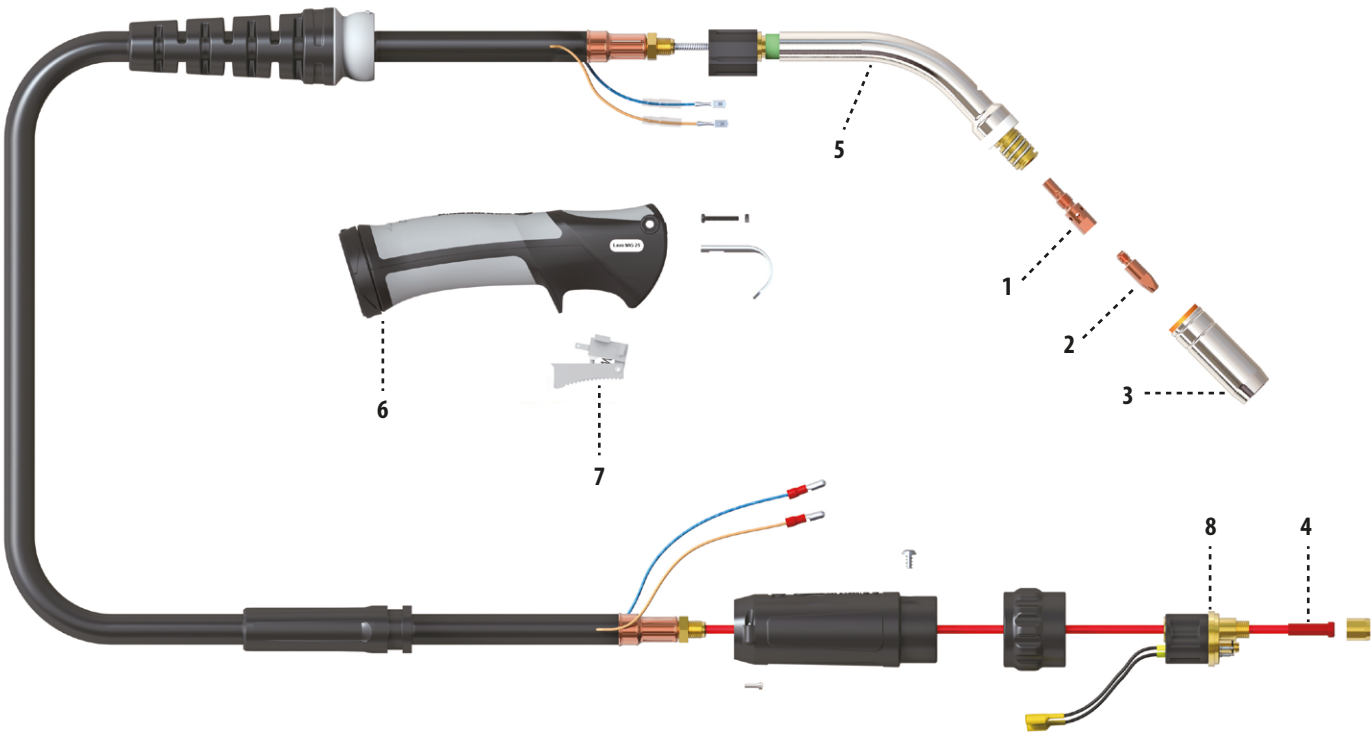
Modelo	Código do Produto		
	3 m	4 m	5 m
Lava MIG 15	7120015003	7120015004	7120015005

Consumíveis					
N.º de Peça	Designação	Código do Produto	N.º de Peça	Designação	Código do Produto
1	Suporte de Ponta	7026000156	4	Guia Teflon	
2	Pontas de Contacto			0.6 - 0.9 mm / 3 m	7025530610
	M6 x 0.6 x L25 mm	7023062506		0.6 - 0.9 mm / 4 m	7025540610
	M6 x 0.8 x L25 mm	7023062508		1.0 - 1.2 mm / 3 m	7025531012
	M6 x 1.0 x L25 mm	7023062510		1.0 - 1.2 mm / 4 m	7025541012
	M6 x 1.2 x L25 mm	7023062512		1.0 - 1.2 mm / 5 m	7025551012
3	Bico (Ø12 x 53 mm)	7022001253	5	Pescoço de Cisne	Y522000562
4	Guia de Aço		6	Punho	Y522000559
	0.6 - 0.9 mm / 3 m	7025030609	7	Interruptor do Gatilho	Y522000560
	0.6 - 0.9 mm / 4 m	7025040609	8	Conector Europeu	Y522000561
	0.6 - 0.9 mm / 5 m	7025050609			
	1.0 - 1.2 mm / 3 m	7025031012			
	1.0 - 1.2 mm / 4 m	7025041012			
	1.0 - 1.2 mm / 5 m	7025051012			

Tocha MIG Refrigerada a Ar

Lava MIG 25

Mistura de gás 200A CO₂ 180A, EN60974-7 @ fator de marcha 60%, diâmetro do fio 0,8 - 1,20 mm



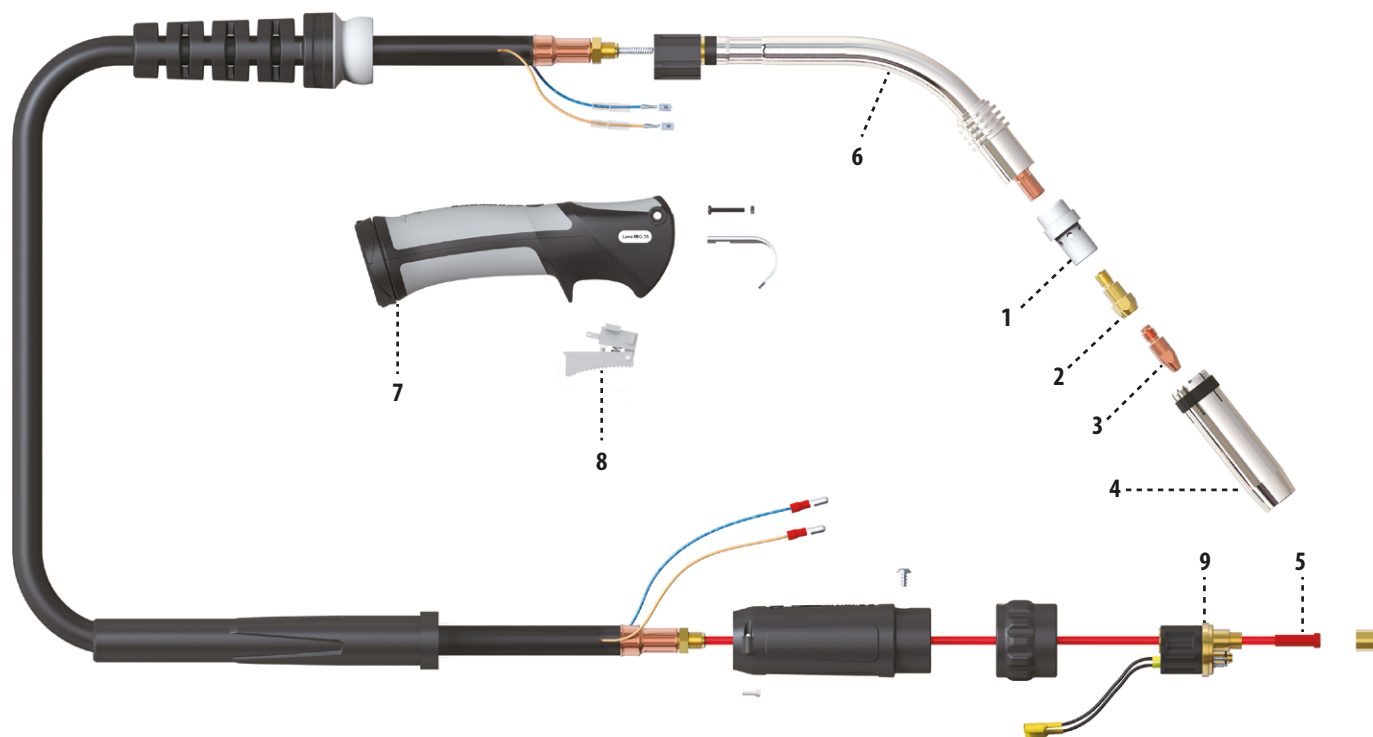
Modelo	Código do Produto		
	3 m	4 m	5 m
Lava MIG 25	7120020003	7120020004	7120020005

Consumíveis					
N.º de Peça	Designação	Código do Produto	N.º de Peça	Designação	Código do Produto
1	Suporte de Ponta (M6)	7026000256	4	Guia Teflon	
2	Pontas de Contacto			0.6 - 0.9 mm / 3 m	7025530610
	M6 x 0.6 x L28 mm	7023062806		0.6 - 0.9 mm / 4 m	7025540610
	M6 x 0.8 x L28 mm	7023062808		1.0 - 1.2 mm / 3 m	7025531012
	M6 x 1.0 x L28 mm	7023062810		1.0 - 1.2 mm / 4 m	7025541012
	M6 x 1.2 x L28 mm	7023062812		1.0 - 1.2 mm / 5 m	7025551012
3	Bico Estreito (Ø12 x 57.5 mm)	7022011253	5	Pescoço de Cisne	Y522000563
	Bico Estreito (Ø15 x 57.5 mm)	7022001554	6	Punho	Y522000559
4	Guia de Aço		7	Interruptor do Gatilho	Y522000560
	0.6 - 0.9 mm / 3 m	7025030609	8	Conector Europeu	Y522000561
	0.6 - 0.9 mm / 4 m	7025040609			
	0.6 - 0.9 mm / 5 m	7025050609			
	1.0 - 1.2 mm / 3 m	7025031012			
	1.0 - 1.2 mm / 4 m	7025041012			
	1.0 - 1.2 mm / 5 m	7025051012			

Tocha MIG Refrigerada a Ar

Lava MIG 35

Mistura de gás 300A CO₂ 280A, EN60974-7 @ fator de marcha 60%, diâmetro do fio 0,8 - 1,20 mm



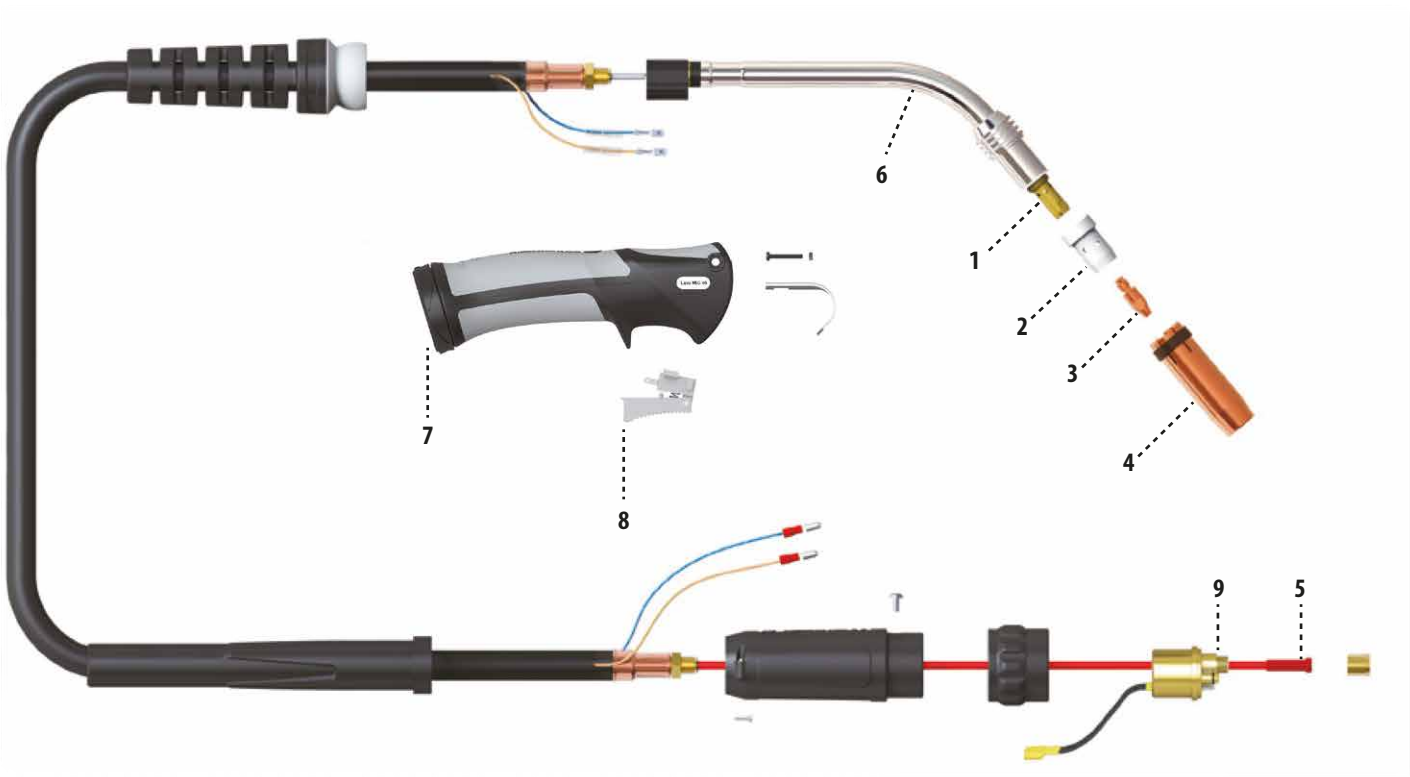
Modelo	Código do Produto		
	3 m	4 m	5 m
Lava MIG 35	7120035003	7120035004	7120035005

Consumíveis					
N.º de Peça	Designação	Código do Produto	N.º de Peça	Designação	Código do Produto
1	Difusor de Gás	7024100035	5	Guia de Aço	
2	Suporte de Ponta (M6) (Opcional)	7026000356		1.2 - 1.6 mm / 4 m	7025041216
	Suporte de Ponta (M8) (Standard)	7026000358		1.2 - 1.6 mm / 5 m	7025051216
3	Pontas de Contacto			1.6 - 2.4 mm / 3 m	7025032024
	M6 x 0.6 x L28 mm	7023062806		1.6 - 2.4 mm / 4 m	7025042024
	M6 x 0.8 x L28 mm	7023062808		1.6 - 2.4 mm / 5 m	7025052024
	M6 x 1.0 x L28 mm	7023062810	5	Guia Teflon	
	M6 x 1.2 x L28 mm	7023062812		1.0 - 1.2 mm / 3 m	7025531012
	M8 x 0.8 x L30 mm	7023083008		1.0 - 1.2 mm / 4 m	7025541012
	M8 x 1.0 x L30 mm	7023083010		1.0 - 1.2 mm / 5 m	7025551012
	M8 x 1.2 x L30 mm	7023083012		1.2 - 1.6 mm / 3 m	7025531216
4	Bico (Ø16 x 83 mm)	7022001684		1.2 - 1.6 mm / 4 m	7025541216
5	Guia de Aço			1.2 - 1.6 mm / 5 m	7025551216
	1.0 - 1.2 mm / 3 m	7025031012	6	Pescoço de Cisne	Y522000564
	1.0 - 1.2 mm / 4 m	7025041012	7	Punho	Y522000559
	1.0 - 1.2 mm / 5 m	7025051012	8	Interruptor do Gatilho	Y522000560
	1.2 - 1.6 mm / 3 m	7025031216	9	Conector Europeu	Y522000561

Tocha MIG Refrigerada a Ar

Lava MIG 40

Mistura de gás 340A CO₂ 300A, EN60974-7 @ fator de marcha 60%, diâmetro do fio 0,8 - 1,20 mm



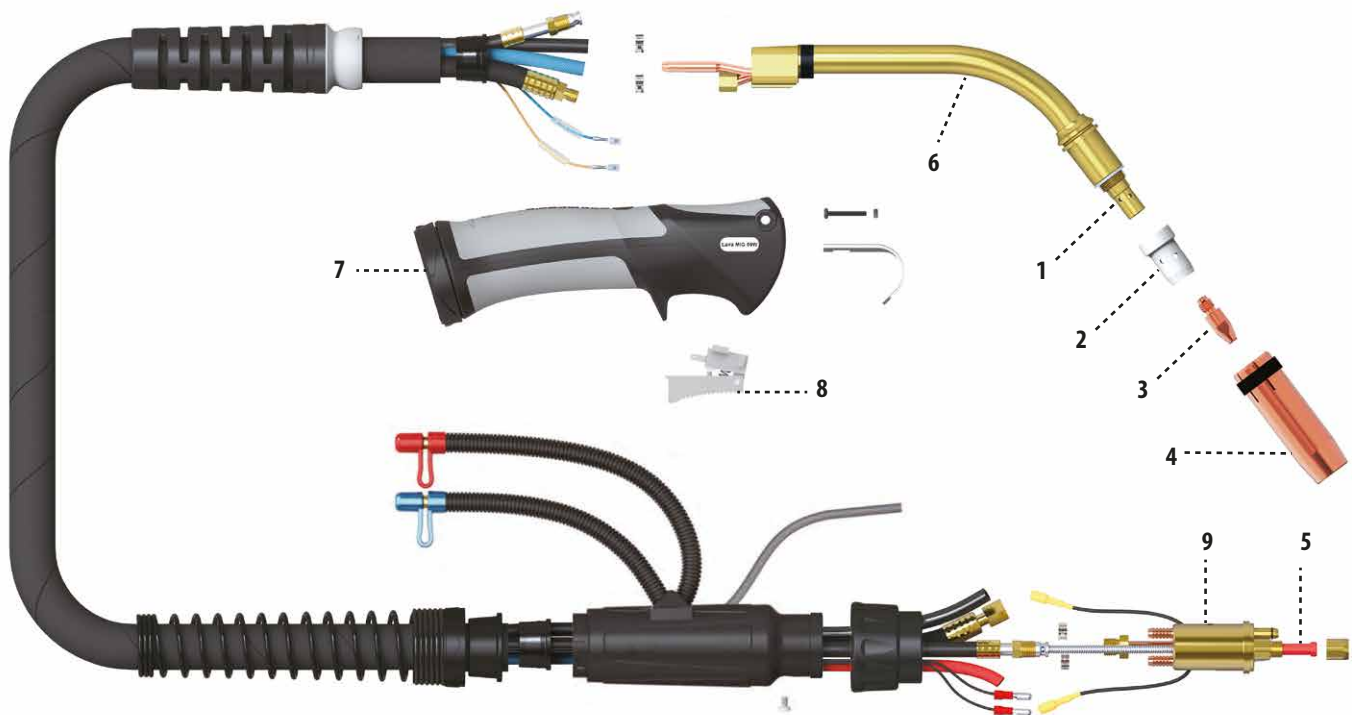
Modelo	Código do Produto		
	3 m	4 m	5 m
Lava MIG 40	7120040003	7120040004	7120040005

Consumíveis					
N.º de Peça	Designação	Código do Produto	N.º de Peça	Designação	Código do Produto
1	Suporte de Ponta (M8)	7026000408	5	Guia de Aço	
2	Difusor de Gás	7024100050		1.2 - 1.6 mm / 4 m	7025041216
3	Pontas de Contacto			1.2 - 1.6 mm / 5 m	7025051216
	M8 x 0.8 x L30 mm	7023083008		1.6 - 2.4 mm / 3 m	7025032024
	M8 x 1.0 x L30 mm	7023083010		1.6 - 2.4 mm / 4 m	7025042024
	M8 x 1.2 x L30 mm	7023083012		1.6 - 2.4 mm / 5 m	7025052024
	M8 x 1.6 x L30 mm	7023083016	5	Guia Teflon	
4	Bico (Ø16 x 76 mm)	7022001675		1.0 - 1.2 mm / 3 m	7025531012
5	Guia de Aço			1.0 - 1.2 mm / 4 m	7025541012
	1.0 - 1.2 mm / 3 m	7025031012		1.0 - 1.2 mm / 5 m	7025551012
	1.0 - 1.2 mm / 4 m	7025041012		1.2 - 1.6 mm / 3 m	7025531216
	1.0 - 1.2 mm / 5 m	7025051012		1.2 - 1.6 mm / 4 m	7025541216
	1.2 - 1.6 mm / 3 m	7025031216		1.2 - 1.6 mm / 5 m	7025551216
			6	Pescoço de Cisne	Y522000565
			7	Punho	Y522000559
			8	Interruptor do Gatilho	Y522000560
			9	Conector Europeu	Y522000561

Tocha MIG Refrigerada a Água

Lava MIG 50W

Mistura de gás 450A CO₂ 410A, EN60974-7 @ fator de marcha 100%, diâmetro do fio 1,00 - 1,60 mm



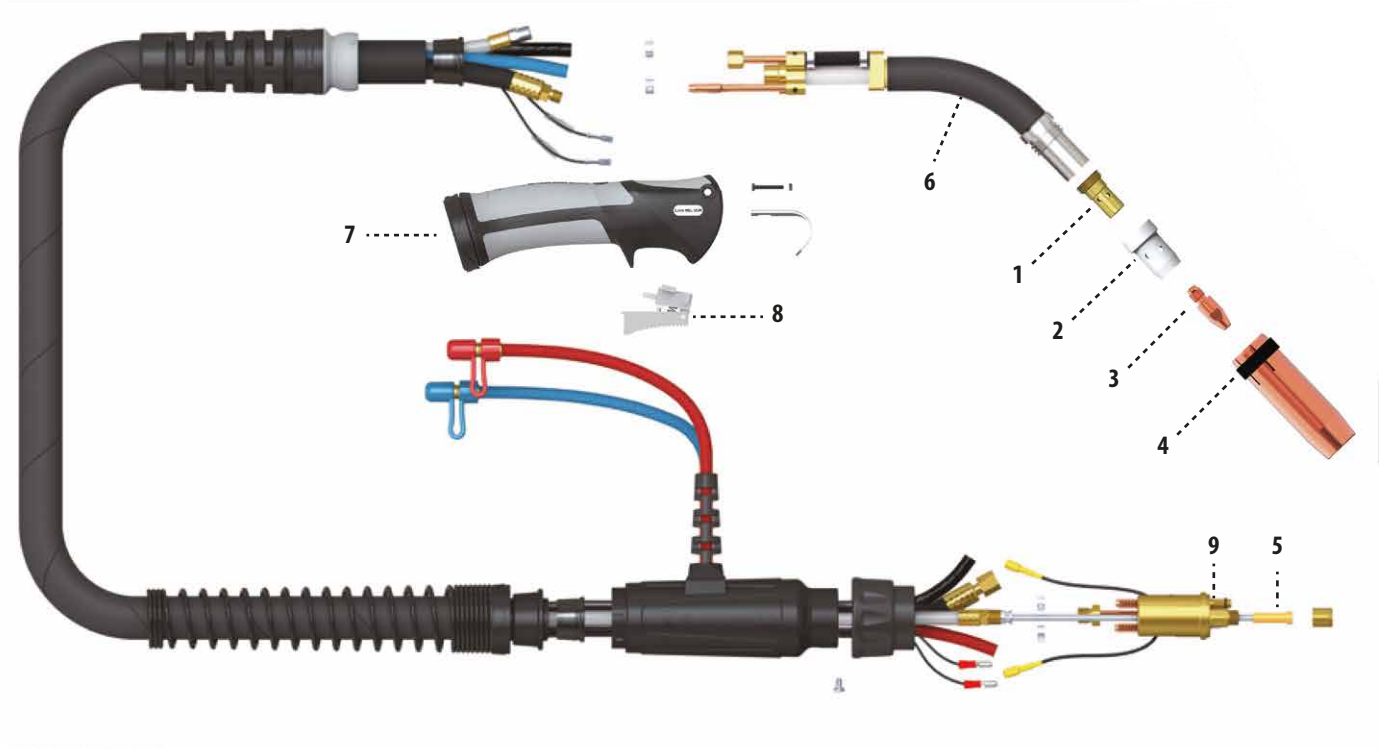
Modelo	Código do Produto		
	3 m	4 m	5 m
Lava MIG 50W	7120050003	7120050004	7120050005

Consumables					
N.º de Peça	Designação	Código do Produto	N.º de Peça	Designação	Código do Produto
1	Suporte de Ponta (M8)	7026000358	5	Guia de Aço	
2	Difusor de Gás	7024100050		1.6 - 2.4 mm / 3 m	7025032024
3	Pontas de Contacto			1.6 - 2.4 mm / 4 m	7025042024
	M8 x 0.8 x L30 mm	7023083008		1.6 - 2.4 mm / 5 m	7025052024
	M8 x 1.0 x L30 mm	7023083010	5	Guia Teflon	
	M8 x 1.2 x L30 mm	7023083012		1.0 - 1.2 mm / 3 m	7025531012
	M8 x 1.6 x L30 mm	7023083016		1.0 - 1.2 mm / 4 m	7025541012
	M8 x 2.0 x L30 mm	7023083020		1.0 - 1.2 mm / 5 m	7025551012
	M8 x 2.4 x L30 mm	7023083024		1.2 - 1.6 mm / 3 m	7025531216
4	Bico (Ø16 x 76 mm)	7022001675		1.2 - 1.6 mm / 4 m	7025541216
5	Guia de Aço			1.2 - 1.6 mm / 5 m	7025551216
	1.0 - 1.2 mm / 3 m	7025031012		1.6 - 2.0 mm / 3 m	7025531620
	1.0 - 1.2 mm / 4 m	7025041012		1.6 - 2.0 mm / 4 m	7025541620
	1.0 - 1.2 mm / 5 m	7025051012		1.6 - 2.0 mm / 5 m	7025551620
	1.2 - 1.6 mm / 3 m	7025031216	6	Pescoço de Cisne	Y522000566
	1.2 - 1.6 mm / 4 m	7025041216	7	Punho	Y522000559
	1.2 - 1.6 mm / 5 m	7025051216	8	Interruptor do Gatilho	Y522000560
			9	Conector Europeu	Y522000561

Tocha MIG Refrigerada a Água

Lava MIG 65W

Mistura de gás 550A CO₂ 500A, EN60974-7 @ fator de marcha 100%, diâmetro do fio 1,00 - 1,60 mm



Modelo	Código do Produto		
	3 m	4 m	5 m
Lava MIG 65W	7120160003	7120160004	7120160005

Consumables					
N.º de Peça	Designação	Código do Produto	N.º de Peça	Designação	Código do Produto
1	Suporte de Ponta (M8)	7026000358	5	Guia de Aço	
2	Difusor de Gás	7024100050		1.6 - 2.4 mm / 3 m	7025032024
3	Pontas de Contacto			1.6 - 2.4 mm / 4 m	7025042024
	M8 x 0.8 x L30 mm	7023083008		1.6 - 2.4 mm / 5 m	7025052024
	M8 x 1.0 x L30 mm	7023083010	5	Guia Teflon	
	M8 x 1.2 x L30 mm	7023083012		1.0 - 1.2 mm / 3 m	7025531012
	M8 x 1.6 x L30 mm	7023083016		1.0 - 1.2 mm / 4 m	7025541012
	M8 x 2.0 x L30 mm	7023083020		1.0 - 1.2 mm / 5 m	7025551012
	M8 x 2.4 x L30 mm	7023083024		1.2 - 1.6 mm / 3 m	7025531216
4	Bico (Ø16 x 76 mm)	7022001675		1.2 - 1.6 mm / 4 m	7025541216
5	Guia de Aço			1.2 - 1.6 mm / 5 m	7025551216
	1.0 - 1.2 mm / 3 m	7025031012		1.6 - 2.0 mm / 3 m	7025531620
	1.0 - 1.2 mm / 4 m	7025041012		1.6 - 2.0 mm / 4 m	7025541620
	1.0 - 1.2 mm / 5 m	7025051012		1.6 - 2.0 mm / 5 m	7025551620
	1.2 - 1.6 mm / 3 m	7025031216	6	Pescoço de Cisne	Y522000566
	1.2 - 1.6 mm / 4 m	7025041216	7	Punho	Y522000559
	1.2 - 1.6 mm / 5 m	7025051216	8	Interruptor do Gatilho	Y522000560
			9	Conector Europeu	Y522000561

Série Lava TIG

Tochas TIG Magmaweld que lhe oferecerão a máxima leveza e ergonomia.

Consumíveis

Consumíveis de elevada qualidade, económicos e de ampla disponibilidade.

Manípulo

Os manípulos produzidos em dois tamanhos diferentes oferecem-lhe diversidade de modelos para melhor responder às suas necessidades. A estrutura ergonómica e antiaderente gera vantagens com uma montagem sem parafusos e articulações com conceção especial.

Articulação móvel

A junta desmontável num só passo proporciona facilidade de manutenção e elevado nível de movimento nas aplicações mais complexas.

Conector e terminais traseiros

Estrutura em material polimérico com fibra de vidro e produzido de acordo com a norma EN 60974-1. Esta conceção oferece uma solução simples e prática para problemas de ligação e incompatibilidades.

Corpo da tocha

O material em borracha com suporte de silicone de elevada resistência térmica combina robustez e leveza.

Botões de controlo remoto*

Botões de fácil remoção e instalação que podem ser alterados em menos de 5 segundos. Estes botões, com a estrutura de um mini cartão, são produzidos de modo a priorizar a durabilidade e a precisão.

Estrutura em couro

A cobertura em couro genuíno de categoria superior confere flexibilidade e um aspeto visual atrativo.

Grupo de cabos

O sistema de cabos, sujeito a testes intensivos, proporcionam leveza, flexibilidade e excelente condutividade com material de elevada qualidade.

O material de borracha reforçada aumenta a resistência e a durabilidade da tocha.

Grupo de tubos

Os tubos em borracha com suporte cruzado e com elevada resistência térmica e a pressão minimizam a possibilidade de falha e fuga.

*Varia em função do modelo.

Série Lava TIG

Tochas TIG Magmaweld que lhe oferecerão a máxima leveza e ergonomia.

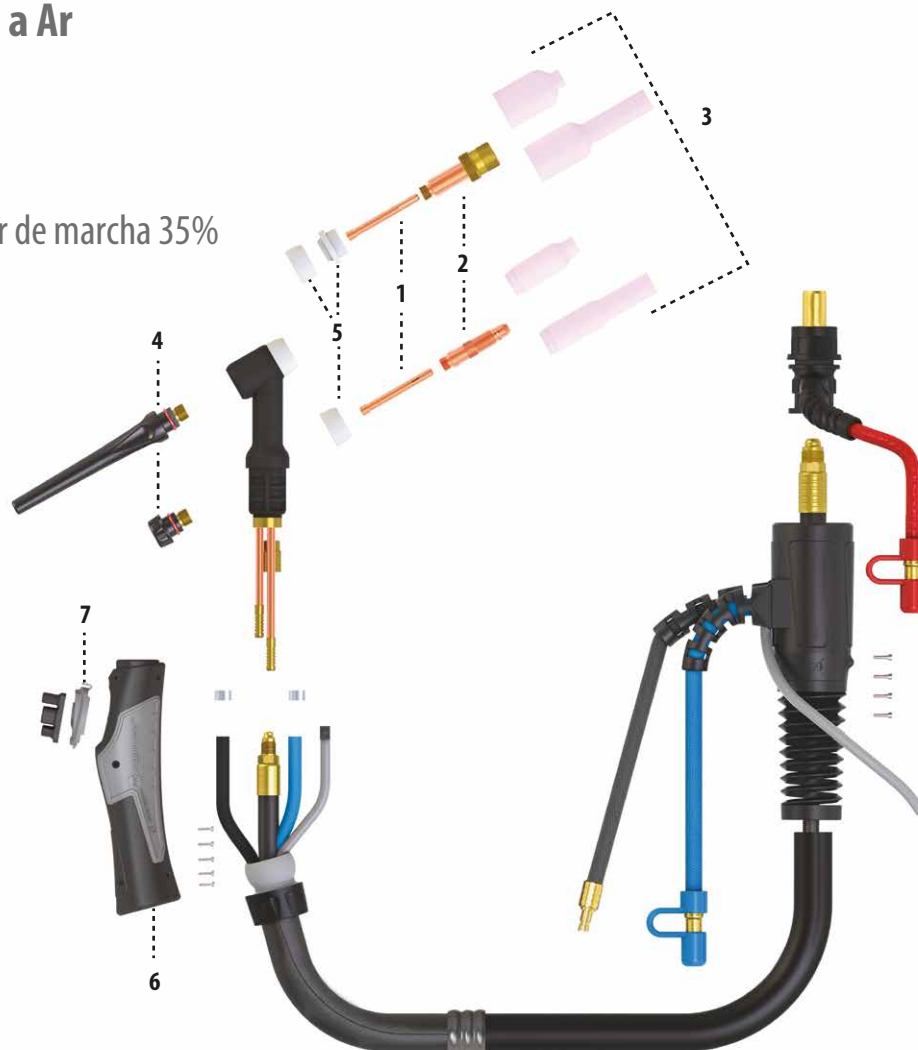


Especificações Técnicas		Lava TIG 9	Lava TIG 17	Lava TIG 26	Lava TIG 24W	Lava TIG 20W	Lava TIG 18W
Corrente	DC	125 A	150 A	180 A	180 A	225 A	380 A
	AC	90 A	105 A	125 A	125 A	160 A	270 A
Fator de Marcha		%35	%35	%35	%100	%100	%100
Tipo de Refrigeração		Ar	Ar	Ar	Água	Água	Água
Códigos de Produto	Tocha	4 m	7110012504	7110013504	7110018004	7110022504	7110038004
		8 m	7110012508	7110013508	7110018008	7110022508	7110038008
	Regulador	7020001004					

Tocha TIG Refrigerada a Ar

Lava TIG 9

125A DC, EN60974-7 @ fator de marcha 35%

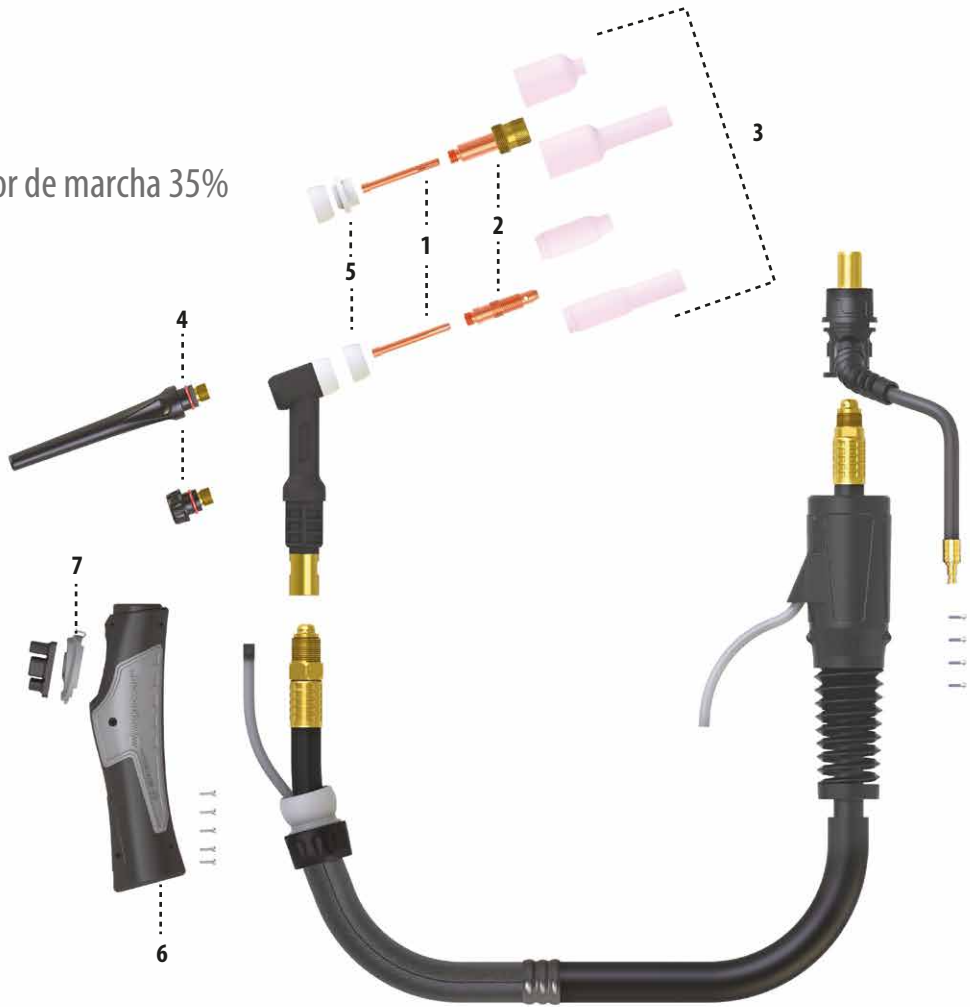


Modelo	Código do Produto	
	4 m	8 m
Lava TIG 9	7111040125	7111080125

Consumíveis					
N.º de Peça	Designação	Código do Produto	N.º de Peça	Designação	Código do Produto
1	Pinça		3	Bico Cerâmico	
	1.0 mm	7012010010		Ø11 - L30 mm No: 7	7014021107
	1.6 mm	7012010016		Ø12.5 - L30 mm No: 8	7014021208
	2.0 mm	7012010020		Ø16 - L30 mm No: 10	7014021610
2	Porta-pinça			Ø5 - L48 mm No: 3 (Longo)	7014030503
	2.4 mm	7012010024		Ø6 - L48 mm No: 4 (Longo)	7014030604
	1.0 mm	7013010110		Ø8 - L48 mm No: 5 (Longo)	7014030805
	1.6 mm	7013010116		Ø10 - L48 mm No: 6 (Longo)	7014031006
	2.0 mm	7013010120		Ø6 - L25 mm No: 4 (com lente)	7014140604
	2.4 mm	7013010124		Ø8 - L25 mm No: 5 (com lente)	7014140805
	1.0 mm (com lente)	7016010010		Ø10 - L25 mm No: 6 (com lente)	7014141006
	1.6 mm (com lente)	7016010016		Ø11 - L25 mm No: 7 (com lente)	7014141107
3	Bico Cerâmico			Ø12.5 - L25 mm No: 8 (com lente)	7014141208
	Ø6 - L30 mm No: 4	7014020604	4	Capa Traseira (Longo)	7015000103
	Ø8 - L30 mm No: 5	7014020805		Capa Traseira (Corto)	7015000104
6	Punho	Y512000269	5	Isolador	7017000103
	7	Gatilho	7910000001		

Lava TIG 17

150A DC, EN60974-7 @ fator de marcha 35%

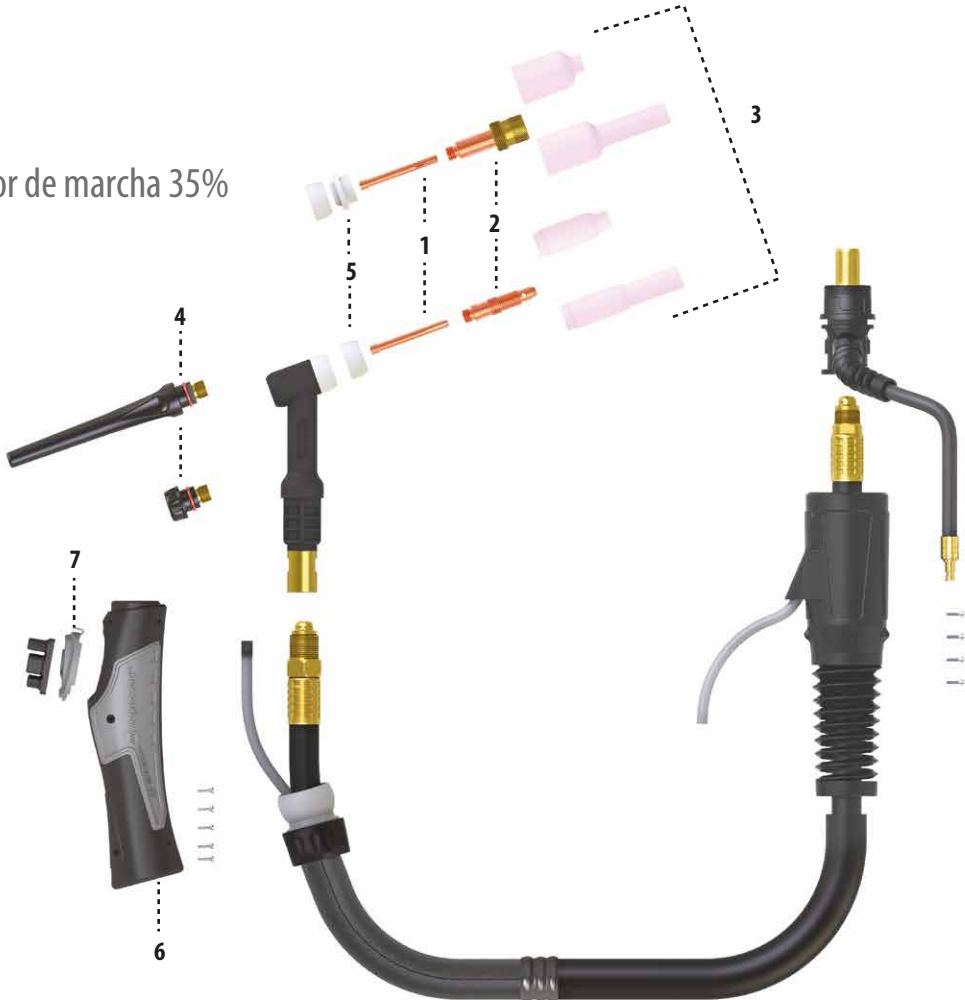


Modelo			Código do Produto		
			4 m	8 m	
Lava TIG 17			7110013504	7110013508	
Consumíveis					
N.º de Peça	Designação	Código do Produto	N.º de Peça	Designação	Código do Produto
1	Pinça		2	Portamordaza	
	1.0 mm	7012000010		3.2 mm (com lente)	7016000032
	1.6 mm	7012000016		4.0 mm (com lente)	7016000040
	2.0 mm	7012000020	3	Toberas Cerâmicas	
	2.4 mm	7012000024		Ø6 - L46 mm No: 4	7014000604
	3.2 mm	7012000032		Ø8 - L46 mm No: 5	7014000805
	4.0 mm	7012000040		Ø10 - L46 mm No: 6	7014001006
2	Porta-pinça			Ø11 - L46 mm No: 7	7014001107
	1.0 mm	7013000110		Ø12.5 - L46 mm No: 8	7014001108
	1.6 mm	7013000116		Ø16 - L46 mm No: 10	7014001610
	2.0 mm	7013000120	Ø8 - L76 mm No: 5 (Longo)	7014010805	
	2.4 mm	7013000124	Ø10 - L76 mm No: 6 (Longo)	7014011006	
	3.2 mm	7013000132	Ø11 - L76 mm No: 7 (Longo)	7014011107	
	4.0 mm	7013000140	4	Capa Traseira (Longo)	7015000101
	1.0 mm (com lente)	7016000010		Capa Traseira (Curta)	7015000102
	1.6 mm (com lente)	7016000016	5	Isolador	7017000101
	2.0 mm (com lente)	7016000020		Isolador (com lente)	7017000102
	2.4 mm (com lente)	7016000024	6	Punho	Y512000270
			7	Gatilho	7910000001

*Para bicos com lente, consulte a tabela de consumos, na página 24.

Lava TIG 26

180A DC, EN60974-7 @ fator de marcha 35%



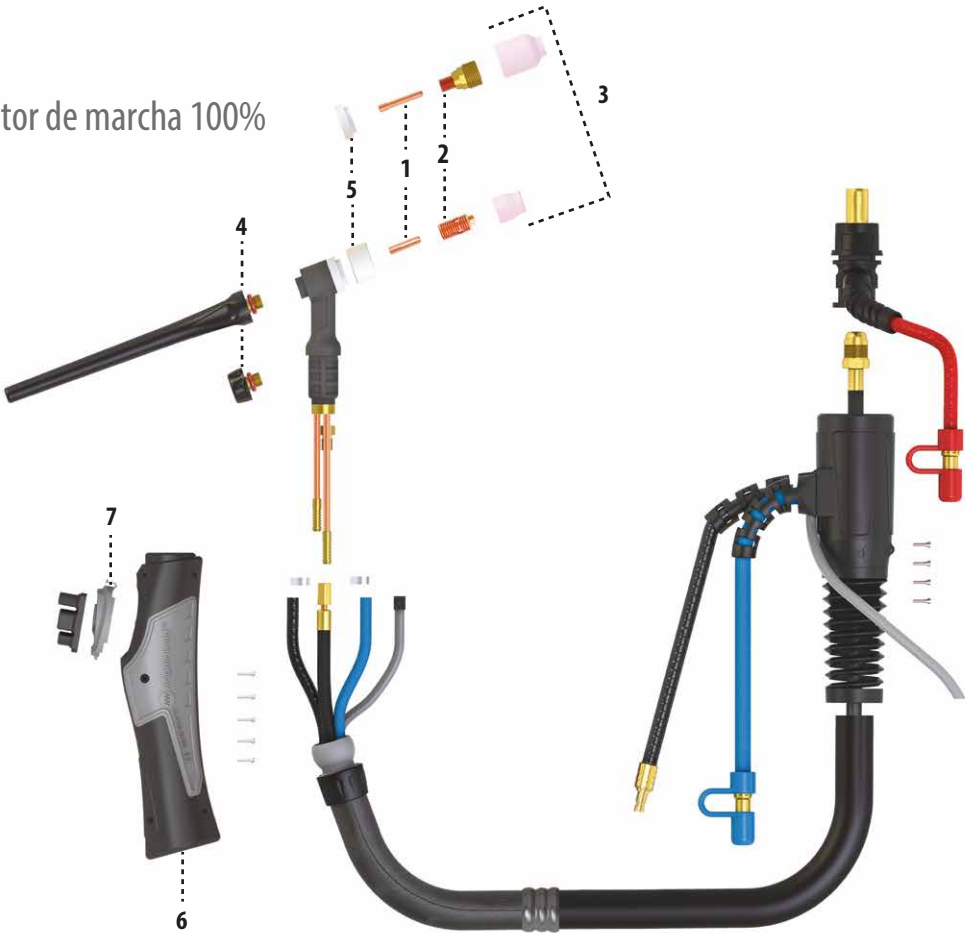
Modelo			Código do Produto		
			4 m	8 m	
Lava TIG 26			7110018004	7110018008	
Consumíveis					
N.º de Peça	Designação	Código do Produto	N.º de Peça	Designação	Código do Produto
1	Pinça		2	Porta-pinça	
	1.0 mm	7012000010		3.2 mm (com lente)	7016000032
	1.6 mm	7012000016		4.0 mm (com lente)	7016000040
	2.0 mm	7012000020	3	Bico Cerâmico	
	2.4 mm	7012000024		Ø6 - L46 mm No: 4	7014000604
	3.2 mm	7012000032		Ø8 - L46 mm No: 5	7014000805
	4.0 mm	7012000040		Ø10 - L46 mm No: 6	7014001006
2	Porta-pinça			Ø11 - L46 mm No: 7	7014001107
	1.0 mm	7013000110		Ø12.5 - L46 mm No: 8	7014001108
	1.6 mm	7013000116		Ø16 - L46 mm No: 10	7014001610
	2.0 mm	7013000120	Ø8 - L76 mm No: 5 (Longo)	7014010805	
	2.4 mm	7013000124	Ø10 - L76 mm No: 6 (Longo)	7014011006	
	3.2 mm	7013000132	Ø11 - L76 mm No: 7 (Longo)	7014011107	
	4.0 mm	7013000140	4	Capa Traseira (Longo)	7015000101
	1.0 mm (com lente)	7016000010		Capa Traseira (Curta)	7015000102
	1.6 mm (com lente)	7016000016	5	Isolador	7017000101
	2.0 mm (com lente)	7016000020		Isolador (com lente)	7017000102
	2.4 mm (com lente)	7016000024	6	Punho	Y512000270
				7	Gatilho

*Para bicos com lente, consulte a tabela de consumos, na página 24.

Tocha TIG Refrigerada a Água

Lava TIG 24W

180A DC, EN60974-7 @ fator de marcha 100%



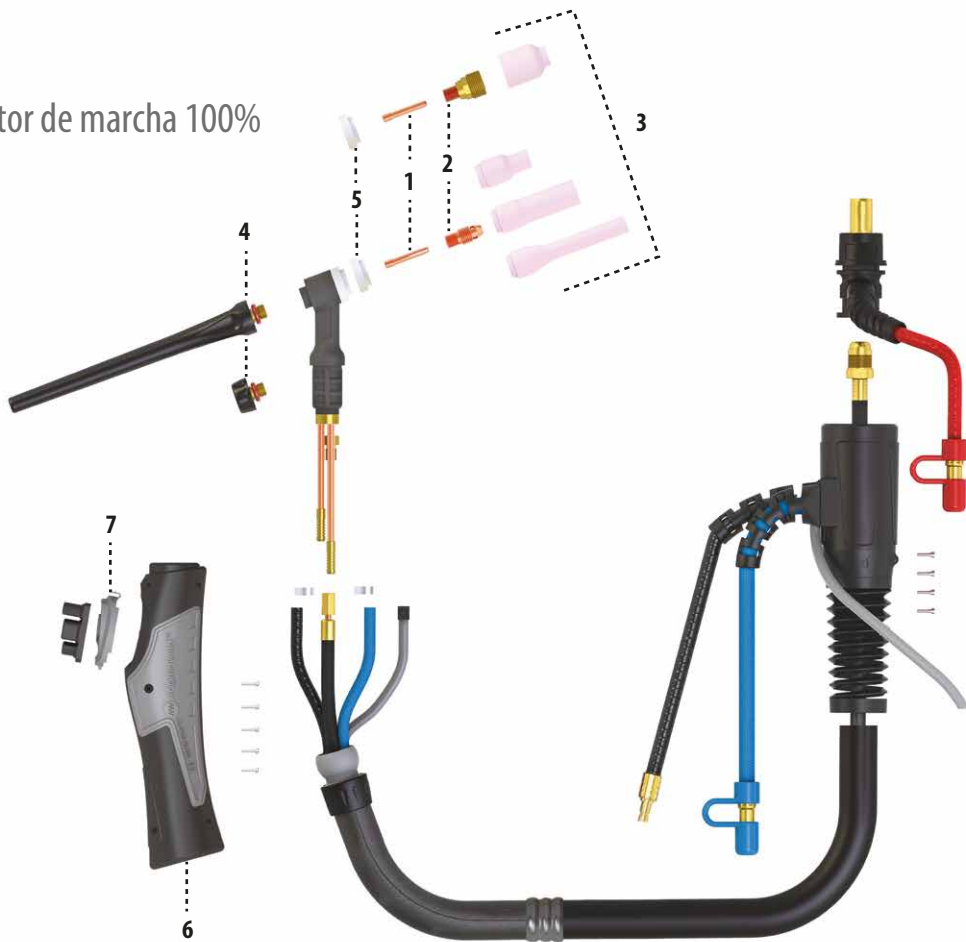
Modelo	Código do Produto	
	4 m	8 m
Lava TIG 24W	7110018104	7110018108

Consumíveis					
N.º de Peça	Designação	Código do Produto	N.º de Peça	Designação	Código do Produto
1	Pinça		4	Capa Traseira (Longa)	7015000103
	1.0 mm	7012020010		Capa Traseira (Curta)	7015000104
	1.6 mm	7012020016	5	Isolador	7017000104
	1,6 mm (com lente)	7012100016		Isolador (com lente)	7017000105
2	Porta-pinça		6	Punho	Y512000269
	1.0 mm	7013020110	7	Gatilho	7910000001
	1.6 mm	7013020116			
	1.0 mm (com lente)	7016010010			
3	Bico Cerâmico				
	Ø6 - L17 mm No: 4	7014150604			
	Ø8 - L17 mm No: 5	7014150805			
	Ø10 - L17 mm No: 6	7014151006			
	Ø6 - L25 mm No: 4 (com lente)	7014140604			
	Ø8 - L25 mm No: 5 (com lente)	7014140805			
	Ø10 - L25 mm No: 6 (com lente)	7014141006			
	Ø11 - L25 mm No: 7 (com lente)	7014141107			
	Ø12.5 - L25 mm No: 8 (com lente)	7014141208			

Tocha TIG Refrigerada a Água

Lava TIG 20W

225A DC, EN60974-7 @ fator de marcha 100%



Modelo			Código do Produto		
			4 m	8 m	
Lava TIG 20W			7110022504	7110022508	

Consumíveis					
N.º de Peça	Designação	Código do Produto	N.º de Peça	Designação	Código do Produto
1	Pinça		3	Bico Cerâmico	
	1.0 mm	7012010010		Ø11 - L30 mm No: 7	7014021107
	1.6 mm	7012010016		Ø12.5 - L30 mm No: 8	7014021208
	2.0 mm	7012010020		Ø16 - L30 mm No: 10	7014021610
2	Porta-pinça			Ø5 - L48 mm No: 3 (Longo)	7014030503
	1.0 mm	7013010110		Ø6 - L48 mm No: 4 (Longo)	7014030604
	1.6 mm	7013010116		Ø8 - L48 mm No: 5 (Longo)	7014030805
	2.0 mm	7013010120		Ø10 - L48 mm No: 6 (Longo)	7014031006
	2.4 mm	7013010124		Ø6 - L25 mm No: 4 (com lente)	7014140604
	1.0 mm (com lente)	7016010010		Ø8 - L25 mm No: 5 (com lente)	7014140805
	1.6 mm (com lente)	7016010016		Ø10 - L25 mm No: 6 (com lente)	7014141006
	2.0 mm (com lente)	7016010020		Ø11 - L25 mm No: 7 (com lente)	7014141107
3	Bico Cerâmico			Ø12.5 - L25 mm No: 8 (com lente)	7014141208
	Ø6 - L30 mm No: 4	7014020604	4	Capa Traseira (Longa)	7015000103
	Ø8 - L30 mm No: 5	7014020805		Capa Traseira (Curta)	7015000104
	Ø10 - L30 mm No: 6	7014021006	5	Isolador	7017000103
			6	Punho	Y512000269
			7	Gatilho	7910000001

Tocha TIG Refrigerada a Água

Lava TIG 18W

380A DC, EN60974-7 @ fator de marcha 100%



Modelo			Código del Producto			
			4 m	8 m		
Lava TIG 18W			7110038004	7110038008		
Consumibles						
N.º de Peça	Designação	Código do Produto	N.º de Peça	Designação	Código do Produto	
1	Pinça		2	Porta-pinça		
	1.0 mm	7012000010		3.2 mm (com lente)	7016000032	
	1.6 mm	7012000016	3	Bico Cerâmico		
	2.0 mm	7012000020		Ø6 - L46 mm No: 4	7014000604	
	2.4 mm	7012000024		Ø8 - L46 mm No: 5	7014000805	
	3.2 mm	7012000032		Ø10 - L46 mm No: 6	7014001006	
	4.0 mm	7012000040		Ø11 - L46 mm No: 7	7014001107	
2	Porta-pinça			Ø12.5 - L46 mm No: 8	7014001108	
	1.0 mm	7013000110	Ø16 - L46 mm No: 10	7014001610		
	1.6 mm	7013000116	Ø8 - L76 mm No: 5 (Longo)	7014010805		
	2.0 mm	7013000120	Ø10 - L76 mm No: 6 (Longo)	7014011006		
	2.4 mm	7013000124	Ø11 - L76 mm No: 7 (Longo)	7014011107		
	3.2 mm	7013000132	4	Capa Traseira (Longa)	7015000101	
	4.0 mm	7013000140		Capa Traseira (Curta)	7015000102	
	1.0 mm (com lente)	7016000010	5	Isolador	7017000101	
	1.6 mm (com lente)	7016000016		Isolador (com lente)	7017000102	
	2.0 mm (com lente)	7016000020	6	Punho	Y512000270	
	2.4 mm (com lente)	7016000024		7	Gatilho	7910000001
					*Para bicos com lente, consulte a tabela de consumos, na página 24.	

*Para bicos com lente, consulte a tabela de consumos, na página 24.

Série PCH-PCM

Para progredir para tochas de soldadura a plasma Magmaweld com elevada potência de corte

Consumíveis

Consumíveis de elevada qualidade e durabilidade, especialmente concebidos e produzidos com a mais recente tecnologia.

A compatibilidade com as marcas disponíveis no mercado permite soluções com elevada relação preço/desempenho.

Manípulo da tocha

Com design duradouro e elevada resistência térmica, combina robustez e leveza.

Mecanismo de gatilho

Com robusto bloqueio de segurança, previne acidentes de trabalho.

Grupo de cabos

O sistema de cabos, sujeito a testes intensivos, proporciona leveza, flexibilidade e excelente condutividade com material de elevada qualidade.

O cabo com revestimento de borracha aumenta a robustez e a durabilidade da tocha.

Conector traseiro

Estrutura do conector em material polimérico com fibra de vidro e produzida de acordo com as normas em vigor. O design do conector oferece uma solução simples e estética de problemas e elimina incompatibilidades.

A estrutura de conector europeu permite compatibilidade com outras marcas.



Tocha para corte a plasma manual

40-125 A, fator de marcha 60% (125 A), Gás: Ar/N₂,

Pressão operacional (corte): 5-6 bar

Pressão operacional (chanfro): 4-4,5 bar

Fluxo de gás (125 A): 295 l/min.

Ignição: sem HF (alta frequência)



Modelo	Código do Produto	
	6 m	12 m
Tocha plasma PCH	7142H10506	7142H10512

Tocha para corte a plasma automatizado

40-125 A, fator de marcha 60% (125 A), Gás: Ar/N₂,

Pressão operacional (corte): 5-6 bar

Pressão operacional (chanfro): 4-4,5 bar

Fluxo de gás (125 A): 295 l/min.

Ignição: sem HF (alta frequência)



Modelo	Código do Produto	
	6 m	12 m
Tocha plasma PCM	7142M10506	7142M10512

Consumíveis e Acessórios


Os consumíveis e acessórios Magmaweld em material de elevada qualidade são económicos e resistentes!






Agora em embalagem de PVC com fecho, para que consiga ver o conteúdo com maior facilidade e segurança!






Consumíveis para Tochas MIG


Bicos	Código do Produto	Designação	Diâmetro(mm)	Diâmetro(Ø)	Tochas Lava MIG compatíveis					
					15	25	35	40	50W/WR	65W
	7022021653	Bico Cilíndrico	1.0	16.0	●					
	7022001253	Bico Cónico	1.0	12.0	●					
	7022011053	Bico Estreito	1.0	10.5	●					
	7022031353	Bico em Garrafa	1.0	12.8	●					
	7022021857	Bico Cilíndrico	4.0	18.0		●				
	7022001554	Bico Cónico	0.5	15.0		●				
	7022011253	Bico Estreito	1.0	12.0		●				
	7022031457	Bico em Garrafa	1.6	14.5		●				
	7022021983	Bico Cilíndrico	2.0	19.0			●			
	7022001684	Bico Cónico	2.4	16.1			●			
	7022011283	Bico Estreito	3.2	12.0			●			
	7022021976	Bico Cilíndrico	2.0	19.0				●	●	●
	7022001675	Bico Cónico	2.4	16.0				●	●	●
	7022011476	Bico Estreito	3.2	14.0				●	●	●

Pontas de Contacto	Código do Produto	Designação	Diâmetro(mm)	Tochas Lava MIG compatíveis					
				15	25	35	40	50W/WR	65W
	7023062506	Ponta de Contacto	0.6 - 0.023 x M6	●					
	7023062508	Ponta de Contacto	0.8 - 0.030 x M6	●					
	7023062510	Ponta de Contacto	1.0 - 0.040 x M6	●					
	7023062512	Ponta de Contacto	1.2 - 0.045 x M6	●					
	7023062806	Ponta de Contacto	0.6 - 0.023 x M6		●	●			
	7023062808	Ponta de Contacto	0.8 - 0.030 x M6		●	●			
	7023062810	Ponta de Contacto	1.0 - 0.040 x M6		●	●			
	7023062812	Ponta de Contacto	1.2 - 0.045 x M6		●	●			
	7023062814	Ponta de Contacto	1.4 - 0.055 x M6		●	●			
	7023062816	Ponta de Contacto	1.6 - 0.063 x M6			●			
	7023162808	Ponta de Contacto (Al)	0.8 - 0.040 x M6		●	●			
	7023162810	Ponta de Contacto (Al)	1.0 - 0.045 x M6		●	●			
	7023162812	Ponta de Contactop (Al)	1.2 - 0.063 x M6		●	●			
	7023262808	Ponta de Contacto (CuCrZr)	0.8 - 0.030 x M6		●	●			
	7023262810	Ponta de Contacto (CuCrZr)	1.0 - 0.040 x M6		●	●			
	7023262812	Ponta de Contacto (CuCrZr)	1.2 - 0.045 x M6		●	●			

- Standard
- Opcional



Consumíveis para Tochas MIG

Pontas de Contacto	Código do Produto	Designação	Diâmetro (mm)	Tochas Lava MIG compatíveis					
				15	25	35	40	50W/WR	65W
	7023083008	Ponta de Contacto	0.8 - 0.030 x M8				●	●	●
	7023083010	Ponta de Contacto	1.0 - 0.040 x M8				●	●	●
	7023083012	Ponta de Contacto	1.2 - 0.045 x M8				●	●	●
	7023083014	Ponta de Contacto	1.4 - 0.055 x M8				●	●	●
	7023083016	Ponta de Contacto	1.6 - 0.063 x M8				●	●	●
	7023083020	Ponta de Contacto	2.0 - 0.080 x M8				●	●	●
	7023183008	Ponta de Contacto (Al)	0.8 - 0.035 x M8				●	●	●
	7023183010	Ponta de Contacto (Al)	1.0 - 0.045 x M8				●	●	●
	7023183012	Ponta de Contacto (Al)	1.2 - 0.063 x M8				●	●	●
	7023283010	Ponta de Contacto (CuCrZr)	1.0 - 0.040 x M8			●	●	●	
	7023283012	Ponta de Contacto (CuCrZr)	1.2 - 0.045 x M8			●	●	●	
	7023283016	Ponta de Contacto (CuCrZr)	1.6 - 0.063 x M8			●	●	●	
	7023283024	Ponta de Contacto (CuCrZr)	2.4 - 0.095 x M8			●	●	●	
	7023213512	Ponta de Contacto (CuCrZr)	1.2 - 0.045 x M10				●	●	
	7023213514	Ponta de Contacto (CuCrZr)	1.4 - 0.055 x M10				●	●	
	7023213516	Ponta de Contacto (CuCrZr)	1.6 - 0.063 x M10				●	●	
	7023213520	Ponta de Contacto (CuCrZr)	2.0 - 0.080 x M10				●	●	
	7023213524	Ponta de Contacto (CuCrZr)	2.4 - 0.095 x M10				●	●	

Suportes de peça de contacto	Código do Produto	Designação	Tochas Lava MIG compatíveis					
			15	25	35	40	50W/WR	65W
	7026000156	Portapuntas M6	●					
	7026000256	Portapuntas M6		●				


- Standard
- Opcional

Consumíveis para Tochas MIG

Suportes de peça de contacto	Código do Produto	Designação	Tochas Lava MIG compatíveis					
			15	25	35	40	50W/WR	65W
	7026000356	Suporte de ponta M6			●			
	7026000358	Suporte de ponta M8			●			
	7026000408	Suporte de ponta M8				●		
	7026000508	Suporte de ponta M8					●	
	7026000608	Suporte de ponta M8						●
Difusores de Gás	Código do Produto	Designação	Tochas Lava MIG compatíveis					
			15	25	35	40	50W/WR	65W
	7024100024	Difusor de Gás (Branco)		●				
	7024100035	Difusor de Gás (Branco) Difusor de Gás (Branco)			●			
	7024100050	Difusor de Gás (Branco)				●	●	●



- Standard
- Opcional




Consumíveis para Tochas MIG

Guias	Código do Produto	Designação	Diâmetro (mm)	Tochas Lava MIG compatíveis					
				15	25	35	40	50W/WR	65W
	7025030609	Guia de aço / 3 m	0.6-0.9	●	●	●	●	●	
	7025040609	Guia de aço / 4 m	0.6-0.9	●	●	●	●	●	
	7025031012	Guia de aço / 3 m	1.0-1.2	●	●	●	●	●	
	7025041012	Guia de aço / 4 m	1.0-1.2	●	●	●	●	●	
	7025051012	Guia de aço / 5 m	1.0-1.2	●	●	●	●	●	
	7025031216	Guia de aço / 3 m	1.6			●	●	●	
	7025041216	Guia de aço / 4 m	1.6			●	●	●	
	7025051216	Guia de aço / 5 m	1.6			●	●	●	
	7025032024	Guia de aço / 3 m	1.6-2.4			●	●	●	
	7025042024	Guia de aço / 4 m	1.6-2.4			●	●	●	
	7025052024	Guia de aço / 5 m	1.6-2.4			●	●	●	
	7025131012	Guia de aço / 3 m	1.0-1.2					●	●
	7025141012	Guia de aço / 4 m	1.0-1.2					●	●
	7025151012	Guia de aço / 5 m	1.0-1.2					●	●
	7025131216	Guia de aço / 3 m	1.2-1.6					●	●
	7025141216	Guia de aço / 4 m	1.2-1.6					●	●
	7025151216	Guia de aço / 5 m	1.2-1.6					●	●
	7025530610	Guia em teflon / 3 m	0.6-0.9	●	●	●	●	●	●
	7025540610	Guia em teflon / 4 m	0.6-0.9	●	●	●	●	●	●
	7025550609	Guia em teflon / 5 m	0.6-0.9	●	●	●	●	●	●
	7025531012	Guia em teflon / 3 m	1.0-1.2	●	●	●	●	●	●
	7025541012	Guia em teflon / 4 m	1.0-1.2	●	●	●	●	●	●
	7025551012	Guia em teflon / 5 m	1.0-1.2	●	●	●	●	●	●
	7025531216	Guia em teflon / 3 m	1.2-1.6			●	●	●	●
	7025541216	Guia em teflon / 4 m	1.2-1.6			●	●	●	●
	7025551216	Guia em teflon / 5 m	1.2-1.6			●	●	●	●

● Standard
● Opcional





Consumíveis para Tochas TIG

Pinças	Código do Produto	Designação	Diâmetro (mm)	Diâmetro (pol.)	Tochas Lava TIG compatíveis					
					9	17	26	24W	20W	18W
	7012000010	Pinça	1.0	0.04"		●	●			●
	7012000016	Pinça	1.6	1/16"		●	●			●
	7012000020	Pinça	2.0	5/64"		●	●			●
	7012000024	Pinça	2.4	3/32"		●	●			●
	7012000032	Pinça	3.2	1/8"		●	●			●
	7012000040	Pinça	4.0	5/32"		●	●			●
	7012010010	Pinça	1.0	0.04"	●				●	
	7012010016	Pinça	1.6	1/16"	●				●	
	7012010020	Pinça	2.0	5/64"	●				●	
	7012010024	Pinça	2.4	3/32"	●				●	
	7012010032	Pinça	3.2	1/8"	●				●	
	7012020010	Pinça	1.0	0.04"				●		
	7012020016	Pinça	1.6	1/16"				●		

Corpos de Pinça	Código do Produto	Designação	Diâmetro (mm)	Diâmetro (pol.)	Tochas Lava TIG compatíveis					
					9	17	26	24W	20W	18W
	7013000110	Porta-pinça	1.0	0.04"		●	●			●
	7013000116	Porta-pinça	1.6	1/16"		●	●			●
	7013000120	Porta-pinça	2.0	5/64"		●	●			●
	7013000124	Porta-pinça	2.4	3/32"		●	●			●
	7013000132	Porta-pinça	3.2	1/8"		●	●			●
	7013000140	Porta-pinça	4.0	5/32"		●	●			●
	7013010110	Porta-pinça	1.0	0.04"	●				●	
	7013010116	Porta-pinça	1.6	1/16"	●				●	
	7013010120	Porta-pinça	2.0	5/64"	●				●	
	7013010132	Porta-pinça	2.4	3/32"	●				●	
	7013010132	Porta-pinça	3.2	1/8"	●				●	
	7013020110	Porta-pinça	1.0	0.04"				●		
	7013020116	Porta-pinça	1.6	1/16"				●		



● Standard
● Opcional

Consumíveis para Tochas TIG

Bicos Cerâmicos	Código do Produto	Designação	No	Ø (mm)	Diâmetro (pol.)	Tochas Lava TIG compatíveis					
						9	17	26	24W	20W	18W
	7014001610	Bico Cerâmico	10	16	5/8"		●	●			●
	7014001108	Bico Cerâmico	8	12.5	1/2"		●	●			●
	7014001107	Bico Cerâmico	7	11	7/6"		●	●			●
	7014001006	Bico Cerâmico	6	10	3/8"		●	●			●
	7014000805	Bico Cerâmico	5	8	5/16"		●	●			●
	7014000604	Bico Cerâmico	4	6	1/4"		●	●			●
	7014011107	Bico Cerâmico Longo	7	11	7/16"		●	●			●
	7014011006	Bico Cerâmico Longo	6	10	3/8"		●	●			●
	7014010805	Bico Cerâmico Longo	5	8	5/8"		●	●			●
	7014111208	Bico Cerâmico	8	12.5	1/2"		●	●			●
	7014111107	Bico Cerâmico	7	11	7/16"		●	●			●
	7014119506	Bico Cerâmico	6	10	3/8"		●	●			●
	7014110805	Bico Cerâmico	5	8	5/16"		●	●			●
	7014116504	Bico Cerâmico	4	6	1/4"		●	●			●
	7014111711	Bico Cerâmico	11	17	11/16"		●	●			●
	7014020604	Bico Cerâmico	4	6	1/4"	●				●	
	7014020805	Bico Cerâmico	5	8	5/16"	●				●	
	7014021006	Bico Cerâmico	6	10	3/8"	●				●	
	7014021107	Bico Cerâmico	7	11	7/16"	●				●	
	7014021208	Bico Cerâmico	8	12.5	1/2"	●				●	
	7014021610	Bico Cerâmico	10	16	5/8"	●				●	
	7014030503	Bico Cerâmico Longo	3	5	3/16"	●				●	
	7014030604	Bico Cerâmico Longo	4	6	1/4"	●				●	
	7014030805	Bico Cerâmico Longo	5	8	5/16"	●				●	
	7014031006	Bico Cerâmico Longo	6	10	3/8"	●				●	
	7014140604	Bico Cerâmico	4	6	1/4"	●			●	●	
	7014140805	Bico Cerâmico	5	8	5/16"	●			●	●	
	7014141006	Bico Cerâmico	6	10	3/8"	●			●	●	
	7014141107	Bico Cerâmico	7	11	7/16"	●			●	●	
	7014141208	Bico Cerâmico	8	12.5	1/2"	●			●	●	
	7014050604	Bico Cerâmico	4	6	1/4"				●		
	7014050805	Bico Cerâmico	5	8	5/16"				●		
	7014051006	Bico Cerâmico	6	10	3/8"				●		

● Standard
● Opcional

Consumíveis para Antorchas TIG

Difusores de gas lens	Código do Produto	Designação	Diâmetro (mm)	Diâmetro (pol.)	Tochas Lava TIG compatíveis					
					9	17	26	24W	20W	18W
	7016000010	Lente de gás	1.0	0.04"		●	●			●
	7016000016	Lente de gás	1.6	1/16"		●	●			●
	7016000020	Lente de gás	2.0	5/64"		●	●			●
	7016000024	Lente de gás	2.4	3/32"		●	●			●
	7016000032	Lente de gás	3.2	1/8"		●	●			●
	7016010010	Lente de gás	1.0	0.04"	●			●	●	
	7016010016	Lente de gás	1.6	1/16"	●			●	●	
	7016010020	Lente de gás	2.0	5/64"	●			●	●	
	7016010024	Lente de gás	2.4	3/32"	●			●	●	
	7016010032	Lente de gás	3.2	1/8"	●			●	●	

Isoladores	Código do Produto	Designação	Tochas Lava TIG compatíveis					
			9	17	26	24W	20W	18W
	7017000101	Isolador		●	●			●
	7017000102	Isolador		●	●			●
	7017000103	Isolador	●				●	
	7017000104	Isolador				●		
	7017000105	Isolador				●		

Capas Traseiras	Código do Produto	Designação	Tochas Lava TIG compatíveis					
			9	17	26	24W	20W	18W
	7015000101	Capa Traseira (Longa)		●	●			●
	7015000102	Capa Traseira (Longa)		●	●			●
	7015000103	Capa Traseira (Longa)	●			●	●	
	7015000104	Capa Traseira (Longa)	●			●	●	

- Standard
- Opcional

Eléktodos de Tungsténio

Eléktodos de Tungsténio	Código do Produto	Designação	Diâmetro (mm)
	7018000116	Eléktodo de Tungsténio Vermelho (Wt-20)	1.6 x 175 mm
	7018000120	Eléktodo de Tungsténio Vermelho (Wt-20)	2.0 x 175 mm
	7018000124	Eléktodo de Tungsténio Vermelho (Wt-20)	2.4 x 175 mm
	7018000132	Eléktodo de Tungsténio Vermelho (Wt-20)	3.2 x 175 mm
	7018000140	Eléktodo de Tungsténio Vermelho (Wt-20)	4.0 x 175 mm
	7018000216	Eléktodo de Tungsténio Verde (Wp)	1.6 x 175 mm
	7018000220	Eléktodo de Tungsténio Verde (Wp)	2.0 x 175 mm
	7018000224	Eléktodo de Tungsténio Verde (Wp)	2.4 x 175 mm
	7018000232	Eléktodo de Tungsténio Verde (Wp)	3.2 x 175 mm
	7018000240	Eléktodo de Tungsténio Verde (Wp)	4.0 x 175 mm
	7018000316	Eléktodo de Tungsténio Cinzento (Wc-20)	1.6 x 175 mm
	7018000320	Eléktodo de Tungsténio Cinzento (Wc-20)	2.0 x 175 mm
	7018000324	Eléktodo de Tungsténio Cinzento (Wc-20)	2.4 x 175 mm
	7018000332	Eléktodo de Tungsténio Cinzento (Wc-20)	3.2 x 175 mm
	7018000340	Eléktodo de Tungsténio Cinzento (Wc-20)	4.0 x 175 mm

Reguladores e Aquecedores	Código do Produto	Designação
	7020001005	Regulador de CO ₂
	7020001004	Regulador de Árgon/Mist.
	7020009002	Aquecedor de CO ₂ 220V
	7020009003	Aquecedor de CO ₂ 24 V

Consumíveis para Plasma

Consumíveis		Ampere	Utilização			Tochas compatíveis	
			Corte por Arrasto	Corte de Precisão	Chanfro	PCH	PCM
	Eléctrodo	45-105A	7042E00001	7042E00001	7042E00001	●	●
	Anel Espiral	45 A	7042220857	7042220947	-	●	●
		65 A	7042220857	-	7042220857	●	●
		85 A	7042220857	-	7042220857	●	●
		105 A	7042220857	-	7042220857	●	●
	Bico	45 A	7042220941	7042220930	-	●	●
		65 A	7042220819	-	70422208NG	●	●
		85 A	7042220816	-	70422208NG	●	●
		105 A	7042220990	-	70422209NG	●	●
	Protetor Externo (Retentor)	45-85 A	7042220854			●	●
		105 A	7042220855	-	7042220855	●	●
		45-85 A ómico	7042220953	7042220953	-		●
		105 A ómico	7042220954	7042220954	-		●
	Proteção	45-85 A	7042220818	7042220955	70422209SG	●	
		105 A	7042220992	-	70422209SG	●	
		45-85 A	7042220817	7042220948	-		●
		105 A	7042220993	7042220948	-		●
	Defletor	45 A	-	7042220931	-	●	

- Para todos os tipos
- Apenas para corte por arrasto

A soldar desde 1957

A Magmaweld é uma empresa turca que se dedica ao desenvolvimento e à produção de elétrodos de soldadura, fios MIG/MAG & TIG, fios fluxados, fios para arco submerso e fluxos, máquinas de soldar, extratores de fumos, acessórios para soldadura e sistemas de automação robotizada, desde 1957, na Turquia. As suas duas fábricas em Manisa, Turquia, produzem 95% das vendas totais da empresa.